

必要な物が揃った PoE 防犯カメラセット 録画機搭載モニター・カメラ 1～8 台

最新カメラは高画質の 500/800 万画素。

録画装置は PoE 給電対応モデルだから LAN ケーブル 1 本で簡単に導入が可能です。

型番：SC-BDZZ88K

500/800万画素

最大 **8TB**

SC-BDPZ451W

SC-BDPZ85AW/B
SC-BDPZ88AW/B



SC-BDZZ88



SC-BDPZ351W
SC-BDPZ381W

ULTRA HD
4K



屋外対応



人型検知

H.265

圧縮方式



PC / スマホ対応



遠隔監視可能



夜間フルカラー



スケジュール録画



電源必須

【録画装置】

- ・使いやすい画面構成
- ・最大8台まで接続可能
- ・1TB～8TBのHDDが搭載可能
- ・選べる録画設定（人・動体・マニュアル/スケジュール）
- ・専用遠隔監視ソフト、アプリ
- ・デジタルズーム対応
- ・録画圧縮方式 H.265 対応

【カメラ】

- ・防水・防塵 IP66（ドーム型カメラは IP65）
- ・防犯灯機能
- ・暗視モード対応
- ・広角レンズ
- ・明暗センサー
- ・人 / 動体検知

LAN ケーブル 1 本で安定した 接続が可能

訪販カメラとモニターを有線で接続するので、電波干渉により防犯カメラの接続が不安定になる心配がなくご使用いただけます。

高画質 800/500 万画素

最大 800 万画素対応で停車した車のナンバーや人の顔などもしっかりと映像に記録することが可能です。

※パンチルトモデルは 800 万画素に対応していません。



マイク内蔵で音声証拠もバッチリ

音声と映像どちらも残せるから、証拠能力UP。



防犯灯搭載で夜間もフルカラー撮影

暗視機能で夜間もしっかり撮影ができます。モノクロ / フルカラー / スマートナイトビジョン (動体検知をするとフルカラーに変化) の 3 つのモードを搭載。

※ドーム型カメラは、防犯灯・夜間フルカラー撮影に非対応です。



広角 3.6mm レンズで 広い範囲を見渡せる

3.6mm 広角レンズを採用で、通常レンズより広い範囲を撮影できます。

さらに、通常のデジタルズームに対応しているので、映像を簡単に拡大可能です。

※500 万画素パレット型は 3.8mm 対応



防水防塵対応 IP66

IP66 に対応で屋外への設置も安心です。付属の LAN ケーブル防水キャップを付けることで防水性能がアップします。



接続イメージ

PoE 給電の場合

LAN ケーブル 1 本で OK !



通常給電の場合

ケーブル 2 本 + 外電源が必要



録画時間の目安 (HDD 容量・録画日数)

500 万画素 + 動きが多い場合

HDD 容量	1 TB	2 TB	4 TB	8 TB
1 台	約 31 日	約 62 日	約 124 日	約 248 日

500 万画素 + 動きの少ない場合

HDD 容量	1 TB	2 TB	4 TB	8 TB
1 台	約 258 日	約 516 日	約 1032 日	約 2064 日


※あくまで目安ですので、設定や周辺環境によっては上記と異なる場合がございます。

H.264 の場合

容量をたくさん消費してしまい
録画時間が少ない

従来の録画圧縮技術

録画時間も少なく容量の消費が多い




容量 : 9,900Kbps

H.265 の場合

画像品質をそのままに
容量を約 80% も圧縮できる

最新の録画圧縮技術

画質は変わらず容量は半分以下に

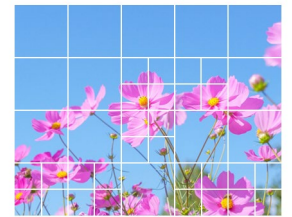

容量 : 2,000Kbps

H.264 と比較すると

約 5 倍以上もの
録画が可能に

録画状況をディスプレイで確認可能 様々な画面表示で確認ができます

・ 8 画面



USB/SD カード出力で バックアップが可能

・ USB メモリ



・ SD カード




バレット型 (500/800 万画素)

カラー: ● ●




バレット型台座

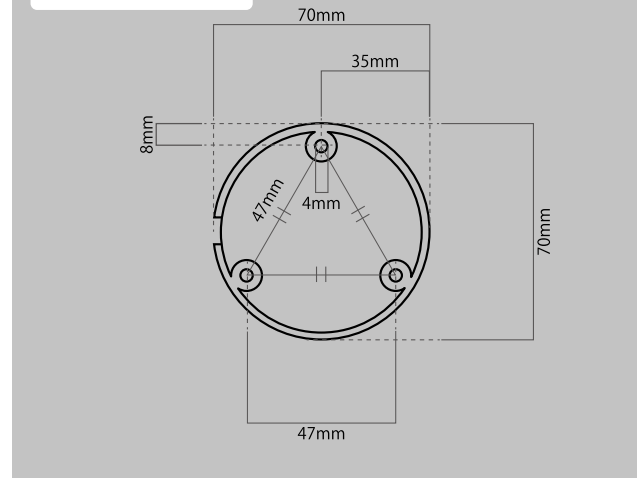

ドーム型 (500/800 万画素)




ドーム型台座

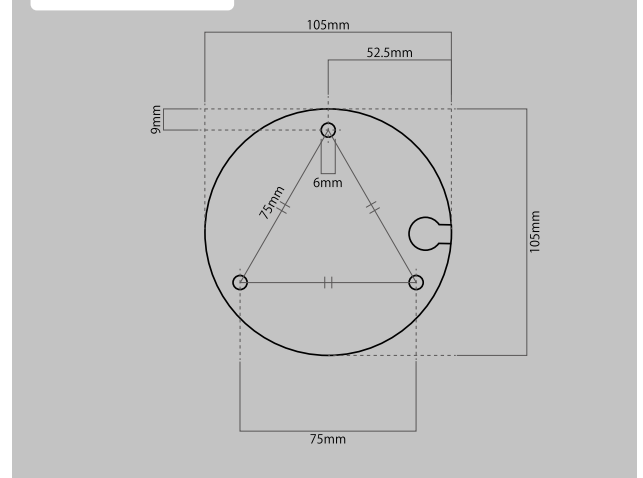


パンチルトモデル (500 万画素)



パンチルト型台座

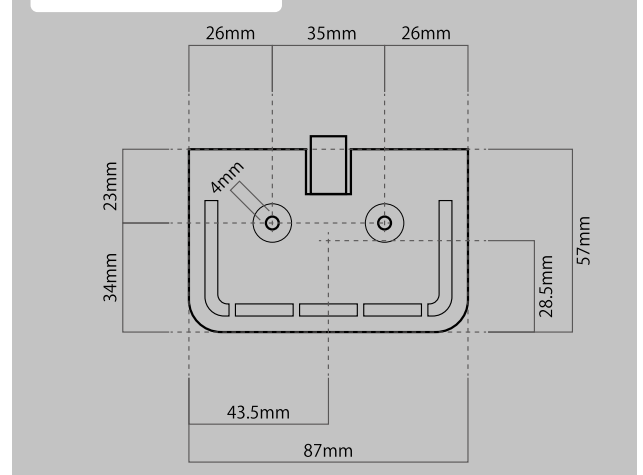

録画装置

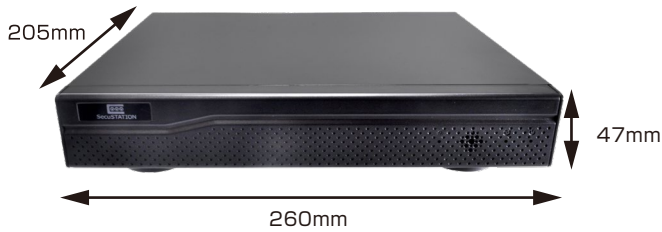

録画装置背面



製品仕様

型番	SC-BDPZ85AW/B (バレット型カメラ)
画素数	500万画素
画角	水平：89° 垂直：47° 対角：107°
赤外線照射距離	10m
人検知	人検知対応
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	対応
防塵/防水	IP66
デイナイト機能	対応(赤外線のみ/防犯灯/カラー/白黒)
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	2880x1620
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10~60°C
動作環境湿度	10%~90% 結露無きこと
電源	PoE給電(IEEE 802.3af)または、DC 12V/1A
消費電力	5W
寸法	163mm x70mm x 70mm
重量	366g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BDPZ351W (ドーム型カメラ)
画素数	500万画素
画角	水平：89.2° 垂直：50° 対角：130°
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	-
防塵/防水	IP66
デイナイト機能	対応
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	2560x1920
無線LAN	-
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10~60°C
動作環境湿度	10%~90% 結露無きこと
電源	DC12V
消費電力	5W
寸法	105mm x 105mm x 80mm
重量	323g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BDPZ88AW/B (バレット型カメラ)
画素数	800万画素
画角	水平：86° 垂直：47° 対角：102°
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	対応
防塵/防水	IP66
デイナイト機能	対応(赤外線/防犯灯)
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	3840x2160
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10~60°C
動作環境湿度	10%~90% 結露無きこと
電源	PoE給電(IEEE802.3af) または DC12V/1A
消費電力	5W
寸法	163mm x70mm x 70mm
重量	366g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BDPZ381W (ドーム型カメラ)
画素数	800万画素
画角	水平：89° 垂直：47° 対角：107°
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	非対応
防塵/防水	IP65
デイナイト機能	対応(赤外線)
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	3840x2160
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10~60°C
動作環境湿度	10%~90% 結露無きこと
電源	PoE給電(IEEE802.3af) または DC12V/1A
消費電力	5W
寸法	104mm x104mm x 81mm
重量	328g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BDPZ451W (パンチルトタイプ)
画素数	500万画素
画角	水平89° 垂直47° 対角107°
パンチルト角度 (首振り角度)	水平 350° , 垂直90°
赤外線照射距離	30m
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	対応
防塵/防水	IP66
デイナイト機能	対応 (赤外線/防犯灯)
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	2880x1620
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10~60°C
動作環境湿度	10%~90% 結露無きこと
電源	PoE給電(IEEE802.3af) または DC12V/1A
消費電力	6W
寸法	141mm x92mm x 129mm
重量	350g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BDZZ88(主装置)
カメラ用LANポート (PoE)	RJ45 10M/100M ×8口
アップリンクポート	RJ45 100M ×1口
映像出力端子	HDMI/VGA
初期設定出力解像度	1280×1024 ※この解像度の信号に対応しないテレビやモニターでは、映像の表示ができず、設定等も行えませんのでご注意ください。
映像出力解像度	最大 4K@30Hz
PoE規格	IEEE802.3af
搭載可能HDD	最大8TB SATA3.5インチ ×1台
USBインターフェース	USB2.0 ×2口
動作環境	-10°C~55°C
定格消費電力	最大15W (HDD無し)
供給電源	DC 48V
寸法	260x205x47mm

付属品



- 録画装置本体
- カメラ 1 ~ 8 台
- 延長 LAN ケーブル 20m
- 電源 AC アダプター
- マウス
- HDMI ケーブル
- LAN ケーブル
- 絶縁テープ
- サポートのご案内
- HDD 取り付け用ビス
- 防犯ステッカー
- 取扱説明書

※カメラによってセット内容が異なります。

※「HDD 取り付け用ビス」は HDD なしで購入された方のみ

※製品の外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

関連ソフト・アプリ



「SC-View」
iPhone/
Android 用アプリ



「EseeCloud」
パソコン用
監視ソフト



サポートセンターへのご連絡はこちら



info@secu.jp
受付時間:24時間いつでも



050-3816-3999
受付時間:平日9:30 - 17:30 (定休日を除く)

