

クラウド録画対応&Wi-Fi6 対応 首振り可能な高性能ドーム型カメラ

自動追跡機能で不審者をカメラが自動追跡し、不審な動きを見逃しません。
巡回モードやクラウド録画対応など防犯対策に最適です。

商品名

SecuGUARD DUFO

セキュガード D UFO



500 万画素

製品型番：SC-BDEZ551W



- ・防水・防塵 (IP65)
- ・Wi-Fi6 5GHz 対応
- ・AP モード
- ・高画質 500 万画素
- ・人 + 動体検知機能
- ・自動追跡機能対応
- ・パンチルト対応
- ・夜間暗視対応
- ・双方向音声 (マイク内蔵、外付けスピーカー対応)
- ・デジタルズーム機能
- ・H.264&H.265
- ・microSD カード録画 (16GB ~ 128GB)
- ・遠隔監視用専用アプリ (iOS、Android)

ネット環境がなくても使用可能

AP モードの電波が届く範囲 (最大約 10m) であれば、
スマホから映像の視聴・操作ができます。

※接続可能な範囲は環境によって変動します。*AP モードはスマートフォンのみ使用可能です。
*AP モードでは、遠隔地からの監視や操作、クラウド録画などのインターネットを必要とする機能がご利用いただけません。

クラウド録画対応

クラウド録画は録画したデータをカメラ本体や録画装置ではなく、インターネットを通じてクラウドサーバーに保存をします。そのため万が一カメラが壊されてもサーバー上にデータが残り、証拠を消されることがありません。

※当サービスは有料オプションになります。
*クラウドサービスをご契約いただかなくても、カメラとしての利用は可能です。
また、SD カード録画の場合、月額費用は掛かりません。
*クラウド録画機能の仕様にはカメラの設置場所にインターネット環境が必要です。

夜間もくっきり撮影

暗視機能を搭載しているから、夜間でもしっかり撮影！ 暗くなったのを検知して赤外線 LED に自動で切り替わります。



首振り&自動追跡機能

セキュガード D UFO はレンズを上下左右に動かすことが可能！ 動く対象を自動で追跡して撮影することもできます。



こんなことも

スマホからカメラを操作して気になる場所を確認することもできます。



新機能!自動巡回で撮影

巡回モードでセキュガード D UFO が常に動いて広範囲を撮影し続けることが可能!



こんなことも

お気に入りスポットを登録すれば、任意の場所のみを巡回し続けたり、よく見る場所にカメラをワンタップで調整することができます。



最先端 Wi-Fi6 にも対応

最先端 Wi-Fi6 に対応し、従来のカメラより通信が繋がりがやすく早だけでなく、安定してご使用いただけます。

従来のカメラだと...

繋がりにくく遅い
接続が切れやすい
新しいルーターに対応しない

Wi-Fi6対応なら

繋がりがやすく**速い!**
安定しやすい!
新しいルーターにも**対応!**

Wi-Fi5



一度の通信では**1つのデバイス**にしか情報を届けることができない


Wi-Fi6




一度の通信で**複数のデバイス**に情報を届けることができる

※Wi-Fi方式以外の原因で問題が発生している場合、改善しない場合があります。

製品サイズ

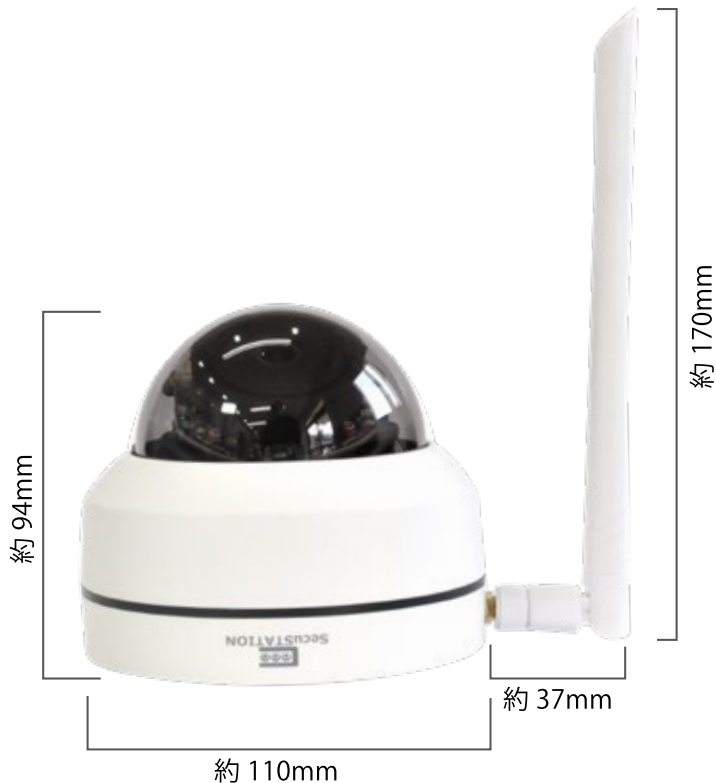

台座部分

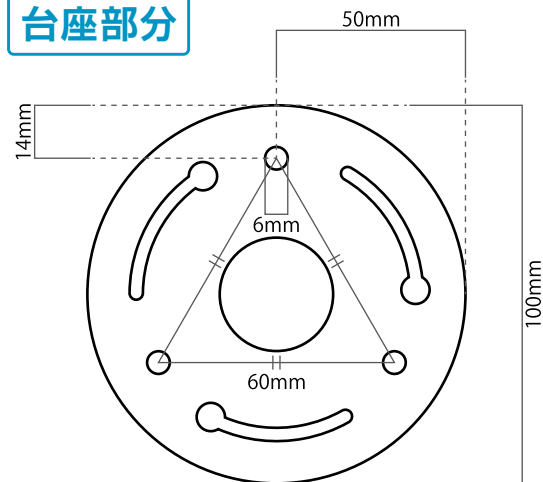

ACアダプター (PSE 適合)



ACアダプター
ケーブルの長さ
約1m

※ケーブルの長さは 2024/2/2 時点での
情報です。予告なく変更する場合が
ございます。

外付けスピーカー



スピーカー
ケーブルの長さ
約1.3m

製品仕様

通称	SecuGUARD D UFO (セキュガード D UFO)
型番	SC-BDEZ551W
画素数	500万画素(5MP)
パンチルト角度 (首振り角度)	水平 330° , 垂直90°
視聴端末	スマートフォン / PC
アプリ名	SC-View / EseeCloud
画角	水平89° 垂直48° 対角105°
防塵防水	IP65
撮影距離	約3m-∞
暗視撮影距離	最大約20m
内蔵マイク	搭載
スピーカー	外付けスピーカー対応
暗視撮影機能	搭載 (赤外線モノクロ撮影)
映像方式	H.264/H.265
解像度	HD画質 2560×1920 / SD画質 704×480
アスペクト比	16:9
フレームレート	15FPS
ストレージ	micro SDカード：最大128GBまで対応
クラウドサービス	対応 (有料) ※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
録画方式	検知録画/常時録画
警報通知	人 (追跡対応) / 動体
WiFi接続規格	IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax (2.4GHz帯/5GHz帯) Wi-Fi6対応
動作環境温度	-10°C~+55°C
動作環境湿度	10%~90% (結露無きこと)
供給電源	DC12V 1A
寸法	110mm x 96mm x 96mm
重量	約566g

付属品



1. 化粧箱
2. カメラ本体
3. アンテナ
4. 外付けスピーカー
5. 電源 AC アダプター
6. ビス・アンカー・リセットピン
7. LAN ケーブル防水キャップ
8. プラスドライバー
9. 取扱説明書 (保証書)
10. 防犯ステッカー
11. サポートのご案内

関連ソフト・アプリ



「SC-View」
iPhone/Android 用アプリ



「Esse Cloud」
パソコン用
監視ソフト



info@secu.jp
受付時間:24時間いつでも



050-3816-3999
受付時間:平日9:30 - 17:30 (定休日を除く)

