

電源を入れるだけですぐ使用できる 録画機搭載モニター・カメラ 1～10 台

最新カメラは高画質の 400/500 万画素。

モニターは録画機が搭載されているので別途揃える必要がございません。

型番：SC-BDRZ85

400/500 万画素

最大 8TB

※天井に取り付ける際は、アンテナを真下に向けてください。

※壁に取り付ける際は、アンテナにより向けられない角度があります。



1920  
5MP



屋外対応



人型検知

H.265

圧縮方式



PC/スマホ対応



遠隔監視可能



夜間フルカラー



スケジュール録画



電源必須

#### 【録画装置】

- ・使いやすい画面構成
- ・10.1 インチ液晶ディスプレイ搭載
- ・デュアルアンテナ搭載
- ・最大 10 台まで接続可能
- ・1 TB～8TB の HDD が搭載可能
- ・選べる録画設定 (人・動体・マニュアル/スケジュール)
- ・専用遠隔監視ソフト、アプリ
- ・デジタルズーム対応
- ・録画圧縮方式 H.265 対応

#### 【カメラ】

- ・防水・防塵 (IP65)
- ・防犯灯機能
- ・暗視モード対応
- ・広角レンズ
- ・明暗センサー
- ・人/動体検知

モニター（録画機）とカメラ間は  
完全ワイヤレスで運用が可能

ペアリング済みですぐに使用できるだけでなく、かんたんに設置できるワイヤレス通信対応モデル。

## カメラとモニター間はワイヤレス通信

配線は防犯カメラと録画装置それぞれの電源だけで簡単に設置できます。

### 最大通信距離について

最大通信距離とは、カメラと録画機の間、遮蔽物や干渉源等の電波に影響するものが無い環境での通信距離となります。

遮蔽物や、他の機器との干渉等により、通信距離は大きく変動し、10m程度でも通信できない場合があります。

## 最大 10 台まで増設可能

今後カメラを増やすかどうか分からない場合でも、拡張性があるので、後からカメラを増やすことができます。

## 屋外でも使える防水仕様

カメラは屋外でも安心して使用できる IP65 対応。

※直接雨や日が当たりにくい軒下などに設置していただきますと比較的長時間で使用いただけることが期待できます。

屋外でも安心



IP65 相当とは

- 1 粉塵が内部に侵入しない
- 2 いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない

## 防犯灯搭載で夜間もフルカラー撮影

防犯灯を点灯し、フルカラー撮影するモードと赤外線 LED で目立たずモノクロ撮影を行うモードから選んで撮影できます。

※ドーム型 / 首振りドーム型カメラは、防犯灯・夜間フルカラー撮影に非対応です。

モノクロ撮影

フルカラー撮影

スマートナイト  
ビジョンモード



## モニターは可動式

見やすい方向に調節したり、映像を確認しないときはコンパクトに格納したりすることができます。




左右270°

上下180°

## バレット型




### バレット型台座

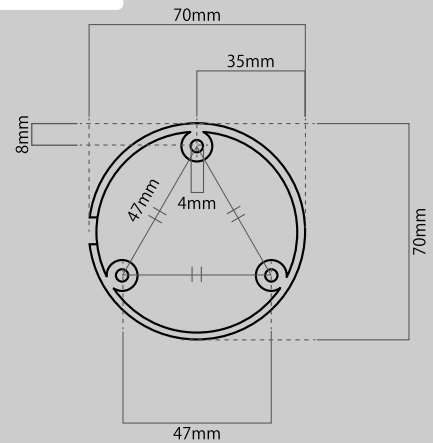

## バレット型ブラック




## バレット型ホワイト

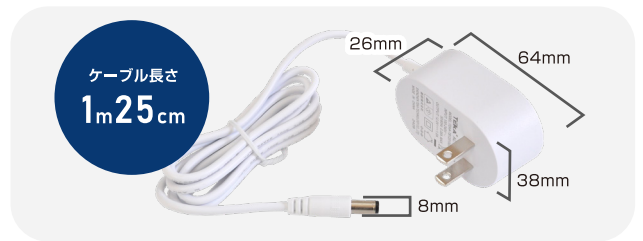





## ドーム型




### ドーム型台座

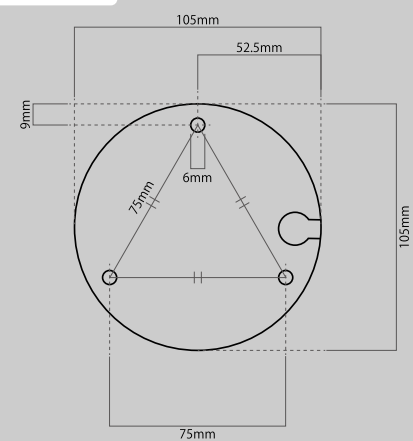

## バッテリー＋ソーラー型

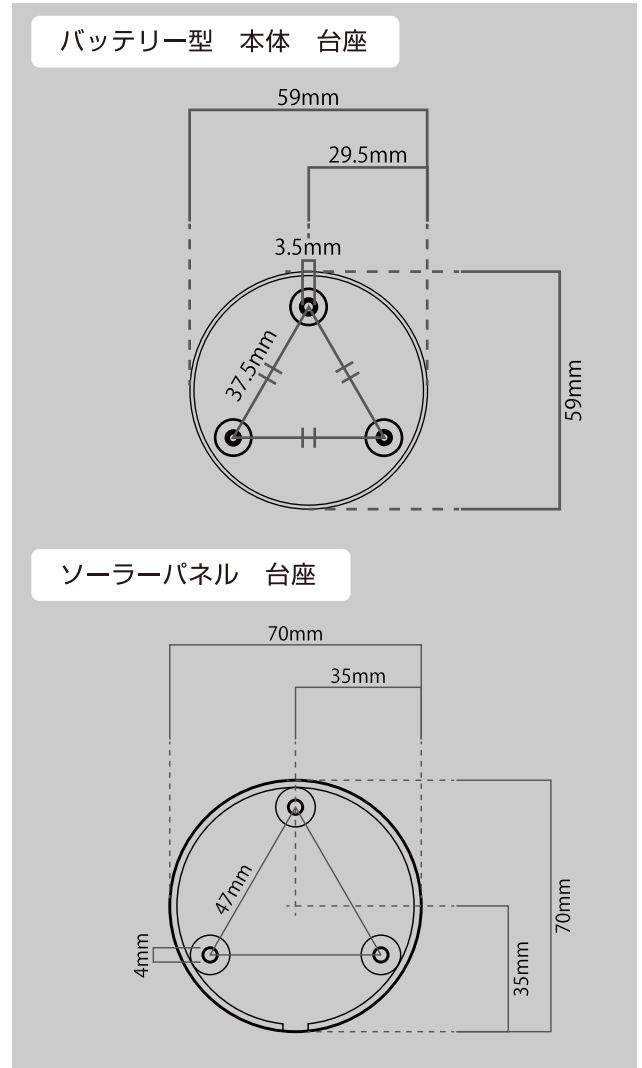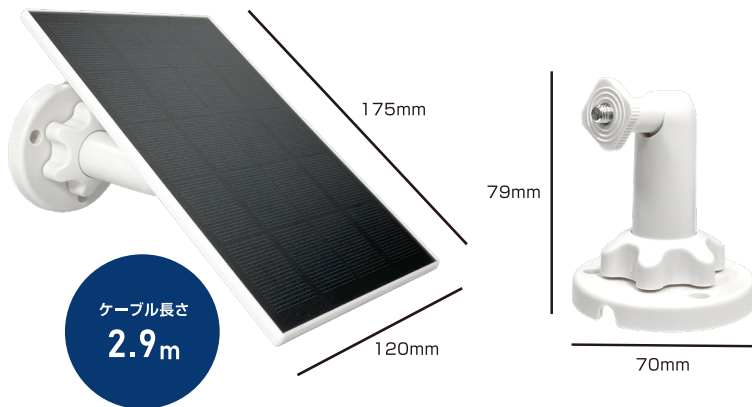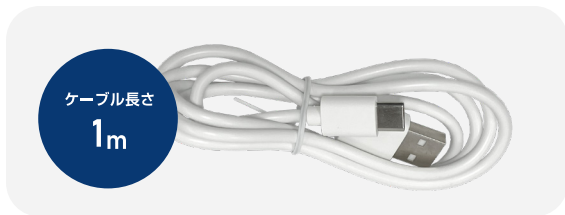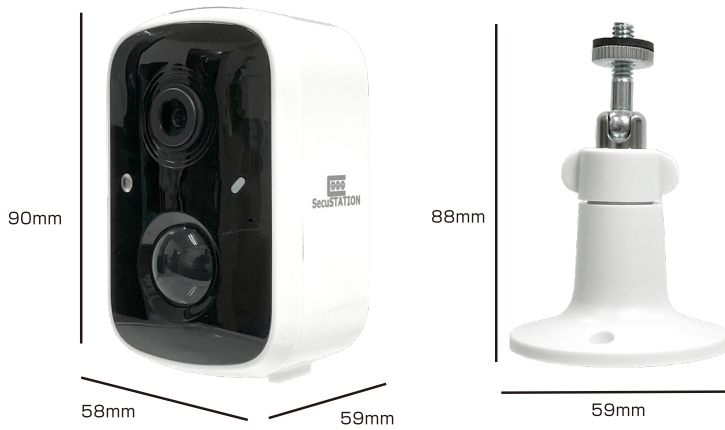

## 首振り型

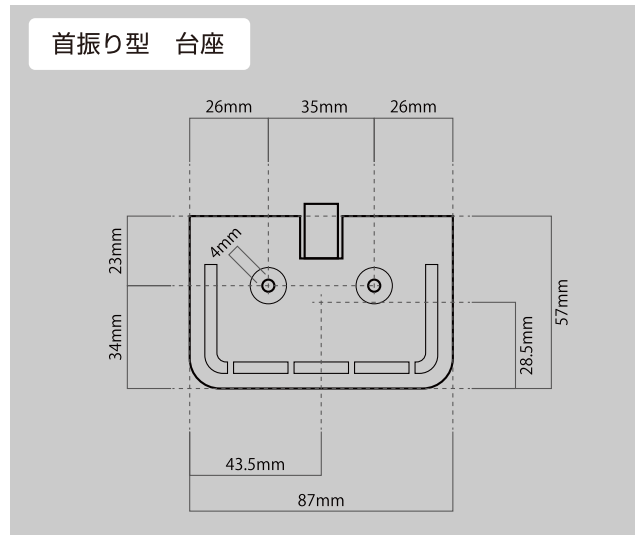





首振りドーム型



首振りドーム型 台座

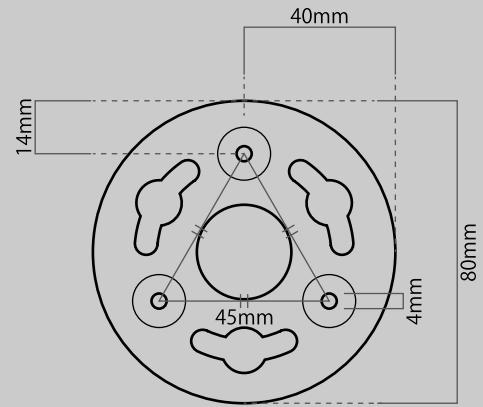

ケーブル長さ  
**1m25cm**

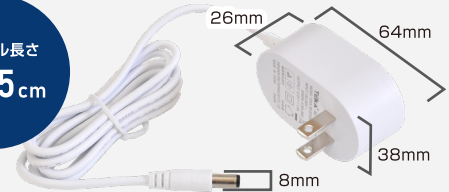

録画装置



録画装置背面



## 製品仕様

型番	SC-BDDZ85AW/B (パレット型カメラ)
画素数	500万画素
画角	水平x83° 垂直x45° 対角x100°
撮影照度	0-0.2Lux
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	対応
防塵/防水	IP65
デイナイト機能	対応
DNR	2D/3D DNR
WDR	DWDR
映像圧縮	H.265
音声符号化	G.711A
最大解像度	2560*1920
ストレージ	-
録画	人、動物、マニュアル/スケジュール
無線LAN	IEEE802.11 b/g/n
有線LAN	RJ45 10/100M
ONVIF	-
動作環境温度	-10~60℃
動作環境湿度	-
電源	DC12V
消費電力	6W
寸法	163mmx70mmx70mm
重量	366g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BDDZ351W(ドーム型カメラ)
画素数	500万画素
画角	水平x88° 垂直x47° 対角x108°
撮影照度	0Lux
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	内蔵
内蔵スピーカー	-
防塵/防水	IP65
デイナイト機能	対応
DNR	2D/3D DNR
WDR	DWDR
映像圧縮	H.265
音声符号化	G.711A
最大解像度	2560*1920
ストレージ	-
録画	人、動物、マニュアル/スケジュール
無線LAN	IEEE802.11 b/g/n
有線LAN	RJ45 10/100M
ONVIF	-
動作環境温度	-10~60℃
動作環境湿度	30%~80% (結露がないこと)
電源	DC 12V/1A
消費電力	5W
寸法	105mmx75mm
重量	318g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BDFZ451W-EX(首振り)
画素数	500万画素 (5MP)
パンチルト角度 (首振り角度)	水平 350° , 垂直90°
視聴端末	スマートフォン / PC
アプリ名	SC-View / EseeCloud
画角	水平89° 垂直48° 対角105°
撮影距離	約3m-∞
監視撮影距離	最大約20m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載 (警報機能搭載)
防塵/防水	IP65
監視撮影機能	搭載 (赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線&防犯灯スマート撮影)
DNR	2D/3D DNR
映像方式	H.264/H.265
解像度	HD画質 2880x1620 / SD画質 800×448
アスペクト比	16:9
フレームレート	15FPS
ストレージ	micro SDカード : 最大128GBまで対応 ※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの
クラウドサービス	対応 (有料) ※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
録画方式	検知録画/常時録画
警報通知	人 (追跡対応) / 動物
WiFi接続規格	IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax (2.4GHz帯/5GHz帯) Wi-Fi6対応
動作環境温度	-10℃~+55℃
動作環境湿度	10%~90% (結露無きこと)
供給電源	DC12V 1A
寸法	129mm x 141mm x 92mm
重量	328g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BDEZ55AW-EX(首振りドーム型)
画素数	500万画素(5MP)
パンチルト角度 (首振り角度)	水平 330° , 垂直90°
視聴端末	スマートフォン / PC
アプリ名	SC-View / EseeCloud
画角	水平89° 垂直48° 対角105°
防塵防水	IP65
撮影距離	約3m-∞
監視撮影距離	最大約20m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載
監視撮影機能	搭載 (赤外線モノクロ撮影)
DNR	2D/3D DNR
映像方式	H.264/H.265
解像度	HD画質 2560×1920 / SD画質 704×480
アスペクト比	16:9
フレームレート	15FPS
ストレージ	micro SDカード : 最大128GBまで対応
クラウドサービス	対応 (有料) ※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
録画方式	検知録画/常時録画
警報通知	人 (追跡対応) / 動物
WiFi接続規格	IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax (2.4GHz帯/5GHz帯) Wi-Fi6対応
動作環境温度	-10℃~+55℃
動作環境湿度	10%~90% (結露無きこと)
供給電源	DC12V 1A
寸法	110mm x 100mm x 100mm
重量	464g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BDBZ741W-EX(バッテリーカメラ)
画素数	400万画素(4MP)
視聴端末	スマートフォン / PC
アプリ名	SC-View / EseeCloud
画角	水平89° 垂直47° 対角105°
防塵防水	IP65
撮影距離	約3m-∞
監視撮影距離	最大約20m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載 (警報機能搭載)
監視撮影機能	搭載 (赤外線式モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影)
DNR	2D/3D DNR
映像方式	H.264/H.265
解像度	HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360
アスペクト比	16:9
フレームレート	15FPS
ストレージ	micro SDカード : 最大128GBまで対応
クラウドサービス	対応 (有料) ※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
録画方式	検知録画/常時録画 (常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)
警報通知	PIRセンサー 最大10m, 110°
WiFi接続規格	IEEE802.11b/g/n (2.4GHz帯のみ) ※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
動作環境温度	-10℃~+55℃
動作環境湿度	10%~90% (結露無きこと)
バッテリー容量	5000mAh
供給電源	DC5V 2A (type-c)
寸法	59mm x 60mm x 91mm
重量	235g

型番	SC-SPC03C
出力	5V/3W max
接続端子	Type-C
防塵/防水	IP65
動作環境温度	-20℃~50℃
寸法	172mmx120mmx3.8mm
重量	183g

型番	SC-BDRZ85
カメラ入力ポート	最大10chまでカメラ登録可能
アップリンクポート	RJ45 × 1 ・ 10Mbps/100Mbps
映像出力端子	HDMI(1920×1080 / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)
映像出力解像度(10.1 inchモニター)	1280×1024 / 1024×768
WiFi規格	2.4GHz
搭載可能HDD	3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)
USBインターフェース	正面：1個(USB2.0)・背面：1個(USB2.0)
動作環境	-10°C～55°C・湿度90%以下 結露無き事
定格消費電力	9W(HDD無し)
電源	DC12/2A
寸法	279mm × 257mm × 55mm

※仕様は予告なく変更となる場合があります

## 付属品

### セット内容



1. 録画装置本体
2. カメラ 1～10台
3. 電源 AC アダプター
4. マウス
5. LAN ケーブル
6. サポートのご案内
7. 防犯ステッカー
8. 取扱説明書

※カメラによってセット内容が異なります。

※製品の外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

### 関連ソフト・アプリ



「SC-View」  
iPhone/  
Android 用アプリ



「EseeCloud」  
パソコン用  
監視ソフト



### サポートセンターへのご連絡はこちら



info@secu.jp  
受付時間:24時間いつでも



050-3816-3999  
受付時間:平日9:30 - 17:30 (定休日を除く)

