

必要な物が揃った PoE 防犯カメラセット 録画機搭載モニター・カメラ1～8台

最新カメラは高画質の500/800万画素。

モニターは録画機が搭載されているので別途揃える必要がございません。

型番：SC-BDUZ85K

500/800万画素

最大 **8TB**



SC-BDPZ85AW/B
SC-BDPZ88AW/B

SC-BDPZ451W

SC-BDPZ351W
SC-BDPZ381W



SC-BDUZ85

ULTRA HD
4K



屋外対応



人型検知

H.265

圧縮方式



PC / スマホ対応



遠隔監視可能



夜間フルカラー



スケジュール録画



電源必須

【録画装置】

- ・使いやすい画面構成
- ・10.1インチ液晶ディスプレイ搭載
- ・最大8台まで接続可能
- ・1TB～8TBのHDDが搭載可能
- ・選べる録画設定（人・動体・マニュアル/スケジュール）
- ・専用遠隔監視ソフト、アプリ
- ・デジタルズーム対応
- ・録画圧縮方式 H.265 対応

【カメラ】

- ・防水・防塵 IP66（ドーム型カメラは IP65）
- ・防犯灯機能
- ・暗視モード対応
- ・広角レンズ
- ・明暗センサー
- ・人/動体検知

LAN ケーブル 1 本で安定した 接続が可能

訪販カメラとモニターを有線で接続するので、電波干渉により防犯カメラの接続が不安定になる心配がなくご使用いただけます。

カメラとモニター間は LAN ケーブル 1 本で接続可能

PoE 給電に対応。防犯カメラの配線は LAN ケーブル 1 本で設置ができます。



最大 8 台まで増設可能

今後カメラを増やすかどうか分からない場合でも、拡張性があるので、後からカメラを増やすことができます。



屋外でも使える防水仕様

カメラは屋外でも安心して使用できる IP66 対応。

※直接雨や日が当たりにくい軒下などに設置していただきますと比較的長時間で使用いただけることが期待できます。

※ドーム型カメラは、IP65 です。



防犯灯搭載で夜間もフルカラー撮影

暗視機能で夜間もしっかり撮影ができます。モノクロ / フルカラー / スマートナイトビジョン (動体検知をするとフルカラーに変化) の 3 つのモードを搭載。

※ドーム型カメラは、防犯灯・夜間フルカラー撮影に非対応です。



モニターは可動式

見やすい方向に調節したり、映像を確認しないときはコンパクトに収納したりすることができます。




バレット型 (500/800 万画素)

カラー: ● ●




バレット型台座

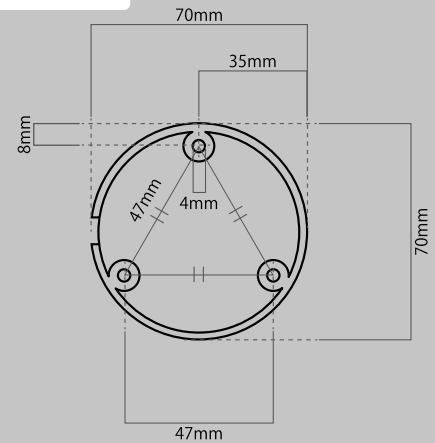

ドーム型 (500/800 万画素)




ドーム型台座

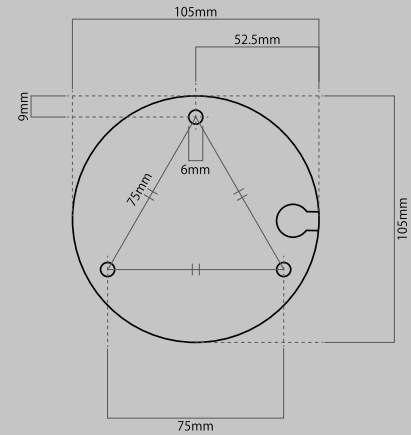

パンチルトモデル (500 万画素)



パンチルト型台座

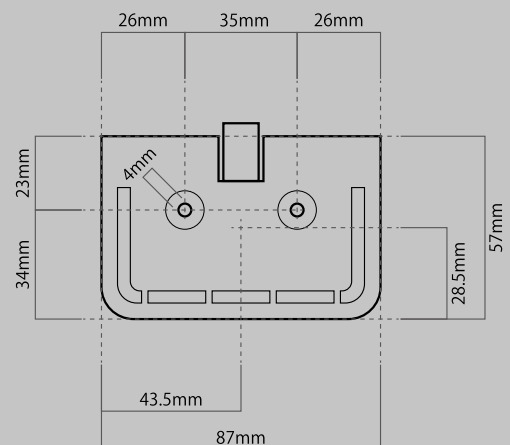

録画装置



録画装置背面



製品仕様

型番	SC-BDPZ85AW/B(バレット型カメラ)
画素数	500万画素
画角	水平：89° 垂直：47° 対角：107°
赤外線照射距離	10m
人検知	人検知対応
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	対応
防塵/防水	IP66
デイナイト機能	対応(赤外線のみ/防犯灯/カラー/白黒)
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	2880x1620
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10~60°C
動作環境湿度	10%~90% 結露無きこと
電源	PoE給電(IEEE 802.3af)または、DC 12V/1A
消費電力	5W
寸法	163mm x70mm x 70mm
重量	366g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BDPZ351W(ドーム型カメラ)
画素数	500万画素
画角	水平：89.2° 垂直：50° 対角：130°
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	-
防塵/防水	IP66
デイナイト機能	対応
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	2560x1920
無線LAN	-
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10~60°C
動作環境湿度	10%~90% 結露無きこと
電源	DC12V
消費電力	5W
寸法	105mm x 105mm x 80mm
重量	323g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BDPZ88AW/B (バレット型カメラ)
画素数	800万画素
画角	水平：86° 垂直：47° 対角：102°
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	対応
防塵/防水	IP66
デイナイト機能	対応(赤外線/防犯灯)
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	3840x2160
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10~60°C
動作環境湿度	10%~90% 結露無きこと
電源	PoE給電(IEEE802.3af) または DC12V/1A
消費電力	5W
寸法	163mm x70mm x 70mm
重量	366g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BDPZ381W (ドーム型カメラ)
画素数	800万画素
画角	水平：89° 垂直：47° 対角：107°
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	非対応
防塵/防水	IP65
デイナイト機能	対応(赤外線)
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	3840x2160
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10~60°C
動作環境湿度	10%~90% 結露無きこと
電源	PoE給電(IEEE802.3af) または DC12V/1A
消費電力	5W
寸法	104mm x104mm x 81mm
重量	328g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BDPZ451W (パンチルトタイプ)
画素数	500万画素
画角	水平89° 垂直47° 対角107°
パンチルト角度(首振り角度)	水平 350°, 垂直90°
赤外線照射距離	30m
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	対応
防塵/防水	IP66
デイナイト機能	対応(赤外線/防犯灯)
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	2880x1620
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10~60°C
動作環境湿度	10%~90% 結露無きこと
電源	PoE給電(IEEE802.3af) または DC12V/1A
消費電力	6W
寸法	141mm x92mm x 129mm
重量	350g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BDUZ85
カメラ入力ポート	RJ45 × 8ch ・ 10Mbps(最長距離: 250m)
アップリンクポート	RJ45 × 1 ・ 10Mbps/100Mbps(最長距離: 100m)
映像出力端子	HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440 × 900 / 1280 × 1024 / 1024 × 768)
映像出力解像度(10.1 inchモニター)	1280 × 1024 / 1024 × 768
PoE規格	IEEE802.3af
搭載可能HDD	3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)
USBインターフェース	正面: 1個(USB2.0)・背面: 1個(USB2.0)
動作環境	-10°C~55°C・湿度90%以下 結露無き事
定格消費電力	11W(カメラ無し・HDD無し)
電源	DC48V/2A
寸法	279mm × 230mm × 55mm

※仕様は予告なく変更となる場合があります

付属品

セット内容



- 録画装置本体
- カメラ 1 ~ 8 台
- 延長 LAN ケーブル 20m
- 電源 AC アダプター
- マウス
- LAN ケーブル
- 絶縁テープ
- サポートのご案内
- 防犯ステッカー
- 取扱説明書

※カメラによってセット内容が異なります。

※製品の外观、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

関連ソフト・アプリ



「SC-View」
iPhone/
Android 用アプリ



「EseeCloud」
パソコン用
監視ソフト



サポートセンターへのご連絡はこちら



info@secu.jp
受付時間: 24時間いつでも



050-3816-3999
受付時間: 平日9:30 - 17:30 (定休日を除く)

