

フルハイビジョンを超える高画質の高コスパモデル

最新カメラは高画質の 500 万画素で、LAN ケーブル 1 本で簡単に導入が可能です。

型番：SC-DP85K

500 万画素

SC-PD85(A)

約 170mm

約 69mm

約 67mm

約 45mm

直径約 19mm

約 40mm

直径約 11mm

ケーブル長さ
約**480**mm

SC-PD85

約 70mm

約 180mm

約 64mm

約 40mm

約 45mm

直径約 10mm

直径約 21mm

ケーブル長さ
約**480**mm

ドーム型

SC-DP35

約 79mm

約 80.8mm

約 105mm

ケーブル長さ
約**480**mm

最大**8TB**

SC-DP85

42mm

210mm

258mm

5MP
1920



屋外対応



最大 8TB



PC / スマホ対応

H.265

圧縮方式



デジタルズーム



夜間暗視対応



動体検知機能



スケジュール録画

【録画装置】

- ・ LAN ケーブル 1 本で接続可能
- ・ 最大 8TB まで対応
- ・ 最大 8 台まで接続可能

【カメラ】

- ・ 防水・防塵 (IP66)
- ・ 暗視モード対応
- ・ 広角 3.6mm レンズ
- ・ 明暗センサー
- ・ 動体検知

LAN ケーブル 1 本で カメラと録画装置が接続可能

デジタル高画質、安定通信を実現しました。
配線もケーブル 1 本で済むため、工事も簡単に。
解像度 1920P (500 万画素) で鮮明に撮影
することが可能です。

高画質 500 万画素

停車した車のナンバーや人の顔もしっかりと映像に記録することができます。

500 万画素



200 万画素



音声録音で証拠能力を大幅にアップ

カメラはすべてマイク内蔵なので、映像だけでなく音声まで一緒に記録可能です。そのため、証拠能力が大幅にアップしました。



遠隔地から監視が可能

インターネット環境があれば外出先からでも監視が可能です。



放熱性・耐久性の強い アルミダイキャストを採用

ボディには放熱性・耐久性の強いアルミダイキャストを採用しました。



防水防塵対応 IP66

高い防水防塵性を誇り、安心して屋外での使用ができます。



接続イメージ


PoE 給電の場合

LAN ケーブル 1 本で OK !



通常給電の場合

ケーブル 2 本 + 外電源が必要

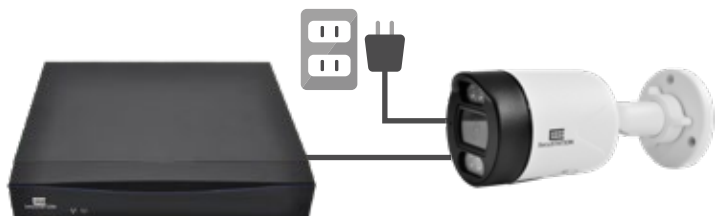

録画時間の目安 (HDD 容量・録画日数)

お好みに合わせてビットレートを変換いただきますと、HDD への保存時間をより長くすることも可能です。

HDD 容量	1TB	2TB	4TB	8TB
1 台	約64日	約128日	約256日	約512日

※あくまで目安ですので、設定や周辺環境によっては上記と異なる場合がございます。

H.264 の場合

容量をたくさん消費してしまい
録画時間が少ない

容量 : 9,900 Kbps



H.265 の場合

画像品質をそのままに
容量を約 80% も圧縮できる

容量 : 4,950Kbps



H.264 と比較すると
約5倍以上もの
録画が可能に

録画状況をディスプレイで確認可能です 様々な画面表示で確認ができます

※パソコンは非対応

・ 8 画面



USB/SD カード出力で バックアップが可能

・ USB メモリ



・ SD カード



※SD カードの接続には
カードリーダーが必要です

関連ソフト・アプリ



「EseeCloud(IP Pro, VR Cam)」
iPhone/Android 用アプリ



「Essee Cloud」
パソコン用
監視ソフト

製品仕様

型番	SC-PD85(A) (バレット型カメラ 白)
画素数	500万画素
画角	水平：89° 垂直：47° 対角：107°
赤外線照射距離	10m
人検知	人検知対応
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	対応
防塵／防水	IP66
デイナイト機能	対応(赤外線のみ/防犯灯/カラー/白黒)
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	2880x1620
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10/100M × 1口
動作環境温度	-10～60°C
動作環境湿度	10%～90% 結露無きこと
電源	PoE給電(IEEE 802.3af)または、DC 12V/1A
消費電力	5W
寸法	163mm x 70mm x 70mm
重量	366g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-DP35(ドーム型カメラ)
画素数	500万画素
画角	水平：89.2° 垂直：50° 対角：130°
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	-
防塵／防水	IP66
デイナイト機能	対応
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	2560x1920
無線LAN	-
有線LAN	RJ45 10/100M × 1口
動作環境温度	-10～60°C
動作環境湿度	10%～90% 結露無きこと
電源	DC12V
消費電力	5W
寸法	105mm x 105mm x 80mm
重量	323g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-PD85(バレット型カメラ 黒)
画素数	500万画素
画角	水平：89.2° 垂直：50° 対角：130°
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	-
防塵／防水	IP66
デイナイト機能	対応
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	2560x1920
無線LAN	-
有線LAN	RJ45 10/100M × 1口
動作環境温度	-10～60°C
動作環境湿度	10%～90% 結露無きこと
電源	DC12V
消費電力	5W
寸法	180mm x 70mm x 64mm
重量	303g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-DP85(主装置)
カメラ入力(PoE LAN)ポート	RJ45 10M/100M × 8口
アップリンクポート	RJ45 100M × 1口
映像出力端子	HDMI/VGA
映像出力解像度	最大 1920x1080P
PoE規格	IEEE802.3af
搭載可能HDD	最大8TB SATA 3.5インチ × 1台
USBインターフェース	USB2.0 × 2口
動作環境	-10°C～55°C
定格消費電力	最大15W (HDD無し)
電源	DC 48V
寸法	25.8x21x4.2cm

※仕様は予告なく変更となる場合があります

付属品



- 録画装置
- カメラ 1～8 台
- 取扱説明書
- 延長 LAN ケーブル 20m×1～8 本
- HDMI ケーブル
- LAN ケーブル
- 電源 AC アダプター
- マウス
- ビス・アンカー

※付属品は、セット内容等により多少異なります。

※製品の的外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

