

**製品仕様**

型番	SC-DN43 NVR(モニター)
画面サイズ	12.5インチIPSフルビューHDスクリーン
音声入力/出力	3.5mmフォンジャック×1(イヤフォンや外部スピーカーに接続可能)
外部映像出力解像度	1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080p
USBポート	2個 (USB2.0)
映像圧縮	H.264,H.265,H265+
無線LAN	IEEE802.11 b/g/n
有線LAN	RJ45 10/100M
ストレージ	3.5インチHDD×1 最大6TB
ONVIF	-
動作環境	-10°C~60°C 湿度95%以下 (結露がないこと)
防塵/防水	IP 55
電源	DC12V/2A
寸法	300mm×225mm×50mm 1.32kg (HDD含まず)

型番	SC-DN43 カメラ
画素数	300万
画角	水平74° 垂直45° 対角90°
撮影照度	カラー : 0.01Lux, 白黒 : 0.001Lux
赤外線照射距離	Max.10m
音声入力/出力	-
防塵/防水	IP 67
ディナイト機能	対応
DNR	2D/3D DNR
WDR	DWDR
映像圧縮	H.264,H.265,H265+
最大解像度	メインストリーム : 2304x1296@15fps, サブストリーム : 640x360@15fps
ストレージ	-
無線LAN	IEEE 802.11 b/g/n
動作環境	-10°C~50°C 30%~80% (結露がないこと)
電源	DC 12V/1A
寸法	177mm×60mm×60mm 0.32kg


**関連ソフト・アプリ**


「Esse Cloud」  
Android用アプリ

「IP Pro」  
iPhone用アプリ

**付属品**


1. 録画機内蔵モニター用電源 AC アダプター
2. カメラ用電源 AC アダプター ×4
3. マウス
4. LAN ケーブル
5. ネジ・ビス
6. 取扱説明書
7. 防犯ステッカー

※付属品は、セット内容等により多少異なります。

※製品の外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

インターネット環境不要で監視が可能 録画機内蔵モニター・カメラ4台

最新カメラは高画質の 354 万画素

モニターは録画機が内蔵されているので別途揃える必要がございません。


型番 : SC-DN43K

354 万画素

3MP  
1296



最大 6TB

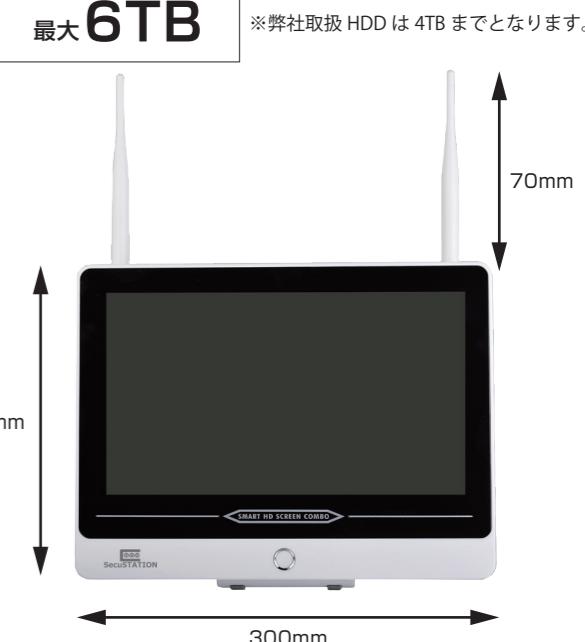

※弊社取扱 HDD は 4TB までとなります。


**【録画装置】**

- 使いやすい画面構成
- 12.5インチ液晶ディスプレイ搭載
- デュアルアンテナ搭載
- 壁掛け用フック穴、モニタースタンド
- 1TB ~ 6TB のHDDが搭載可能
- 選べる録画設定 (連続録画・動体検知録画・スケジュール録画)
- 専用遠隔監視ソフト、アプリ
- デジタルズーム対応
- 録画圧縮方式 H.265 対応

**【カメラ】**

- 防水・防塵 (IP67)
- リピーター機能
- 暗視モード対応
- 広角レンズ
- 明暗センサー
- 動体検知

**モニター(録画機)とカメラ間は完全ワイヤレスで運用が可能**

専用回線が搭載されているため、インターネット環境が不要です。カメラは最大約 300m まで無線通信が可能。

※リピーター機能使用時




## 高画質 354 万画素

当社のカメラなら設置場所から約 15m 離れた車のナンバーも確認することができます。



## 最大約 300m先まで無線通信可能

リピーター機能によってカメラを電波中継機器として使用可能。最大約 300mの長距離通信が可能になりました。

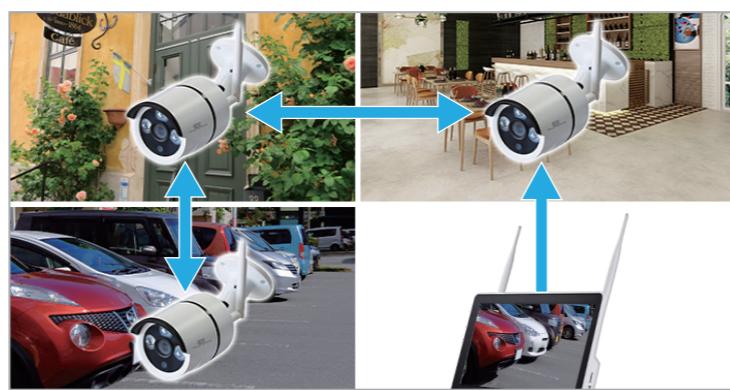

## 遠隔地から監視が可能

録画機内蔵モニターをインターネットに接続すれば、遠隔地のスマートフォン・タブレットから監視することができます。



## 防犯カメラ用高耐久性 HDD 搭載可能

3.5インチのハードディスク (HDD) 対応。別途ご注文にて、世界的に実績のある監視専用 HDD SEAGATE の搭載が可能です。

※弊社取扱 HDD は 4TB までとなります。



高い防水防塵性を誇り、安心して屋外での使用ができます。

※Wi-Fi カメラのみ対応

## 接続方法

### STEP.1 カメラとモニターをコンセントに接続



### STEP.2 モニターの電源を付ける



## 録画時間の目安(HDD容量・録画日数)

お好みに合わせてビットレートを変換いただけますと、HDDへの保存時間をより長くすることも可能です。

	1TB	2TB	4TB	6TB
H265+	約46日	約92日	約184日	約368日

### 参考値

カメラの台数：1台 解像度：1,080P

※あくまで目安ですので、設定や周辺環境によっては上記と異なる場合がございます。

### H.264 の場合

容量をたくさん消費してしまい  
録画時間が少ない  
容量：9800 Kbps



H.264 と比較すると

約5倍以上の  
録画が可能に



### 最新録画圧縮方式 H.265+ の場合


画像品質をそのままに  
容量を約 80% も圧縮できる  
容量：1960 Kbps

## 録画状況をパソコンで確認が可能です 様々な画面表示で確認ができます

### ・4画面



### ・ループ設定

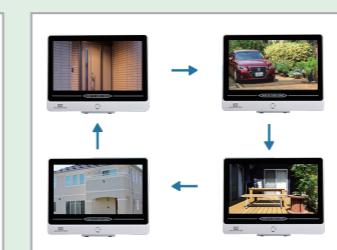

### ・カメラ登録方法が簡単

登録画面でワンタッチでカメラが登録できます。「簡単登録」

※画面表示は 8ch、4ch により異なります。

## USB/SD カード出力で バックアップが可能

### ・USB メモリ



### ・SD カード



### ・アプリQRコード (PC用/スマホ用)



「Esse Cloud」  
Android 用アプリ

「IP Pro」  
iPhone 用アプリ