SecuSTATION

B SERIES SecuSTATION

インターネット接続がなくても専用モニターから映像確認や設定が可能

インターネット (有線 LAN) に接続すれば遠隔地からリアルタイムで監視が可能

SC-XD85/SC-XD83C

365万画素

SC-XD83C

SC-XD85

- 高品質アルミダイキャストボディ
- 防水・防塵 (IP67)
- ネット環境不要
- Wi-Fi・有線 LAN 対応 (遠隔監視可能)
- 暗視対応
- マイク内蔵
- デジタルズーム機能
- 防犯灯機能搭載
- スピーカー出力端子
- SDカード録画（16GB ～ 256GB）
- 最新 AI 検知
- 顔の検知可能
- 動体検知時スマートフォンプッシュ通知
- カスタムアラート設定機能
- カメラ単体にパスワード設定可能
- 静止画撮影
- 専用アプリ (iOS、Android)

カメラとモニター間は配線もネット環境も不要

録画装置とモニターが一体になっているのでこれ一台で録画と視聴が行えます。
専用のモニターとカメラが双方向通信をするのでネット環境がなくても録画と視聴が行えます。
またカメラと録画装置を LAN ケーブルで接続するだけでペアリングされるので、面倒な設定なくすぐにお使い頂くことができます。

カメラとモニター間は配線もネットも不要

インターネット環境がなくてもモニターとカメラの電源を入れるだけで自動で双方向通信し、すぐ監視可能。

最新 AI 検知搭載で人・顔の検知が可能

木や葉っぱなどのものによる動きではなく人の動きのみ検知が可能。
より精度の高い監視を実現しました。

防犯灯機能で夜でもフルカラー暗視

防犯発光 LED 付きだからフルカラー撮影ができます。人を検知すると発光 LED が点灯する機能を搭載。

※検知をして防犯灯が点灯している間のみ
フルカラー撮影可能

リピーターモード搭載でカメラが中継機器代わりに

最大２台まで通信を中継させることが可能です。
より離れた位置や、通常なら電波が届きづらい場所でも通信を行えるように設定できます。

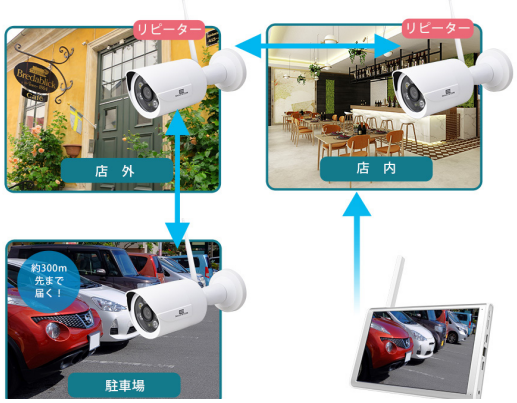

製品仕様

型番	SC-XD83C カメラ
画素数	365万
画角	水平89° 垂直48° 対角107°
撮影照度	カラー：2Lux, 白黒：4Lux
内蔵マイク	対応
スピーカー	3.5mmイヤホンジャック×1（イヤホンや外部スピーカーに接続可能）
防塵／防水	IP 67
デイナイト機能	対応
DNR	2D/3D DNR
WDR	DWDR
映像圧縮	H265+
音声符号化	G.711A
ストレージ	なし
無線LAN	IEEE 802.11 b/g/n
有線LAN	RJ45 10/100M
ONVIF	非対応
動作環境温度	10°C～50°C
動作環境湿度	30%～80%（結露がないこと）
電源	DC 12V/1A
消費電力	最大 6W
寸法	190mm×60mm×60mm
重量	430g

型番	SC-XD85(モニター)
モニターサイズ	10.1inch（1280*800）
内蔵スピーカー	対応
外部映像出力端子	なし
音声符号化	G.711A
USBポート	2個（USB2.0）
映像圧縮	H265+
無線LAN	IEEE802.11 b/g/n
有線LAN	RJ45 10/100M
ストレージ	2.5インチHDD×1 最大4TB　microSDカード×1 最大256GB
ONVIF	非対応
動作環境温度	10°C～60°C
動作環境湿度	湿度95%以下（結露がないこと）
電源	DC12V/2A
消費電力	最大 10W
寸法	252mm×162mm×22mm
重量	670g（HDD含まず）

関連ソフト・アプリ

SC-CAM 「SC-CAM」
スマートフォン
タブレット専用アプリ

SC-CAM 「SC-CAM On-line」
パソコン用ソフト

付属品

1. 専用箱
2. カメラ本体
3. スピーカー
4. 電源アダプタ
5. 位置決めシール
6. 六角レンチ・ビス・アンカー
7. アンテナ

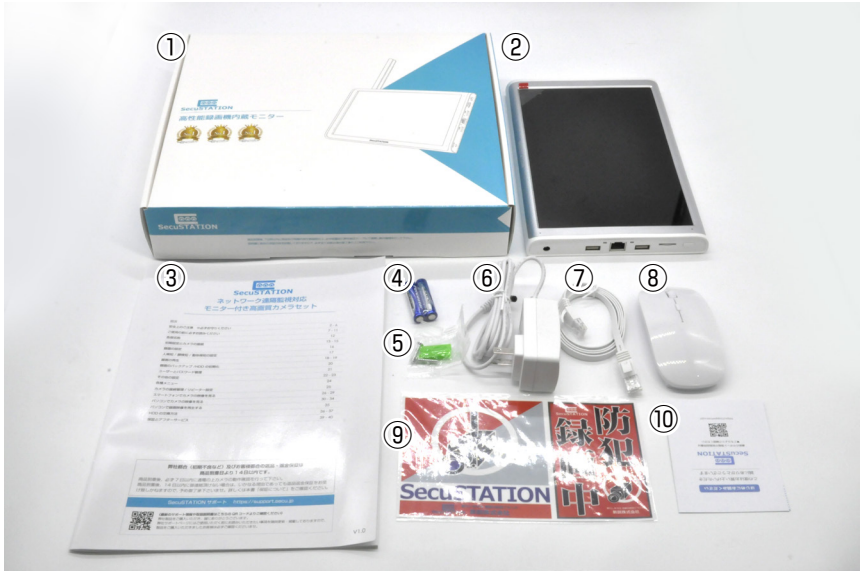

1. 専用箱
2. 録画装置本体
3. 取扱説明書
4. マウス用乾電池 ×2
5. ビス・アンカー
6. 電源アダプタ
7. LAN ケーブル
8. マウス
9. 防犯ステッカー
10. サポートへのご案内

暮らしを守る信頼の企業
SINEI
三重県津市高茶屋小森上野町 1068-1
URL：https://secu.jp/

サポートセンターへのご連絡はこちら
info@secu.jp
受付時間：24時間いつでも
050-3816-3999
受付時間：平日9:30 - 17:30（定休日を除く）