

スマートフォンから簡単に設定可能、手軽に映像確認できる見守りカメラ

屋内設置のカメラで、スマートフォンを利用して、遠隔地からでも首振り機能を使用できるので、広範囲を簡単に監視することができます

SC-JV52(SC-533NH)

265万画素



Full HD
1080



- ・首振り機能（パン・チルト）左右 355°、上下 120°
- ・暗視対応
- ・Wi-Fi・有線 LAN 対応
- ・マイク、スピーカー内蔵により双方向の音声通信に対応
- ・SDカード録画（16GB～128GB）
- ・動体検知
- ・メール通知機能
- ・警報機能
- ・スケジュール録画
- ・プリレコード機能
- ・録画装置接続可（※別途ルーターが必要です）
- ・オンビフ（ONVIF）
- ・遠隔監視用専用ソフト（Windows）
- ・遠隔監視用専用アプリ（iOS、Android）

265万画素の高画質で 遠隔地からの首振りも可能

動体検知や双方向音声、不可視LEDなどの機能に加え、首振り機能で広範囲の監視・見守りが可能です。

サンプル映像

実際のクリアな映像をご確認いただけます。




製品紹介ページ

製品の詳細情報をご覧ください。



製品仕様 SC-JV52 (SC-533NH)

画素数	265万画素
映像素子	CMOSセンサー
レンズ	3.6mm@F1.4 昼用/夜用
撮影距離	20m~∞
最低被写体照度	赤外線LEDオフ時:1.5 Lux 赤外線LEDオン時:0 Lux
CMOS機能	自動ホワイトバランス、自動ゲインコントロール、自動露出調整、自動明るさ調整
最大解像度	1920×1080P(243万画素)
動画品質設定	通常画質、高画質、速度優先
フレームレート	30FPS
映像圧縮方式(動画)	H.264
画像圧縮方式(静止画)	JPEG
音声圧縮方式	G.711
上下反転機能	あり
録画方式	手動録画(常時録画機能)、警報録画(動体検知録画機能)、定時録画(スケジュール録画機能)
パン/チルト	パン:355度 チルト:120度
本体内蔵マイク	-38dB
本体内蔵スピーカー	1w(8Ω)
画像送出機能	Eメール/専用のアプリに情報送信、写真、動画保存などが可能
アラーム	動体検知、スケジュール、Eメール警報、無線センサー(315MHz)入力
Wi-Fi無線LAN	Wi-Fi, IEEE802.11b/g/n
セキュリティ	WEP(64bit/128bit) WPA(2)-PSK(WPA_personal)(TKIP/AES)
有線LAN	LAN端子(10/100Mbps RJ-45) 自動(DHCPサーバによる割当て)
P2P機能	あり(無料遠隔監視)
対応OS	iPhone/iPad(iOS6.0以降)/Android(3.0以降)/Windows Vista以降(Surfaceを除く)※Macは非対応
対応ブラウザ	Internet Explorer
外形寸法	約104(W)×102(D)×117(H)mm
重量	約310g(本体のみ)
動作環境	温度-10~50℃ 湿度95%(結露なきこと)
電源	DC 5V/2A(付属ACアダプタより給電)
取得承認規格	CE、FCC、TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)
対応ファイルシステム	FAT32
対応容量	16、32、64、128GB ※64GB、128GBmicroSDカードをご利用の場合、事前にFAT32形式に

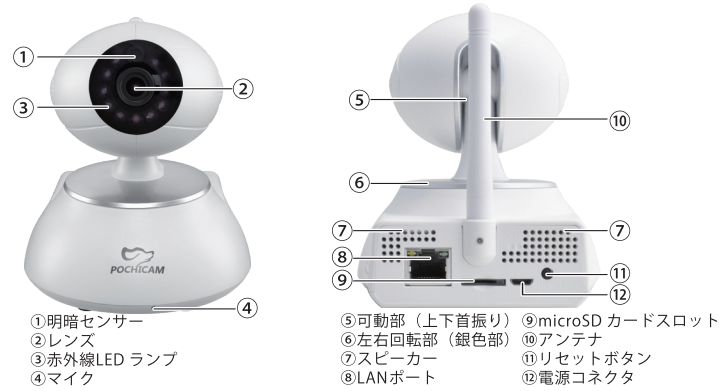

※写真は 243 万画素モデルです

関連ソフト・アプリ



「POCHICAM」
遠隔モニタリング
ソフト



「ポチカメ+」
スマートフォン
タブレット専用アプリ

付属品 SC-JV52 (SC-533NH) (243 万画素モデル)



1. AC アダプタ (1m)
2. LAN ケーブル (1m)
3. ネジ
4. 専用箱
5. ID カード (保証書)
6. 取扱説明書
7. カメラ本体
8. 台座板

