SecuSTATION

D SERIES SecuSTATION

フルハイビジョンを超える高画質の高コスパモデル

最新カメラは高画質の 500/800 万画素で拡大しても鮮明です。
録画装置は PoE 給電対応モデルだから LAN ケーブル 1 本で簡単に導入が可能です。

型番：SC-DZ88K

500/800 万画素

バレット型 (500/800 万画素)

カラー：

ドーム型 (500/800 万画素)

バレット型 (500 万画素)

カラー：

パンチルトモデル (500 万画素)

最大 8TB

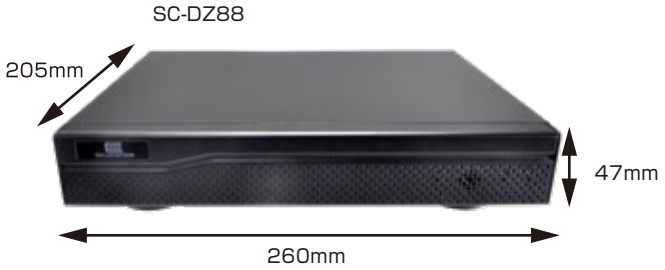

高画質 800/500 万画素

最大 800 万画素対応で停車した車のナンバーや人の顔などもしっかりと映像に記録することが可能です。

※パンチルトモデルと旧型バレットは 800 万画素に対応しておりません。

マイク内蔵で音声証拠もバッチリ

音声と映像どちらも残せるから、証拠能力UP。

防犯灯搭載で夜間もフルカラー撮影

暗視機能を搭載しているから夜間でもしっかり撮影ができます。
モノクロ / フルカラー / スマートナイトビジョン (動体検知をするとフルカラーに変化) の 3 つのモードを搭載。

※ドーム型カメラは、防犯灯・夜間フルカラー撮影に非対応です。

広角 3.6mm レンズで広い範囲を見渡せる

3.6mm 広角レンズを採用で、通常レンズより広い範囲を撮影できます。
さらに、通常のデジタルズームに対応しているので、映像を簡単に拡大可能です。

※500 万画素バレット型は 3.8mm 対応

防水防塵対応 IP66

IP66 に対応で屋外への設置も安心です。
付属の LAN ケーブル防水キャップを付けることで防水性能がアップします。

接続イメージ

PoE 給電の場合

LAN ケーブル 1 本で OK ！

通常給電の場合

ケーブル 2 本 + 外電源が必要

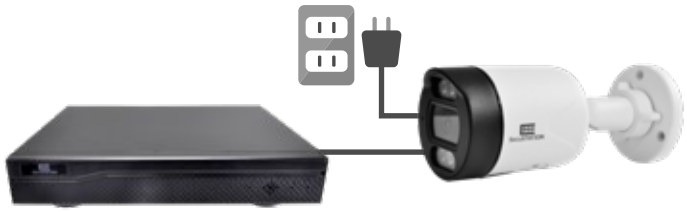

録画時間の目安（HDD 容量・録画日数）

500 万画素 + 動きが多い場合

HDD容量	1TB	2TB	4TB	8TB
1 台	約 31 日	約 62 日	約 124 日	約 248 日

500 万画素 + 動きの少ない場合

HDD容量	1TB	2TB	4TB	8TB
1 台	約 258 日	約 516 日	約 1032 日	約 2064 日

※あくまで目安ですので、設定や周辺環境によっては上記と異なる場合がございます。

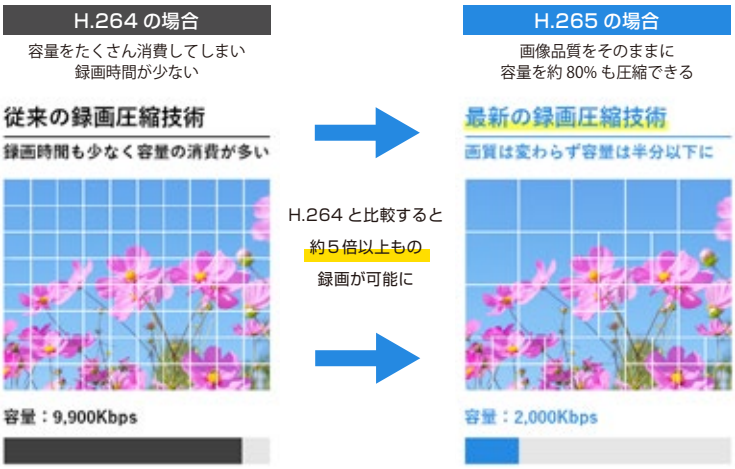

録画状況をディスプレイで確認可能です 様々な画面表示で確認ができます

・8 画面

USB/SD カード出力で バックアップが可能

・USB メモリ

・SD カード

※SD カードの接続には
カードリーダーが必要です

関連ソフト・アプリ

「SC-View」
iPhone/Android 用アプリ

「Esse Cloud」
パソコン用
監視ソフト

製品仕様

型番	SC-PD85(バレット型カメラ 黒)
画素数	500万画素
画角	水平：89.2°　垂直：50°　対角：130°
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	-
防塵／防水	IP66
デイナイト機能	対応
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	2560x1920
無線LAN	-
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10～60°C
動作環境湿度	10%～90% 結露無きこと
電源	DC12V
消費電力	5W
寸法	180mm x70mm x 64mm
重量	303g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-DP85(A)(バレット型カメラ)
画素数	500万画素
画角	水平：89°　垂直：47°　対角：107°
赤外線照射距離	10m
人検知	人検知対応
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	対応
防塵／防水	IP66
デイナイト機能	対応(赤外線のみ/防犯灯/カラー/白黒)
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	2880x1620
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10～60°C
動作環境湿度	10%～90% 結露無きこと
電源	PoE給電(IEEE 802.3af)または、DC 12V/1A
消費電力	5W
寸法	163mm x70mm x 70mm
重量	366g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-DP35(ドーム型カメラ)
画素数	500万画素
画角	水平：89.2°　垂直：50°　対角：130°
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	-
防塵／防水	IP66
デイナイト機能	対応
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	2560x1920
無線LAN	-
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10～60°C
動作環境湿度	10%～90% 結露無きこと
電源	DC12V
消費電力	5W
寸法	105mm x 105mm x 80mm
重量	323g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-DP45 （パンチルトタイプ）
画素数	500万画素
画角	水平89°　垂直47°　対角107°
パンチルト角度（首振り角度）	水平 350°，垂直90°
赤外線照射距離	30m
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	対応
防塵／防水	IP66
デイナイト機能	対応（赤外線/防犯灯）
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	2880x1620
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10～60°C
動作環境湿度	10%～90% 結露無きこと
電源	PoE給電(IEEE802.3af) または DC12V/1A
消費電力	6W
寸法	141mm x92mm x 129mm
重量	350g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-DP88(A) （バレット型カメラ）
画素数	800万画素
画角	水平：86°　垂直：47°　対角：102°
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	対応
防塵／防水	IP66
デイナイト機能	対応（赤外線/防犯灯）
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	3840x2160
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10～60°C
動作環境湿度	10%～90% 結露無きこと
電源	PoE給電(IEEE802.3af) または DC12V/1A
消費電力	5W
寸法	163mm x70mm x 70mm
重量	366g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-DP38 （ドーム型カメラ）
画素数	800万画素
画角	水平：89°　垂直：47°　対角：107°
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	非対応
防塵／防水	IP65
デイナイト機能	対応（赤外線）
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	3840x2160
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10～60°C
動作環境湿度	10%～90% 結露無きこと
電源	PoE給電(IEEE802.3af) または DC12V/1A
消費電力	5W
寸法	104mm x104mm x 81mm
重量	328g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

製品仕様

型番	SC-DZ88(主装置)
カメラ用LANポート(PoE)	RJ45 10M/100M ×8口
アップリンクポート	RJ45 100M ×1口
映像出力端子	HDMI/VGA
映像出力解像度	最大 4K@30Hz
PoE規格	IEEE802.3af
搭載可能HDD	最大8TB SATA 3.5インチ ×1台
USBインターフェース	USB2.0 ×2口
動作環境	-10°C～55°C
定格消費電力	最大15W（HDD無し）
供給電源	DC 48V
寸法	260x205x47mm

※仕様は予告なく変更となる場合があります

付属品

1. 録画装置
2. カメラ１～８台
3. 取扱説明書
4. 延長 LAN ケーブル 20m×１～８本
5. HDMI ケーブル
6. LAN ケーブル
7. 電源 AC アダプター
8. マウス
9. ビス・アンカー

※付属品は、セット内容等により多少異なります。
※製品の外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

暮らしを守る信頼の企業
SINEI
三重県津市高茶屋小森町上野町 1068-1
URL：https://secu.jp/

サポートセンターへのご連絡はこちら
info@secu.jp
受付時間:24時間いつでも
050-3816-3999
受付時間:平日9:30 - 17:30（定休日を除く）