

クラウド録画対応の高性能見守りカメラ

商品名

## カメまる D/D 高画質



**300/500** 万画素

製品型番：SC-DC53(B)  
SC-DC55(B)



- ・ Wi-Fi6 対応
- ・ 自社クラウドサービス対応
- ・ 2.4GHz/5GHz対応
- ・ ブラケットや三脚対応 (1/4 インチねじ)
- ・ 遠隔監視対応
- ・ 暗視対応 (不可視 LED)
- ・ 双方向音声
- ・ デジタルズーム機能
- ・ microSD カード録画 (16GB ~ 128GB)
- ・ 人型検知
- ・ H.264/H.265 対応
- ・ 専用アプリ (iOS、Android)

### 最先端 Wi-Fi6 5GHz 対応

最先端 Wi-Fi6 に対応しているため、従来製品より繋がりやすく、通信が安定しやすくなりました。

### 上下に大きく方向調整可能に

旧製品からお値段そのまま、大きくリニューアル。上下方向可動域 60°から 110°になり、より上下に大きく方向調整可能になりました。

## 500万画素&300万画素

見守りカメラの中では最高クラスの500万画素を可能にしました。デジタルズームでより細部まで鮮明に映すことが可能に。


※500万画素はカメラのD高画質 (SC-DC55(B)) のみとなります。



## 自動追跡で動きを見逃さない

人型のみを追跡して上下左右の首振りをする機能を搭載。お子さまの動きはもちろん、不審者の動きも見逃しません。

※自動追跡可能なのは人型のみです。

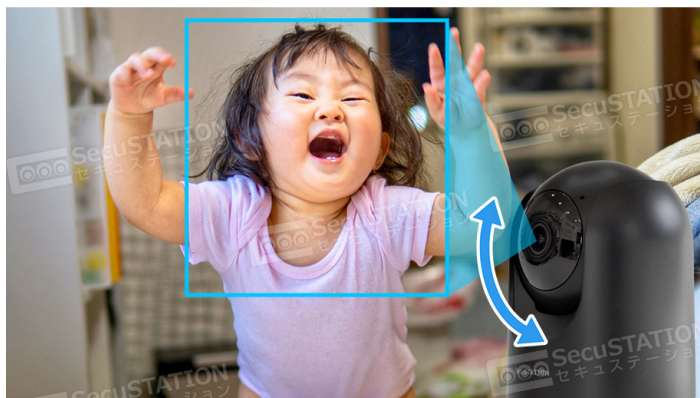

## ワンタッチで通話

カメラのボタンを押すことで、登録したスマホに通話をかけることができます。



## 設置場所にネット環境がなくても使用可能


APモードの電波が届く範囲であればスマホから映像の視聴・操作ができます。

※カメラの初期設定時にはWi-Fiが必要です。


※接続可能な範囲は環境によって変動致します。

※APモードはスマホのみ使用可能です。

※APモードでは遠隔地からの監視や操作、クラウド録画などのインターネット環境を必要とする機能がご利用いただけません。

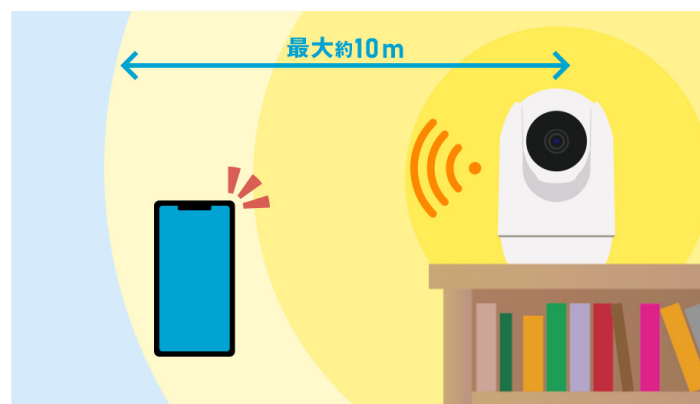

製品サイズ

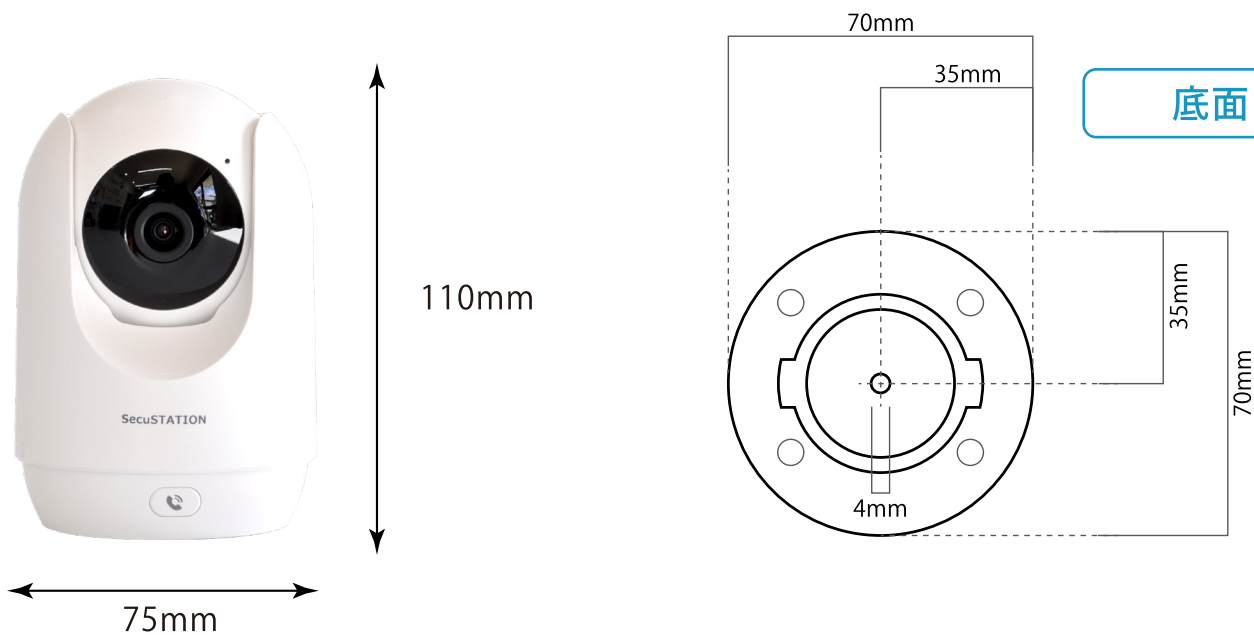


リセットボタン位置




SC-DC53(B)/DC55(B)

AC アダプター (PSE 適合)

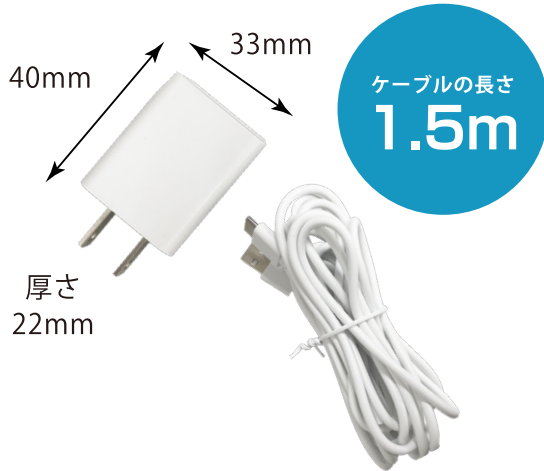


※ケーブルの長さは 2025/2/25 時点での情報です。予告なく変更する場合がございます。


1/4 インチねじ穴付き天吊り用台座取付方法

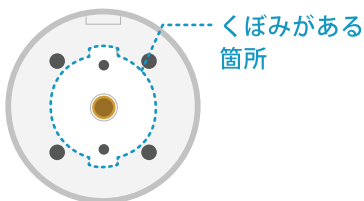

台座をカメラの底面のくぼみにはめ込みます。

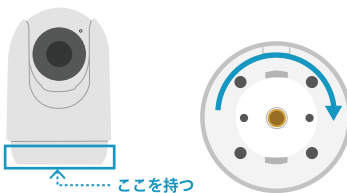

カメラの底面を持ち、台座を 90° 程時計回りに回します。  
※かなり力が必要です。



1/4 インチねじの三脚などをつけたら取付完了です。

## 製品仕様

### 300万画素モデル

型番	SC-DC53 (B)
画素数	300万画素(3MP)
視聴端末	スマートフォン / パソコン
アプリ名	SC-View(スマホ) / EseeCloud(パソコン)
画角	水平79° 垂直40° 対角95°
撮影距離	約6m-∞
暗視撮影距離	最大約15m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載 (警報機能搭載)
暗視撮影機能	搭載 (不可視赤外線式 モノクロ撮影)
映像方式	H.264/H.265
解像度	HD画質 2304×1296 / SD画質 800×448
アスペクト比	16:9
フレームレート	15FPS
ストレージ	micro SDカード：最大128GBまで対応 ※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの
クラウドサービス	対応 (有料) ※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
録画方式	検知録画/常時録画
警報通知	人 (追跡対応) / 動物
WiFi接続規格	IEEE802.11b/g/n (2.4GHz帯/5GHz帯) 有線LANケーブルでの接続には対応していません。 ※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
動作環境温度	-10℃～+55℃
動作環境湿度	10%～90% (結露無きこと)
供給電源	DC5V 1A (Type-C端子)
寸法	110mm x 75mm x 75mm
パン角度	350°
チルト可動角度	110°
重量	180g

### 500万画素モデル

型番	SC-DC55 (B)
画素数	500万画素 (5MP)
視聴端末	スマートフォン / パソコン
アプリ名	SC-View(スマホ) / EseeCloud(パソコン)
画角	水平89° 垂直49° 対角105°
撮影距離	約6m-∞
暗視撮影距離	最大約15m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載 (警報機能搭載)
暗視撮影機能	搭載 (不可視赤外線式 モノクロ撮影)
映像方式	H.264/H.265
解像度	HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448
アスペクト比	16:9
フレームレート	15FPS
ストレージ	micro SDカード：最大128GBまで対応 ※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの
クラウドサービス	対応 (有料) ※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
録画方式	検知録画/常時録画
警報通知	人 (追跡対応) / 動物
WiFi接続規格	IEEE802.11b/g/n (2.4GHz帯/5GHz帯) 有線LANケーブルでの接続には対応していません。 ※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
動作環境温度	-10℃～+55℃
動作環境湿度	10%～90% (結露無きこと)
供給電源	DC5V 1A (Type-C端子)
寸法	110mm x 75mm x 75mm
パン角度	350°
チルト可動角度	110°
重量	180g

## 付属品



- ① 化粧箱
- ② カメラ本体
- ③ ACアダプター (type-c)
- ④ 1/4 インチねじ穴付き天吊り用台座
- ⑤ 台座固定用ビス・アンカー
- ⑥ 製品マニュアル (保証書)
- ⑦ サポートのご案内
- ⑧ 防犯ステッカー

### 関連ソフト・アプリ



「SC-View」  
iPhone/Android用アプリ



「Esse Cloud」  
パソコン用  
監視ソフト

