

PoE 給電に対応したスイッチングハブ

## SC-PSH42 / SC-PSH82

4ポート / 8ポート



- ・長距離モードで伝送距離最大 250m
- ・LAN ポート数 4ポート / 8ポート
- ・アップリングポート数 2ポート
- ・DC 電源
- ・IEEE802.3af / at 準拠

#### 対応機種

- ・弊社販売中の PoE カメラ  
(XZ48K / XZ88K / DP85K)  
※旧ボディの 137 万画素 PoE カメラは非対応
- ・他社製 PoE カメラ  
※一部の PoE 他社製カメラは非対応

#### PoE ポート搭載



LAN ケーブルを通して PoE 対応機器に電力を供給することができます。これを使用することで、屋外や天井などの電源確保が困難な場所にもネットワーク機器を接続することが可能になります。

#### 電源コードを差すだけの簡単設置

付属の電源コードを接続するだけですぐに使えるため、面倒な設定もなくスムーズに設置ができます。

## 製品仕様・製品サイズ

型番	SC-PSH42	SC-PSH82
PoEポート数(10/100M RJ45)	最大4ポート	最大8ポート
PoE規格	IEEE 802.3af / IEEE802.3at	
1ポートへの最大供給電力	25W	
給電方式	Alternative A	
伝送距離	長距離モードON：最大250m(10Mbps CAT5e・UPT) 長距離モードOFF：最大100m(100Mbps CAT5e・UPT)	
対応ネットワーク規格	IEEE 802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x	
イーサネット	10BASE-T / 100BASE-TX	
データ転送方式	ストア&フォワード	
MACアドレステーブル	最大2K	最大4K
表示LED	LINK/ACT、電源ランプ、POEポート。長距離モード切替表示	
動作環境温度	温度：0～40℃ 湿度：10～90%	
入力電源	付属のACアダプタによりDC電源を供給	
寸法	27×150×78mm	27×213×78mm
重量	255g	365g

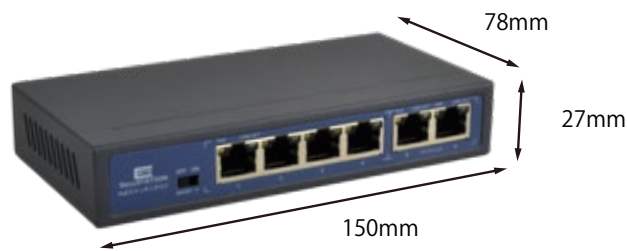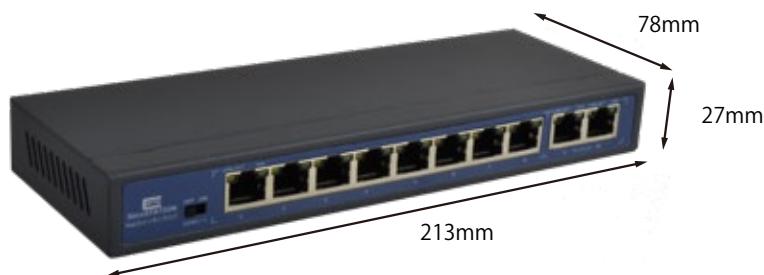

## 付属品



1. 専用箱
2. 本体
3. 電源コード
4. アダプター
5. 滑り止めシール
6. 取扱説明書

