AI 顔検知、AI 人型検知を搭載したハイグレードモデル

最新カメラは圧倒的高画質の 800 万画素で、LAN ケーブル 1 本で簡単に導入が可能です。

800/500/400万画素

8MP 2160

カメラ 型番
【400 万画素】白・黒：SC-PX84A　ドーム：SC-PX34　パンチルト：SC-PF44
【500 万画素】白・黒：SC-PX85A　ドーム：SC-PX35
【800 万画素】白・黒：SC-PX88A　ドーム：SC-PX38
※商品の仕様に関しまして予告なく変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

最大8TB

録画装置 型番　4ch：SC-XZ48
8ch：SC-XZ88

最大 800 万画素の超高画質で鮮明な映像を録画

デジタル高画質、安定通信を実現しました。さらにカメラは800万画素・500万画素400万画素からニーズに合わせて選択できます。

屋外対応 | ULTRA HD 4K | 最大 8TB | H.265AI 圧縮方式 | PC / スマホ対応 | 夜間フルカラー | 動体検知機能 | スケジュール録画

SecuSTATION
Xseries　SecuSTATION

SC-XZシリーズは、故障率が非常に低く長期間でも安定してご使用頂くことができます。

SecuSTATIONシリーズ 累計販売台数 120,000台以上突破!

SecuSTATIONの防犯カメラは国内設置率トップクラスです。

一般のご家庭・企業
官公庁、医療施設、教育機関
大手工場、大型商業施設等

フルスペックモデルなら防犯灯機能搭載

発光LEDが搭載されているため、夜間でもフルカラーで撮影が可能。

※ドームモデルは非対応です。
※赤外線LEDのみの店頭も可能です。
※パンチルトモデルはダブルLED非対応。

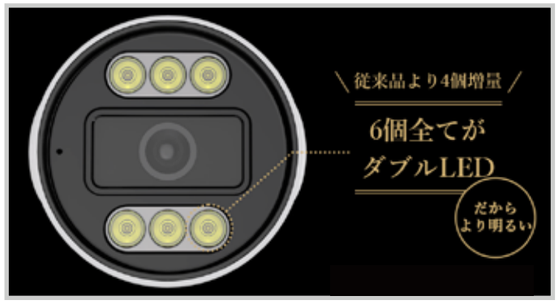

AI 検知機能を標準搭載

木や葉っぱなどの物の動きではなく人の動きのみの検知が可能。さらに800万画素モデルなら車両検知にも対応しています。

4K800万画素の圧倒的高画質

フルハイビジョンを超えた4K/800万画素の超高画質映像で、どんな証拠も逃しません。

最新録画圧縮方式 H.265+AI 対応

H.264と比較するとデータは1/3になり、
H.265+AIなら約3.5倍以上もの録画が
可能になりました。

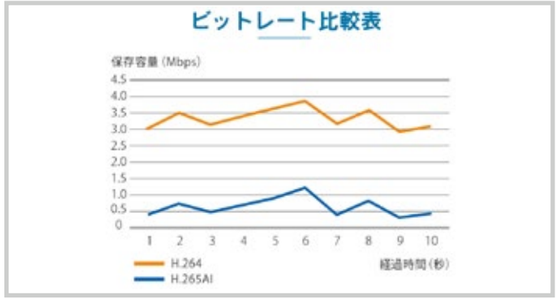

防水防塵対応 IP66・IP65

高い防水防塵性を誇り、安心して屋外での
使用ができます。

LAN ケーブル 1 本で接続可

PoEセットならカメラと録画装置の接続は
LANケーブル1本だけで接続が可能。簡単に
接続できる防犯カメラセットです。

インターネット環境があれば
遠隔地から監視が可能

設置場所にインターネット環境があれば、
お手持ちのスマートフォン・パソコンから
遠隔地でも映像確認や設定ができます。

最新の明暗センサー搭載

薄暗い環境ならカラー撮影が可能です。
また、6つのLEDと最新の明暗センサーで
夜間もこんなに鮮明に撮影できます。

PoE ハブ使用で最大 10 台接続可能

4ch

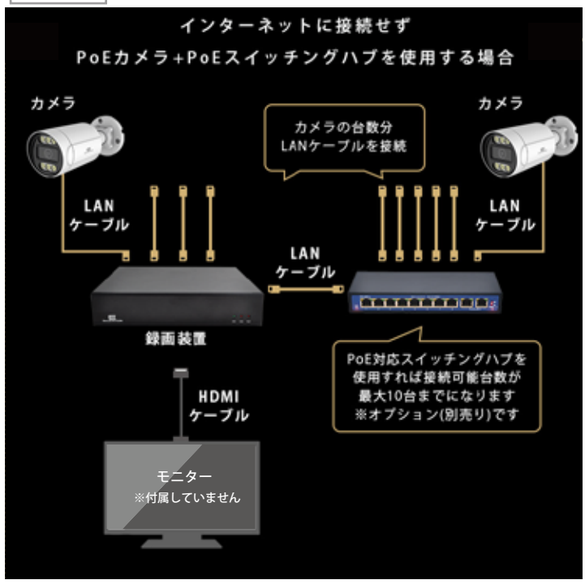

PoE ハブ使用で最大 16 台接続可能

8ch

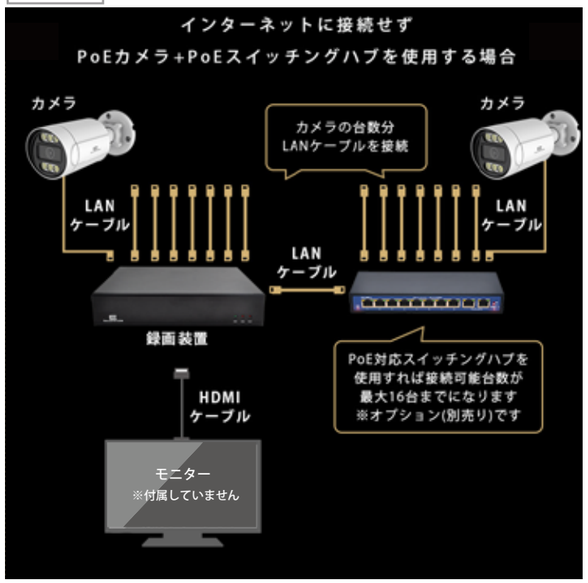

録画状況をパソコンで確認が可能です
様々な画面表示で確認ができます

・4 画面 (4ch のみ)

・8 画面 (8ch のみ)

USB/SD カード出力で
バックアップが可能

・USB メモリ

・SD カード

※SD カードの接続には
カードリーダーが必要です

・アプリ（PC用/スマホ用）

「SC-CAM Online」
遠隔モニタリングソフト
Windows用ソフト

「SC-CAM」
スマートフォン
タブレット専用アプリ

SecuSTATION

Xseries　SecuSTATION

製品仕様

カメラ仕様（400万画素　新型）

型番	SC-PX84A
画素数	400万画素(4MP)
画角	水平83°　垂直45°対角99°
撮影距離	約10m-∞
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載（警報機能搭載）
防塵／防水	IP65
暗視撮影機能	カラー（白色LED点灯）またはモノクロ（赤外線照射）
映像方式	H.265+(H.265/H.264)
最大解像度	2560×1440
フレームレート	18FPS
録画方式	警報録画（人または、動体）/常時録画
警報種類	人/動体
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10Mbps/100Mbps
動作環境温度	-10 ～ 60℃
動作環境湿度	90%未満（結露無きこと）
供給電源	PoE給電(IEEE802.3af)または、DC12V/1A
消費電力	max5W
暗視撮影距離	約30m
寸法	172mm x 70mm x 66mm
重量	約340g

※直射日光が当たる場所に設置された場合、動作温度範囲を超える可能性がございます。
※仕様につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。

カメラ仕様（400万画素　新型パンチルトモデル）

型番	SC-PF44
画素数	400万画素(4MP)
アプリ名	iCSee/SecuHOME
画角	水平H:83°　*垂直V:45°　*対角D:99°
撮影距離	約10m-∞
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載（警報機能搭載）
防塵／防水	IP66
暗視撮影機能	カラー（白色LED点灯）またはモノクロ（赤外線照射）
映像方式	H.265/H265+
最大解像度	2560*1440
フレームレート	12FPS
ストレージ	micro SDカード：最大128GBまで対応
録画方式	警報録画（人または、動体）/常時録画
警報種類	人/動体
LAN接続規格	IEEE802.11b/g/n（2.4GH都のみ）または、有線LAN
動作環境温度	-10 ～ 60℃
動作環境湿度	90%未満（結露無きこと）
供給電源	DC12V/1A
消費電力	MAX: 5W
暗視撮影距離	約30m
寸法	139mm x 166mm x 89mm
重量	約400g

※直射日光が当たる場所に設置された場合、動作温度範囲を超える可能性がございます。
※仕様につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。

カメラ仕様（500万画素）

型番	SC-PX35(ドーム型)
画素数	500万画素
画角	水平：79°　垂直：43°　対角：95°
赤外線照射距離	最大20m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	非搭載
防塵/防水性能	IP66
デイナイト機能	対応
ノイズ低減	2D/3D DNR
ダイナミックレンジ	DWDR
映像圧縮方式	H.264、H.265、H265+/H265AI
最大対応画質	メインストリーム：5MP（2880×1616@20fps） 1080P（1920×1080@25fps） サブストリーム：D1（704×576@20fps）
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45×1・10Mbps/100Mbps
使用LANケーブル	UTP CAT5e/6/6A（30m以上の場合、CAT6以上を推奨）
OSD	対応（カメラ名/日時）
対応警報	人,動体,音声検知/マニュアル/スケジュール
対応プロトコル	RTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF
動作環境	-10℃～65℃・90%RH以下　結露無きこと
電源	PoE給電（IEEE 802.3af）または、DC12V/1A
消費電力	最大6～6.5W
雷サージ保護	IEC61000-4-5準拠
寸法	105 mm × 87mm × 80.8 mm
重量	354g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

カメラ仕様（400万画素）

型番	SC-PX34(ドーム型)
画素数	400万画素
画角	水平82.4°　垂直44.6°　対角99°
赤外線照射距離	最大10m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	非搭載
防塵/防水性能	IP66
デイナイト機能	対応
ノイズ低減	2D/3D DNR
ダイナミックレンジ	DWDR
映像圧縮方式	H.265+,H265/H264
最大対応画質	メインストリーム：4MP（2560×1440@18fps）/ 1080P（1920×1080@25fps） サブストリーム：D1（704×576@20fps）
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45×1・10Mbps/100Mbps
使用LANケーブル	UTP CAT5e/6/6A（30m以上の場合、CAT6以上を推奨）
OSD	対応（カメラ名/日時）
対応警報	動体検知/遮断警報/停止警報
対応プロトコル	RTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF
動作環境	-10℃～60℃・90%RH以下　結露無きこと
電源	PoE給電（IEEE 802.3af）または、DC12V/1A
消費電力	最大7W
雷サージ保護	IEC61000-4-5準拠
寸法	103mm x 69mm x 80mm
重量	354g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

カメラ仕様（500万画素 新型）

型番	SC-PX85A
画素数	500万画素(5MP)
画角	水平83°　垂直45°　対角99°
撮影距離	約10m-∞
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載（警報機能搭載）
防塵／防水	IP65/IP66（ブラックモデルのみ）
暗視撮影機能	カラー（白色LED点灯）またはモノクロ（赤外線照射）
映像方式	H.265+(H.265/H.264)
最大解像度	2880×1616
フレームレート	20FPS
録画方式	警報録画（人または、動体）/常時録画
警報種類	人/動体
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10Mbps/100Mbps
動作環境温度	-10 ～ 60℃
動作環境湿度	90%未満（結露無きこと）
供給電源	PoE給電(IEEE802.3af)または、DC12V/1A
消費電力	max5W
暗視撮影距離	約30m
寸法	172mm x 70mm x 66mm
重量	約340g

※直射日光が当たる場所に設置された場合、動作温度範囲を超える可能性がございます。
※仕様につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。

カメラ仕様（800万画素）

型番	SC-PX38(ドーム型)
画素数	800万画素
画角	水平91°　垂直46°　対角109°
赤外線照射距離	30m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	非搭載
防塵／防水	IP66
デイナイト機能	対応
ノイズ低減	2D/3D DNR
ダイナミックレンジ	DWDR
映像圧縮方式	H.265AI/H.265+
音声符号化	G.711A
最大解像度	3840*2160
録画	人,動体,車両検知/スケジュール/常時
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10Mbps/100Mbps
動作環境温度	-10℃～60℃ 結露無きこと
動作環境湿度	90%未満
電源	PoE給電（IEEE 802.3af）または、DC12V/1A
消費電力	5W
寸法	105mm x 87mm x 80.8mm
重量	354g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

製品仕様

カメラ仕様(新型800万画素)

型番	SC-PX88A (ホワイトモデル)
画素数	800万画素
画角	水平91°　垂直46°　対角109°
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載
防塵／防水	IP65/IP66（ブラックモデルのみ）
デイナイト機能	対応
映像圧縮	H.265AI/H.265+
最大解像度	3840 x 2160
録画	人,動体,車両検知/スケジュール/常時
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10Mbps/100Mbps
動作環境温度	-10°C-60°C
動作環境湿度	90%以下（結露無きこと）
電源	PoE給電（IEEE 802.3af）または、DC12V/1A
消費電力	6W
寸法	171mm x 71mm x 65mm
重量	342g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

NVR主装置仕様(SC-XZ48)

カメラ入力ポート	RJ45×4ch・10Mbps(最長距離：250m)
アップリンクポート	RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離：100m)
映像出力端子	HDMI / VGA
映像出力解像度	最大4K
PoE規格	IEEE802.3af/IEEE802.3at
搭載可能HDD	3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 最大8 TBまで
USBインターフェース	USB 2.0ポート×2
動作環境	0℃～55℃・湿度90%以下 結露無き事
定格消費電力	<10W (カメラ無し・HDD無し)
電源	48V/1.25A
寸法	255mm × 220mm × 45mm

※仕様は予告なく変更となる場合があります

NVR主装置仕様(SC-XZ88)

カメラ入力ポート	RJ45×8ch・10Mbps(最長距離：250m)
アップリンクポート	RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離：100m)
映像出力端子	HDMI/VGA
映像出力解像度	最大4K
PoE規格	IEEE802.3af/IEEE802.3at
搭載可能HDD	3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 最大8 TBまで
USBインターフェース	USB 2.0ポート×2
動作環境	0℃～55℃・湿度90%以下 結露無き事
定格消費電力	<10W (カメラ無し・HDD無し)
電源	48V/1.25A
寸法	255mm × 220mm × 45mm

※仕様は予告なく変更となる場合があります

付属品

1．　主装置 (NVR)
2．　カメラ１～４台 /1～８台 (黒・白・ドーム・パンチルト)
3．　延長 LAN ケーブル 20m×1 ～８本
4．　電源 AC アダプター
5．　マウス
6．　HDMI ケーブル
7．　LAN ケーブル
8．　ビス・アンカー・六角レンチ
9．　絶縁テープ
１０. LAN ケーブル接続部専用カバーセット
１１. 取扱説明書

※付属品は、セット内容等により多少異なります。
※製品の外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

暮らしを守る信頼の企業
SINEI
三重県津市高茶屋小森上野町 1068-1
URL：https://secu.jp/

サポートセンターへのご連絡はこちら
info@secu.jp
受付時間:24時間いつでも
050-3816-3999
受付時間:平日9:30 - 17:30（定休日を除く）