


AI 顔検知、AI 人型検知を搭載したハイグレードモデル

最新カメラは圧倒的高画質の 800 万画素で、LAN ケーブル 1 本で簡単に導入が可能です。


800/500/400 万画素

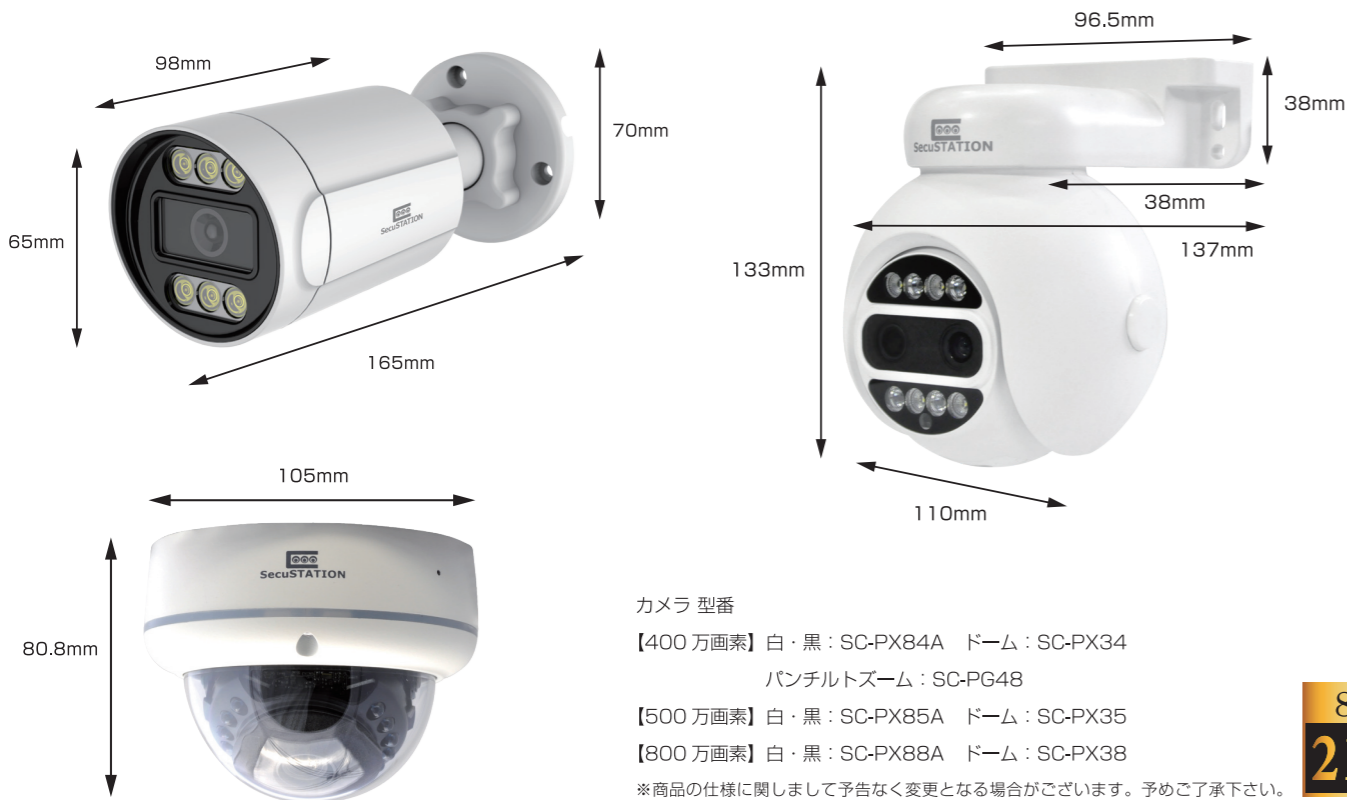

8MP
2160

最大 8TB

録画装置 型番
4ch：SC-XZ48

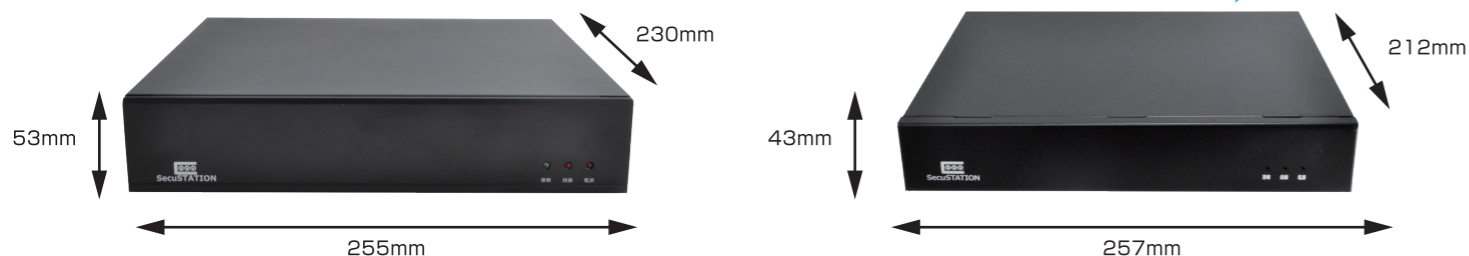

最大 800 万画素の超高画質で鮮明な映像を録画

デジタル高画質、安定通信を実現しました。さらにカメラは800万画素・500万画素・400万画素からニーズに合わせて選択できます。

SC-XZシリーズは、故障率が非常に低く、長期間でも安定してご使用頂くことができます。



SecuSTATIONシリーズ
累計販売台数
70万台台以上突破!

SecuSTATIONの防犯カメラは国内設置率トップクラスです。


一般のご家庭・企業
官公庁、医療施設、教育機関
大手工場、大型商業施設等



フルスペックモデルなら防犯灯機能搭載

発光LEDが搭載されているため、夜間でもフルカラーで撮影が可能。

※ドームモデルは非対応です。
※赤外線LEDのみの点灯も可能です。

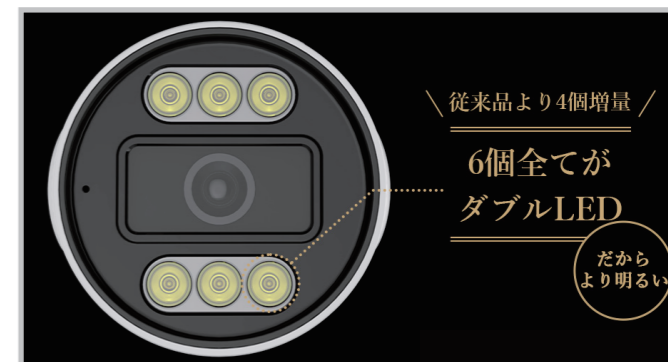


AI 検知機能を標準搭載

木や葉っぱなどの物の動きではなく人の動きのみの検知が可能。さらに800万画素モデルなら車両検知にも対応しています。




4K800万画素の圧倒的高画質

フルハイビジョンを超えた4K/800万画素の超高画質映像で、どんな証拠も逃しません。

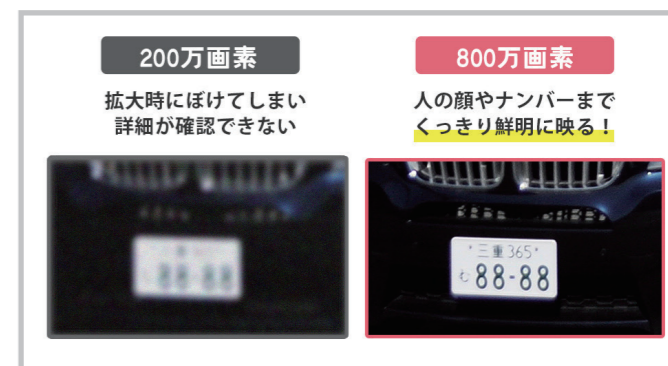

最新録画圧縮方式 H.265+AI 対応

H.264と比較するとデータは1/3になり、H.265+AIなら約3.5倍以上もの録画が可能になりました。

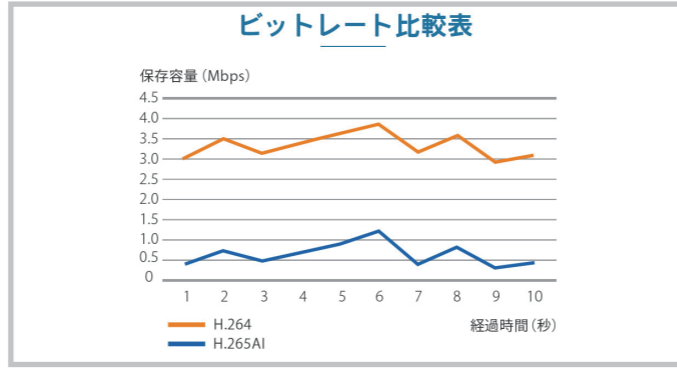

防水防塵対応 IP66・IP65

高い防水防塵性を誇り、安心して屋外での使用ができます。

※800/500万画素パレット型ブラック、400万画素白パレット型ホワイト以外はIP65です。



LAN ケーブル 1 本で接続可能

PoEセットならカメラと録画装置の接続はLANケーブル1本だけで接続が可能。簡単に接続できる防犯カメラセットです。



インターネット環境があれば遠隔地から監視が可能

設置場所にインターネット環境があれば、お手持ちのスマートフォン・パソコンから遠隔地でも映像確認や設定ができます。




最新の明暗センサー搭載

薄暗い環境ならカラー撮影が可能です。また、6つのLEDと最新の明暗センサーで夜間もこんなに鮮明に撮影できます。




PoE ハブ使用で最大 10 台接続可能

4ch

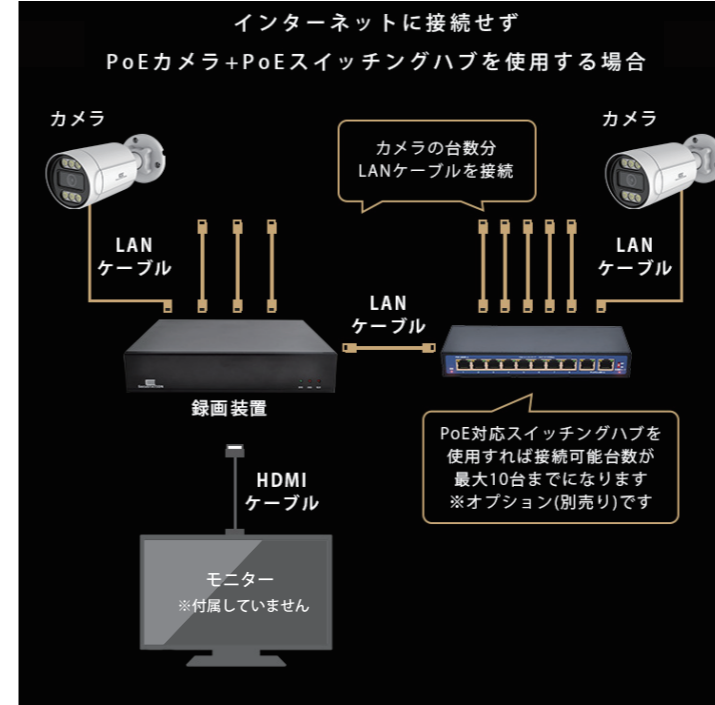


PoE ハブ使用で最大 16 台接続可能

8ch

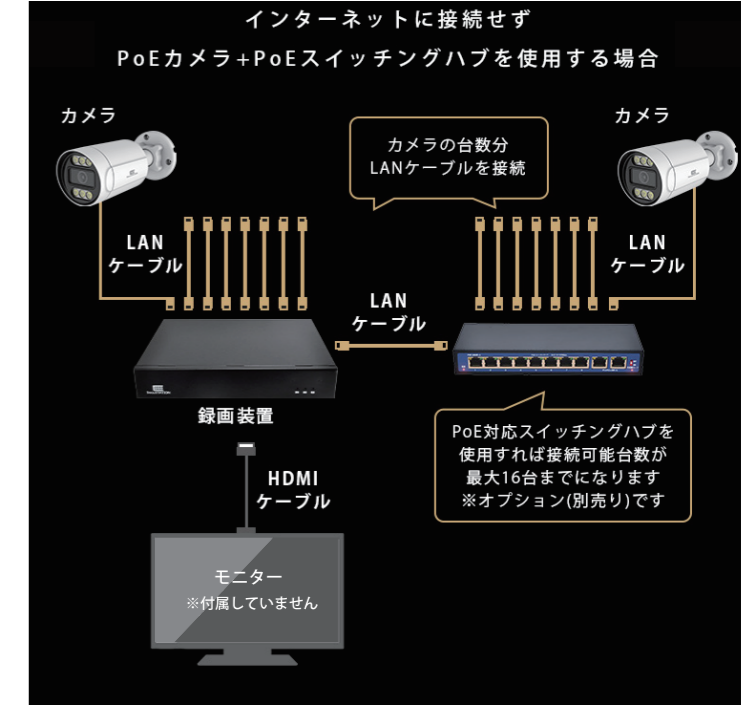

録画状況をパソコンで確認が可能です 様々な画面表示で確認ができます

- ・ 4 画面 (4ch のみ)
- ・ 8 画面 (8ch のみ)

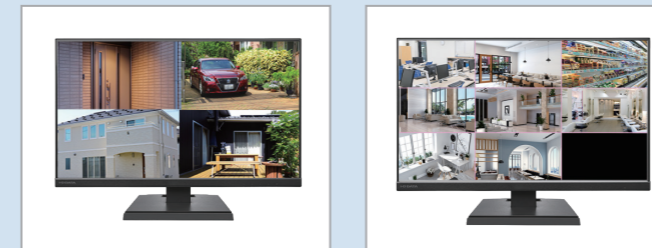


USB/SD カード出力でバックアップが可能

- ・ USB メモリ
- ・ SD カード



- ・ アプリ (PC用/スマホ用)



製品仕様

カメラ仕様 (400万画素)	
型番	SC-PX84(A)(ホワイトモデル)
画素数	400万画素
画角	水平83° 垂直45° 対角99°
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載
防塵/防水	IP66
デナイト機能	対応
映像圧縮	H.265+(H.265/H.264)
最大解像度	2560×1440
録画	人,動体検知/スケジュール/常時
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10Mbps/100Mbps
動作環境温度	-10～60°C
動作環境湿度	90%以下 (結露無きこと)
電源	PoE給電 (IEEE802.3af) または、DC12V/1A
消費電力	5W
寸法	172mm x 70mm x 66mm
重量	約344g

※仕様につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。

カメラ仕様(400万画素 ドーム型)	
型番	SC-PX34
画素数	400万画素
画角	水平82.4° 垂直44.6° 対角99°
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	非搭載
防塵/防水	IP66
デナイト機能	対応
映像圧縮	H.265+,H265/H264
最大解像度	2560×1440
録画	人,動体検知/スケジュール/常時
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45×1・10Mbps/100Mbps
動作環境温度	-10°C～65°C
動作環境湿度	90%以下 (結露無きこと)
電源	PoE給電 (IEEE802.3af) または、DC12V/1A
消費電力	最大7W
寸法	103mm x 69mm x 80mm
重量	327g

※仕様につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。

カメラ仕様 (500万画素)	
型番	SC-PX85A(ホワイトモデル)
画素数	500万画素
画角	水平83° 垂直45° 対角99°
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載
防塵/防水	IP65
デナイト機能	対応
映像圧縮	H.265+(H.265/H.264)
最大解像度	2880×1616
録画	人,動体検知/スケジュール/常時
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10Mbps/100Mbps
動作環境温度	-10～60°C
動作環境湿度	90%以下 (結露無きこと)
電源	PoE給電 (IEEE802.3af) または、DC12V/1A
消費電力	5W
寸法	172mm x 70mm x 66mm
重量	約344g

※仕様につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。

カメラ仕様(500万画素 ドーム型)	
型番	SC-PX35
画素数	500万画素
画角	水平：79° 垂直：43° 対角：95°
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	非搭載
防塵/防水	IP66
デナイト機能	対応
映像圧縮	H.264、H.265、H265+/H265AI
最大解像度	2880×1616
録画	人,動体検知/スケジュール/常時
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45×1・10Mbps/100Mbps
動作環境温度	-10°C～65°C
動作環境湿度	90%以下 (結露無きこと)
電源	PoE給電 (IEEE802.3af) または、DC12V/1A
消費電力	最大6～6.5W
寸法	103mm x 69mm x 80mm
重量	330g

※仕様につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。

カメラ仕様 (400万画素)	
型番	SC-PX84(A)(ブラックモデル)
画素数	400万画素
画角	水平83° 垂直45° 対角99°
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載
防塵/防水	IP65
デナイト機能	対応
映像圧縮	H.265+(H.265/H.264)
最大解像度	2560×1440
録画	人,動体検知/スケジュール/常時
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10Mbps/100Mbps
動作環境温度	-10～60°C
動作環境湿度	90%以下 (結露無きこと)
電源	PoE給電 (IEEE802.3af) または、DC12V/1A
消費電力	5W
寸法	172mm x 70mm x 66mm
重量	約344g

※仕様につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。

カメラ仕様(400万画素 パンチルトズームモデル)	
型番	SC-PG48
画素数	400万画素×2
光学ズーム倍率	最大8倍(デジタルズーム含む)
画角	水平79° x 垂直43° x 対角94° / 水平39° x 垂直22° x 対角46°
パンチルト角度 (首振り角度)	水平 350° , 垂直90°
赤外線照射距離	30m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載
防塵/防水	IP65
デナイト機能	対応 (赤外線/防犯灯)
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	2560x1440
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10～60°C
動作環境湿度	10%～90% 結露無きこと
電源	PoE給電(IEEE802.3af) または DC12V/1A
消費電力	6W
寸法	133mm x110mm x 137mm
重量	390g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

カメラ仕様 (500万画素)	
型番	SC-PX85A(ブラックモデル)
画素数	500万画素
画角	水平83° 垂直45° 対角99°
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載
防塵/防水	IP66
デナイト機能	対応
映像圧縮	H.265+(H.265/H.264)
最大解像度	2880×1616
録画	人,動体検知/スケジュール/常時
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10Mbps/100Mbps
動作環境温度	-10～60°C
動作環境湿度	90%以下 (結露無きこと)
電源	PoE給電 (IEEE802.3af) または、DC12V/1A
消費電力	5W
寸法	172mm x 70mm x 66mm
重量	約344g

※仕様につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。

カメラ仕様(新型800万画素)	
型番	SC-PX88(A)(ホワイトモデル)
画素数	800万画素
画角	水平91° 垂直46° 対角109°
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載
防塵/防水	IP65
デナイト機能	対応
映像圧縮	H.265AI/H.265+
最大解像度	3840 x 2160
録画	人,動体,車両検知/スケジュール/常時
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10Mbps/100Mbps
動作環境温度	-10°C-60°C
動作環境湿度	90%以下 (結露無きこと)
電源	PoE給電 (IEEE 802.3af) または、DC12V/1A
消費電力	6W
寸法	171mm x 71mm x 65mm
重量	342g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

製品仕様

カメラ仕様(新型800万画素)	
型番	SC-PX88(A) (ブラックモデル)
画素数	800万画素
画角	水平91° 垂直46° 対角109°
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載
防塵/防水	IP66
デナイト機能	対応
映像圧縮	H.265AI/H.265+
最大解像度	3840 x 2160
録画	人,動体,車両検知/スケジュール/常時
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10Mbps/100Mbps
動作環境温度	-10°C-60°C
動作環境湿度	90%以下 (結露無きこと)
電源	PoE給電 (IEEE 802.3af) または、DC12V/1A
消費電力	6W
寸法	171mm x 71mm x 65mm
重量	342g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

録画装置仕様	
型番	SC-XZ48
カメラ入力ポート	RJ45×4ch・10Mbps(最長距離：250m)
アップリンクポート	RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離：100m)
映像出力端子	HDMI / VGA
映像出力解像度	最大4K
PoE規格	IEEE802.3af/IEEE802.3at
搭載可能HDD	3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 最大14 TBまで
USBインターフェース	USB 2.0ポート×2
動作環境	0°C～55°C・湿度90%以下 結露無き事
定格消費電力	<10W (カメラ無し・HDD無し)
電源	48V/1.25A
寸法	255mm x 230mm x 50mm

※仕様は予告なく変更となる場合があります

カメラ仕様(800万画素ドーム型)	
型番	SC-PX38
画素数	800万画素
画角	水平91° 垂直46° 対角109°
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	非搭載
防塵/防水	IP66
デナイト機能	対応
映像圧縮	H.265AI/H.265+
最大解像度	3840×2160
録画	人,動体,車両検知/スケジュール/常時
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45×1・10Mbps/100Mbps
動作環境温度	-10°C～65°C
動作環境湿度	90%以下 (結露無きこと)
電源	PoE給電 (IEEE802.3af) または、DC12V/1A
消費電力	5W
寸法	105mm x 87mm x 80.8mm
重量	352g

※仕様につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。

録画装置仕様	
型番	SC-XZ88(A)
カメラ入力ポート	RJ45×8ch・10Mbps(最長距離：250m)
アップリンクポート	RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離：100m)
映像出力端子	HDMI/VGA
映像出力解像度	最大4K
PoE規格	IEEE802.3af/IEEE802.3at
搭載可能HDD	3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 最大14 TBまで
USBインターフェース	USB 2.0ポート×2
動作環境	0°C～55°C・湿度90%以下 結露無き事
定格消費電力	<10W (カメラ無し・HDD無し)
電源	48V/1.25A
寸法	257mm x 212mm x 43mm

※仕様は予告なく変更となる場合があります

付属品



1. 主装置 (NVR)
2. カメラ 1～4台 / 1～8台 (黒・白・ドーム・パンチルトズーム)
3. 延長 LAN ケーブル 20m×1～8本
4. 電源 AC アダプター
5. マウス
6. HDMI ケーブル
7. LAN ケーブル
8. ビス・アンカー・六角レンチ
9. 絶縁テープ
10. LAN ケーブル接続部専用カバーセット
11. 取扱説明書

※付属品は、セット内容等により多少異なります。

※製品の的外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

