

インターネット環境不要で監視が可能 録画機内蔵モニター・カメラ最大 10 台

最新カメラは高画質の 200 万画素・300 万画素・500 万画素  
モニターは録画機が内蔵されているので別途揃える必要がありません。

型番：SC-BDNZ83K

500/300/200 万画素

最大 8TB

SC-BDDZ831W/B  
SC-BDDZ851W/B

SC-BDFZ431W

SC-BDGZ441W

SC-BDNZ83(録画装置)

SC-BDDZ331W

SC-BDEZ551W



最大  
約 300m 先まで  
無線通信可能

リピーター機能によってカメラを電波中継機器として使用可能。最大約 300m の長距離通信が可能になりました。

※セキュガード D シリーズはリピーター機能非対応

## 「最大見通し距離」について

- ・見通し距離とは、カメラと録画機（モニター）間に遮蔽物や電波に影響のある物が全くない環境を指します。
- ・合間の建物の壁や床の材質、厚さ、枚数によって電波到達距離は大きく変動いたします。
- ・設置場所に無線 LAN や Wi-Fi 周波数 2.4GHz 帯の無線機器を使用している場合は電波が混線する可能性がございます。
- ・コンクリートやモルタルなどの壁、シャッターをまたぐ場合は電波が届かない可能性がございます。

※万が一電波が届かない場合、ハブやルーターを使用し、カメラと録画機（モニター）を有線 LAN ケーブルで接続していただくことも可能です。

### 【録画装置】

- ・使いやすい画面構成
- ・12.5インチ液晶ディスプレイ搭載
- ・デュアルアンテナ搭載
- ・壁掛け用フック穴、モニタースタンド
- ・1TB～8TBのHDDが搭載可能
- ・選べる録画設定  
(連続録画・動体検知録画・スケジュール録画)
- ・専用遠隔監視ソフト、アプリ
- ・デジタルズーム対応
- ・録画圧縮方式 H.265 対応

### 【カメラ】

- ・防犯灯機能搭載  
(D UFO / ドーム型カメラは非対応)
- ・暗視モード対応
- ・防水・防塵 (IP66・IP65)
- ・リピーター機能
- ・広角レンズ
- ・明暗センサー
- ・動体検知

## カメラとモニター間はワイヤレス通信

インターネット環境が無くても、モニターとカメラの電源を入れるだけで自動的に双方向通信するので、届いてすぐに監視が可能。



## 最大 10 台まで増設可能

今後カメラを増やすかどうかわからない場合でも、拡張性があるので、後からカメラを増やすことができます。



## 屋外でも使える防水仕様

カメラは屋外でも安心して使用できる IP66 対応。

- ※D UFO/パレット型/ドーム型は IP65 です。
- ※IP65 の機種も屋外で問題なくご使用いただけます。
- ※直接雨や日が当たりにくい軒下などに設置していただきますと比較的長時間ご使用いただけることが期待できます。



## 防犯灯搭載で夜間もフルカラー撮影

防犯灯を点灯し、フルカラー撮影するモードと赤外線 LED で目立たずモノクロ撮影を行うモードから選んで撮影できます。


※ドーム型カメラは、防犯灯・夜間フルカラー撮影に非対応です。



## バレット型




### バレット型台座

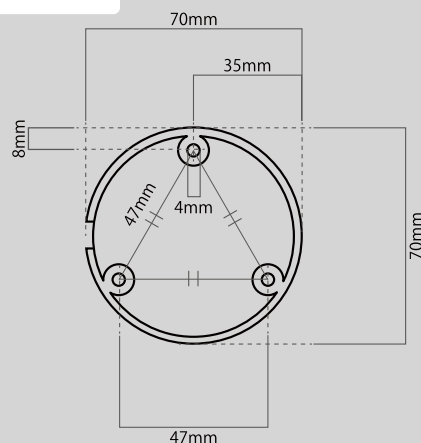


## ドーム型




### ドーム型台座

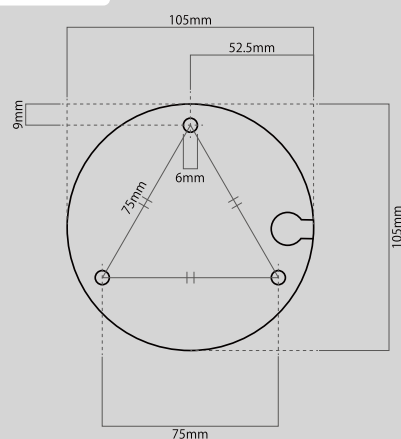

## パンチルト型 **SecuGUARD D 360** セキユガード D 360

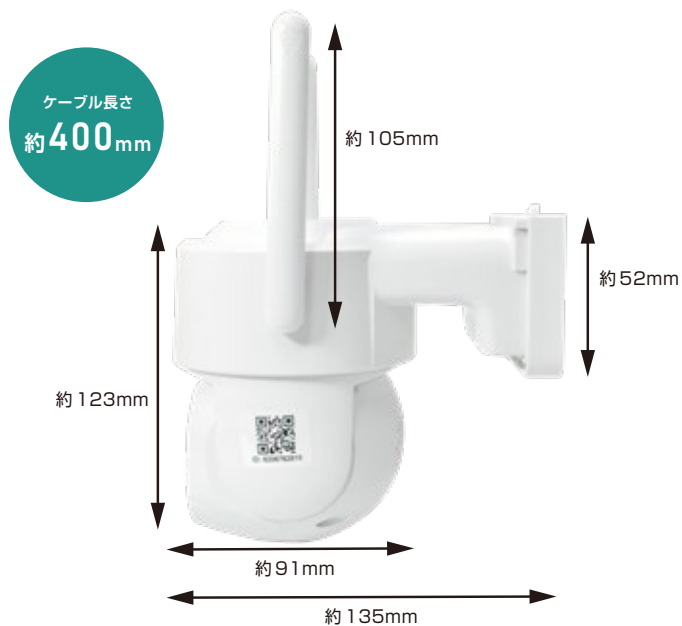


### パンチルト型 セキュガード D 360 台座

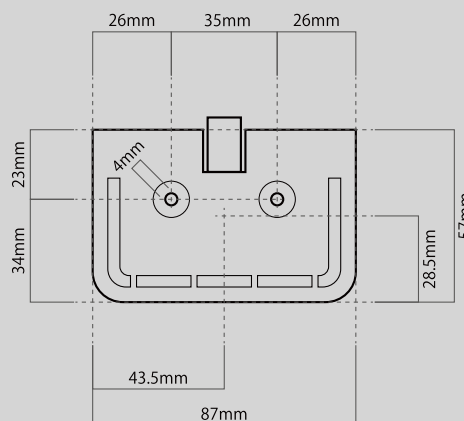


## パンチルト型 **SecuGUARD D ZOOM** セキユガード D ズーム

ケーブル長さ  
約**325**mm

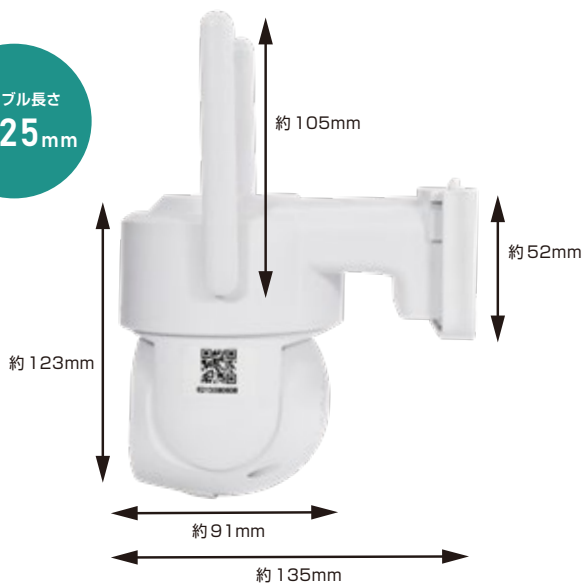

### パンチルト型 セキユガード D ズーム 台座

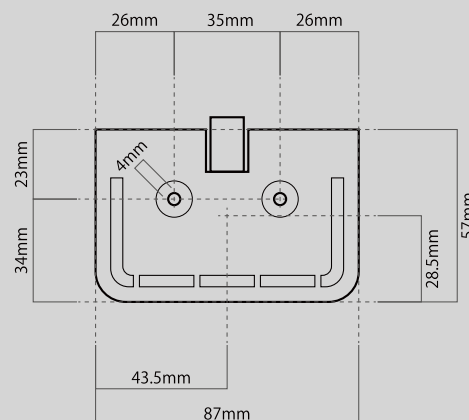


## 首振りドーム型 **SecuGUARD D UFO** セキユガード D UFO


ケーブル長さ  
約**440**mm




### 首振りドーム型 セキユガード D UFO 台座

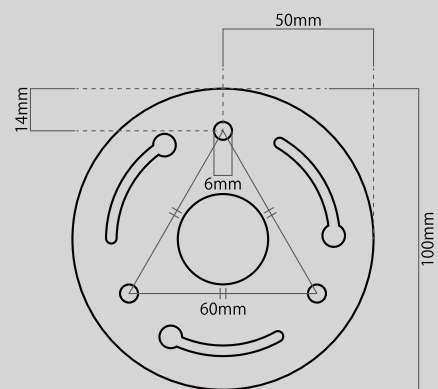

## 録画装置

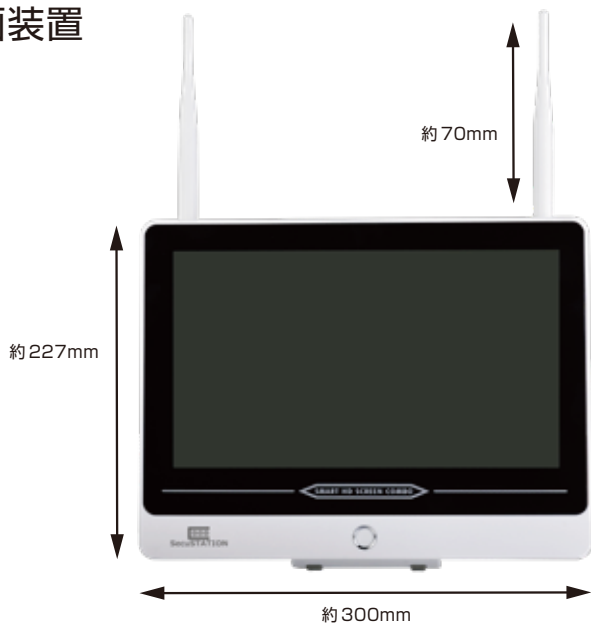

モニターサイズ  
**12.5**インチ

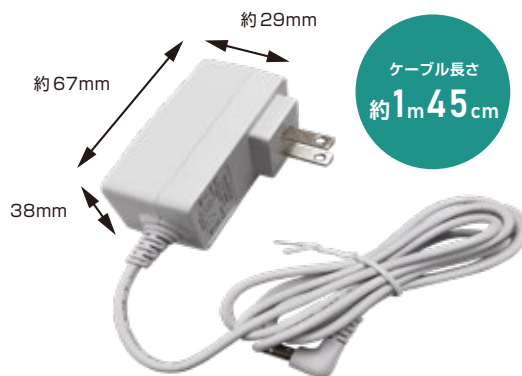

## 製品仕様

型番	SC-BDDZ331W(ドーム型カメラ)
画素数	300万画素
画角	水平x88° 垂直x47° 対角x108°
撮影照度	0Lux
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	内蔵
内蔵スピーカー	-
防塵/防水	IP65
デイナイト機能	対応
DNR	2D/3D DNR
WDR	DWDR
映像圧縮	H.265
音声符号化	G.711A
最大解像度	2304*1296
ストレージ	-
録画	人、動物、 マニュアル/スケジュール
無線LAN	IEEE802.11 b/g/n
有線LAN	RJ45 10/100M
ONVIF	-
動作環境温度	-10~60°C
動作環境湿度	30%~80% (結露がないこと)
電源	DC 12V/1A
消費電力	5W
寸法	105mmx75mm
重量	318g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BDDZ851W/B (バレット型カメラ)
画素数	500万画素
画角	水平x83° 垂直x45° 対角x100°
撮影照度	0-0.2Lux
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	无
防塵/防水	IP65
デイナイト機能	対応
DNR	2D/3D DNR
WDR	DWDR
映像圧縮	H.265
音声符号化	G.711A
最大解像度	2560*1920
ストレージ	无
録画	人、動物、 マニュアル/スケジュール
無線LAN	IEEE802.11 b/g/n
有線LAN	RJ45 10/100M
ONVIF	対応
動作環境温度	-10~60°C
動作環境湿度	
電源	DC12V
消費電力	6W
寸法	175mmx68mmx73mm
重量	250g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

通称	SecuGUARD セキュガード D ズーム (200万画素)
型番	SC-BDGZ441W
画素数	200万画素(2MP)
パンチルト角度 (首振り角度)	水平 350°, 垂直90°
視聴端末	スマートフォン / PC
アプリ名	SC-View
画角	水平89° 垂直48° 対角105°
撮影距離	約3m-∞
暗視撮影距離	最大約20m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載 (警報機能搭載)
防塵/防水	IP65
暗視撮影機能	搭載 (赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線 & 防犯灯スマート撮影)
映像方式	H.264/H.265
解像度	HD画質 1920×1080P / SD画質 800×448
アスペクト比	16:9
フレームレート	15FPS
ストレージ	micro SDカード：最大128GBまで対応 ※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの
クラウドサービス	対応 (有料) ※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
録画方式	検知録画/常時録画
警報通知	人 (追跡対応) / 動物
WiFi接続規格	IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax (2.4GHz帯/5GHz帯) Wi-Fi6対応
動作環境温度	-10°C~+55°C
動作環境湿度	10%~90% (結露無きこと)
供給電源	DC12V 1A
寸法	129mm x 141mm x 92mm
重量	約326g

型番	SC-BDDZ831W/B (バレット型カメラ)
画素数	300万画素
画角	水平x88° 垂直x47° 対角x108°
撮影照度	0-0.2Lux
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	内蔵
内蔵スピーカー	-
防塵/防水	IP65
デイナイト機能	対応
DNR	2D/3D DNR
WDR	DWDR
映像圧縮	H.265
音声符号化	G.711A
最大解像度	2304*1296
ストレージ	-
録画	人、動物、 マニュアル/スケジュール
無線LAN	IEEE802.11 b/g/n
有線LAN	RJ45 10/100M
ONVIF	-
動作環境温度	-10~60°C
動作環境湿度	30%~80% (結露がないこと)
電源	DC 12V/1A
消費電力	6W
寸法	175mmx68mmx73mm
重量	250g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

通称	SecuGUARD セキュガード D 360 (300万画素)
型番	SC-BDFZ431W
画素数	300万画素(3MP)
パンチルト角度 (首振り角度)	水平 350°, 垂直90°
視聴端末	スマートフォン / PC
アプリ名	SC-View
画角	水平89° 垂直48° 対角105°
撮影距離	約3m-∞
暗視撮影距離	最大約20m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載 (警報機能搭載)
暗視撮影機能	搭載 (赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線 & 防犯灯スマート撮影)
映像方式	H.264/H.265
解像度	HD画質 2304×1296 / SD画質 800×448
アスペクト比	16:9
フレームレート	15FPS
ストレージ	micro SDカード：最大128GBまで対応 ※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの
クラウドサービス	対応 (有料) ※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
録画方式	検知録画/常時録画
警報通知	人 (追跡対応) / 動物
WiFi接続規格	IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax (2.4GHz帯/5GHz帯) Wi-Fi6対応
動作環境温度	-10°C~+55°C
動作環境湿度	10%~90% (結露無きこと)
供給電源	DC12V 1A
寸法	129mm x 141mm x 92mm
重量	約328g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

通称	SecuGUARD セキュガード D UFO
型番	SC-BDEZ551W
画素数	500万画素(5MP)
パンチルト角度 (首振り角度)	水平 330°, 垂直90°
視聴端末	スマートフォン / PC
アプリ名	SC-View / EseeCloud
画角	水平89° 垂直48° 対角105°
防塵防水	IP65
撮影距離	約3m-∞
暗視撮影距離	最大約20m
内蔵マイク	搭載
スピーカー	外付けスピーカー対応
暗視撮影機能	搭載 (赤外線モノクロ撮影)
映像方式	H.264/H.265
解像度	HD画質 2560×1920 / SD画質 704×480
アスペクト比	16:9
フレームレート	15FPS
ストレージ	micro SDカード：最大128GBまで対応
クラウドサービス	対応 (有料) ※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
録画方式	検知録画/常時録画
警報通知	人 (追跡対応) / 動物
WiFi接続規格	IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax (2.4GHz帯/5GHz帯) Wi-Fi6対応
動作環境温度	-10°C~+55°C
動作環境湿度	10%~90% (結露無きこと)
供給電源	DC12V 1A
寸法	110mm x 96mm x 96mm
重量	約566g

型番	SC-BDNZ83 NVR(モニター)
モニターサイズ	12.5インチIPSフルビューHDスクリーン
音声出力	3.5mmフォンジャック×1 (イヤフォンや外部スピーカーに接続可能)
内蔵スピーカー	-
外部映像出力端子	HDMI
外部映像出力最大解像度	1024x768 / 1280x1024 / 1366x768 / 1440x900 / 1920x1080
音声符号化	G.711A
USBポート	2個 (USB2.0)
映像圧縮	H.264,H.265
無線LAN	IEEE802.11 b/g/n
有線LAN	RJ45 10/100M
ストレージ	3.5インチHDD×1 最大8TB(厚さ26.11mmのHDDまで対応します。)
ONVIF	-
動作環境温度	-10°C~60°C
動作環境湿度	湿度95%以下 (結露がないこと)
電源	DC12V/2A
消費電力	18W max
寸法	300mm×225mm×50mm
重量	1.32kg (HDD含まず)

## 付属品



1. 録画装置本体
2. カメラ 1～10 台
3. モニタースタンド
4. マウス
5. 録画機用電源アダプター
6. カメラ用電源アダプター
7. LAN ケーブル
8. ビス・アンカー・六角レンチ
9. 絶縁テープ
10. LAN ケーブル接続部専用カバーセット
11. 取扱説明書
12. 防犯ステッカー

※付属品は、セット内容等により多少異なります。

※製品の外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

## 関連ソフト・アプリ



「SC-View」  
iPhone/  
Android 用アプリ



「EseeCloud」  
パソコン用  
監視ソフト

