


フルハイビジョンを超える高画質の高コスパモデル

最新カメラは高画質の 500 万画素で、LAN ケーブル 1 本で簡単に導入が可能です。

500万画素

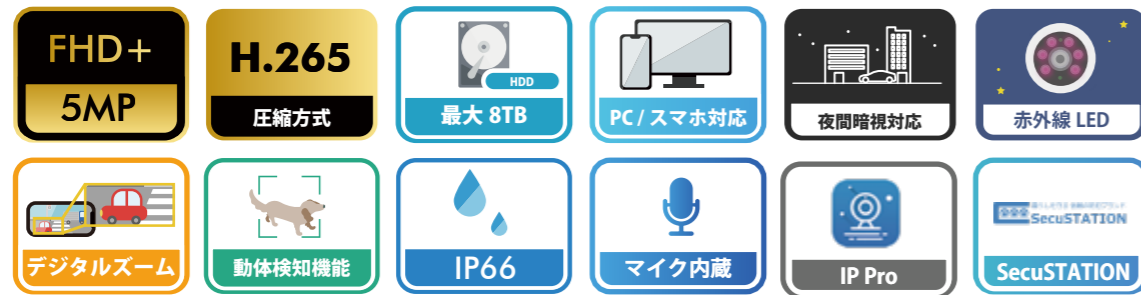

【録画装置】

- LAN ケーブル 1 本で接続可能
- 最大 8TB まで対応
- 最大 8 台まで接続可能

【カメラ】

- 防水・防塵 (IP66)
- 暗視モード対応
- 広角 3.6mm レンズ
- 明暗センサー
- 動体検知

LAN ケーブル 1 本で
カメラと録画装置が接続可能

デジタル高画質、安定通信を実現しました。
配線もケーブル 1 本で済むため、工事も簡単に。
解像度 1920P (500 万画素) で鮮明に撮影
することが可能です。

製品仕様

型番	SC-BPDZ85AW (バレット型カメラ 白)
画素数	500万画素
画角	水平：89° 垂直：47° 対角：107°
赤外線照射距離	10m
人検知	人検知対応
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	対応
防塵/防水	IP66
デナイト機能	対応(赤外線のみ/防犯灯/カラー/白黒)
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	2880x1620
無線LAN	非対応
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10~60°C
動作環境湿度	10%~90% 結露無きこと
電源	PoE給電(IEEE 802.3af)または、DC 12V/1A
消費電力	5W
寸法	163mm x 70mm x 70mm
重量	366g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BDPZ351W(ドーム型カメラ)
画素数	500万画素
画角	水平：89.2° 垂直：50° 対角：130°
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	-
防塵/防水	IP66
デナイト機能	対応
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	2560x1920
無線LAN	-
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10~60°C
動作環境湿度	10%~90% 結露無きこと
電源	DC12V
消費電力	5W
寸法	105mm x 105mm x 80mm
重量	323g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-BPDZ851B(バレット型カメラ 黒)
画素数	500万画素
画角	水平：89.2° 垂直：50° 対角：130°
赤外線照射距離	10m
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	-
防塵/防水	IP66
デナイト機能	対応
映像圧縮	H.264/H.265
最大解像度	2560x1920
無線LAN	-
有線LAN	RJ45 10/100M ×1口
動作環境温度	-10~60°C
動作環境湿度	10%~90% 結露無きこと
電源	DC12V
消費電力	5W
寸法	180mm x 70mm x 64mm
重量	303g

※仕様は予告なく変更となる場合があります

型番	SC-SC-BDPZ85(主装置)
カメラ入力(PoE LAN)ポート	RJ45 10M/100M ×8口
アップリンクポート	RJ45 100M ×1口
映像出力端子	HDMI/VGA
映像出力解像度	最大 1920x1080P
PoE規格	IEEE802.3af
搭載可能HDD	最大8TB SATA 3.5インチ ×1台
USBインターフェース	USB2.0 ×2口
動作環境	-10°C~55°C
定格消費電力	最大15W (HDD無し)
電源	DC 48V
寸法	25.8x21x4.2cm

※仕様は予告なく変更となる場合があります

関連ソフト・アプリ



「EseeCloud (IP Pro, VR Cam)」
iPhone/Android 用アプリ



「Esse Cloud」
パソコン用
監視ソフト

付属品



- 録画装置
- カメラ 1 ~ 8 台
- 取扱説明書
- 延長 LAN ケーブル 20m x 1 ~ 8 本
- HDMIケーブル
- LANケーブル
- 電源 AC アダプター
- マウス
- ビス・アンカー

※付属品は、セット内容等により多少異なります。
※製品の的外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。



三重県津市高茶屋小森上野町 1068-1

URL : <https://secu.jp/>



サポートセンターへのご連絡はこちら



info@secu.jp
受付時間:24時間いつでも



050-3816-3999
受付時間:平日9:30 - 17:30 (休日を除く)



高画質500万画素

停車した車のナンバーや人の顔もしっかりと映像に記録することができます。




音声録音で証拠能力を大幅にアップ

カメラはすべてマイク内蔵なので、映像だけでなく音声まで一緒に記録可能することにより証拠能力が大幅にアップしました。



遠隔地から監視が可能

インターネット環境があれば外出先からでも監視が可能です。

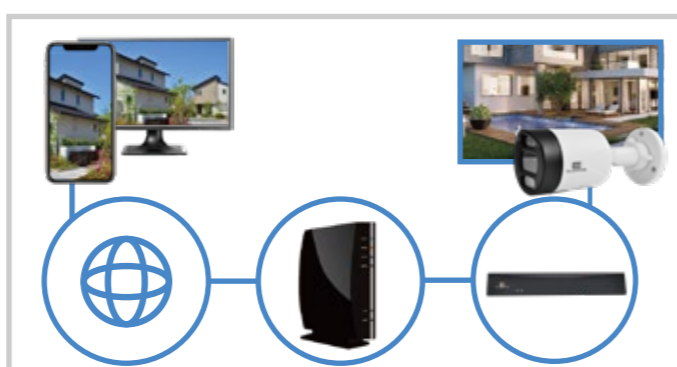

放熱性・耐久性の強いアルミダイキャストを採用

ボディには放熱性・耐久性の強いアルミダイキャストを採用。より安定してカメラをお使いいただけます。



防水防塵対応 IP66

IP66 レベルの高い防塵・防水性を誇るカメラのため、安心して屋外でもご使用いただけます。



接続イメージ


PoE 給電の場合

LAN ケーブル1本でOK!



通常給電の場合

ケーブル2本 + 外電源が必要

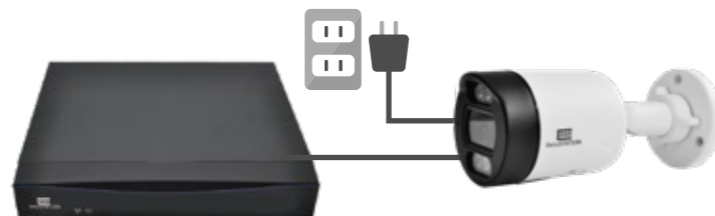

録画時間の目安 (HDD 容量・録画日数)

お好みに合わせてビットレートを変換いただきますと、HDDへの保存時間をより長くすることも可能です。

HDD容量	1TB	2TB	4TB	8TB
1台	約64日	約128日	約256日	約512日

※あくまで目安ですので、設定や周辺環境によっては上記と異なる場合がございます。



録画状況をディスプレイで確認可能です 様々な画面表示で確認ができます

※パソコンは非対応

・ 8 画面



・ アプリ (スマホ用)



「Esse Cloud」
Android 用アプリ

「IP Pro」
iPhone 用アプリ

USB/SD カード出力で バックアップが可能

・ USB メモリ



・ SD カード



※SD カードの接続には
カードリーダーが必要です