

高さ 11cm の超コンパクトで威圧感なく設置できるトレイルカメラ

ソーラーバッテリーオプションを利用すれば、電池の心配も不要
置くだけ簡単設置のトレイルカメラ新登場!

SC-BMLZ631

▼SC-BMLZ631B

▼SC-BMLZ631C

4200万画素



SC-SPC05

6000mAh



- ・ FullHD/1080P(動画)
- ・ 2000 万画素 (静止画)
- ・ ネット環境不要で運用可能
- ・ 赤外線センサーで人や動物のみを検知可能
- ・ 高さ 11cm の超コンパクトサイズ
- ・ 夜間モノクロ映像
- ・ 不可視 LED で夜も目立たない
- ・ 防塵防水規格 IP65
- ・ マイク内蔵※スピーカーは内蔵されていません。
- ・ ソーラーパネル対応で電池の交換の手間がかからない

コンパクトサイズだから 威圧感なく設置可能

高さ 11cm・幅 9cm と超コンパクトサイズの
トレイルカメラ登場!
より威圧感なく設置することが可能となりました。

製品紹介ページ

製品の詳細情報をご覧ください。



これ一台で 必要な機能がすべて揃う

カメラでの撮影機能だけでなく、液晶モニターも内蔵しているので撮影・録画・映像の確認まで全てこれ一台で行えます



2000万画素の 超高解像度

当社のトレイルカメラなら証拠画像を超鮮明に残せる2000万画素で、車のナンバーや人の表情なども確認することが可能です

※静止画に限る



防塵防水仕様で 屋外でも使用できる

防塵・防水規格 IP65 で雨や塵などに強く安心して屋外でも使用することができます



※1ファイル2GBまで
動画モードと静止画モードを合わせてお使いすることもできます

インターバル撮影も可能

設定した間隔で動画または静止画を自動撮影できます。観測などにも役立ちます。

例) 植物の定点観察にも活用いただけます!



SC-BMLZ631 の開いた状態

- ① 乾電池ボックス
- ② メニューボタン
- ③ OK ボタン
- ④ 再生ボタン
- ⑤ 上ボタン
- ⑥ 下ボタン
- ⑦ ショットボタン



下側 (開いた状態)



- ⑩ micro カード差込口 SD
- ⑪ USB ポート
- ⑫ 電源スイッチ
- ⑬ 電源差込口

下側 (閉じた状態)



- ⑭ 電源差込口
- ⑮ 固定用ブラケット穴


カメラ付属品



- ① カメラ本体
- ② 六角レンチ
- ③ 固定用具 (ビス×3本・アンカー×3本)
- ④ 固定用ブラケット
- ⑤ 固定用ベルト
- ⑥ USB ケーブル
- ⑦ 防犯ステッカー
- ⑧ マニュアル (日本語)
- ⑨ サポートへのご案内

※予告なくデザインが変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

ソーラーパネル付属品

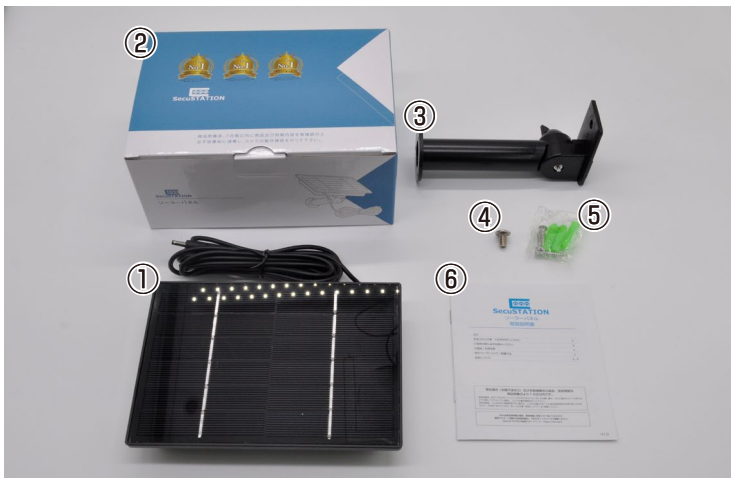

- ① ソーラーパネル本体
- ② 専用箱
- ③ 専用台座
- ④ ビス (パネルと台座間の固定用)
- ⑤ 固定用具 (ビス×3本・アンカー×3本)
- ⑥ 取扱説明書

※予告なくデザインが変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

カメラ仕様

型番	SC-BMLZ631B/C
静止画 解像度	20M(6144 x 3456P), 16M(5376 x 3024P), 12MP(4608 x 2592P), 8MP(3840 x 2160P), 5MP(3072 x 1728P)
動画 解像度	1080P : 1920*1080@30fps, 720P : 1280*720@30fps, VGA : 640*480P@30fps
画角	水平52° 垂直29° 対角61°
撮影距離	15M
撮影照度	0Lux
赤外線照射距離	10M
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	非対応
PIRセンサー	検知距離最大20m 検知角度(横)120°
防塵/防水	IP65
デイナイト機能	対応
ストレージ	micro SDカード : 最大32GB
最長待機時間	最長約6ヵ月 ※録画機能の作動状況やご利用になる環境により大きく変動します。
動作環境温度	-10~60°C
動作環境湿度	90%未満
電源	DC 6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 (別売り) ソーラーパネル(別売り)
寸法	110mm x 90mm x 55mm
重量	172g



※製品の的外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

ソーラーパネル仕様

型式	SC-SPC05
量	6000mAh
出力	DC 6V/1.5A 9W
防塵/防水	IP65

※製品の的外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

