

乾電池ですぐに使えるお手軽なトレイルカメラ

ソーラーバッテリーオプションを利用すれば、電池の心配もいりません
置くだけの簡単設置なトレイルカメラ新登場！！


SC-BM01

1600万画素




SC-SPC01

1500mAh

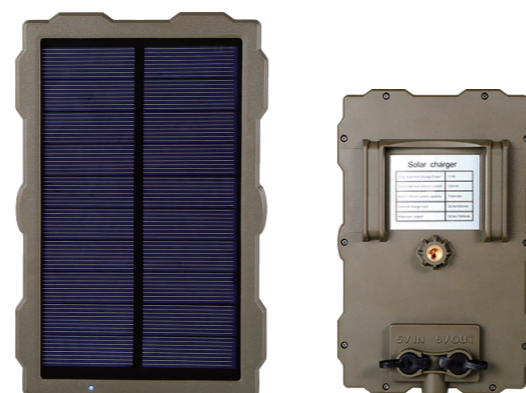

- 屋外対応
- 音声マイク
- スピーカー内蔵
- 人感センサー
- 夜間撮影
- 防水防塵
- 撮影範囲約108°
- 乾電池式
- SD録画 最大32GB

高性能の人感センサーを搭載、
検知範囲は最大120度 20mと広範囲で検知します
センサーが熱と動きを検知した時だけに撮影し、
無駄な電池の消耗や録画容量を抑えます。

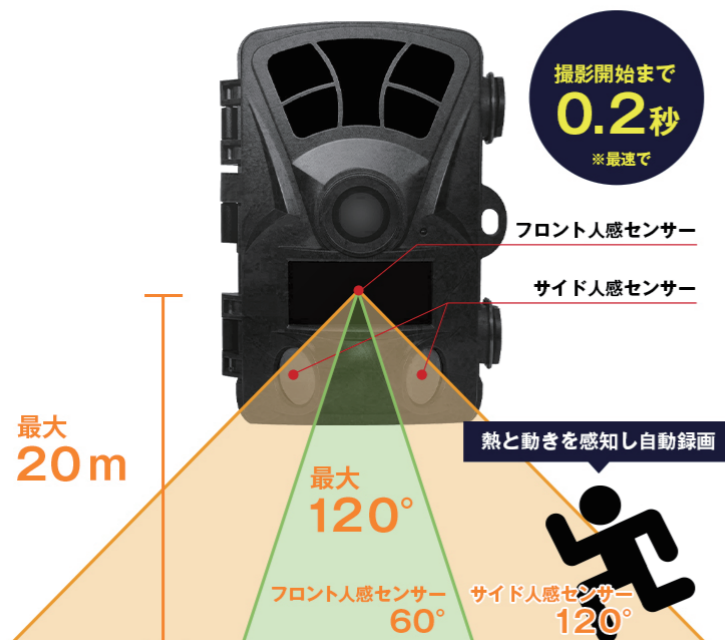

アルカリ電池での使用時間の目安

録画時間設定 スケジュール撮影 3秒 / 録画の長さ 10分に設定

	最大待機時間	撮影可能時間※テスト数値	
		昼間	夜間
電池 4本使用時	6か月	約8.5時間	約1.5時間
電池 8本使用時	12か月	約17時間	約3時間

※パナソニック製の乾電池を使用した場合です。
※待機状態とは全周人感センサーのみ動作している状態です。その間に人感センサーの見地が起これ、撮影が行われると電池の容量が減少し、最大待機時間は大幅に減少します。
※上記動作可能時間はテスト時での数値になります。お使いいただく環境で大幅に異なる場合があります。

ソーラーパネルを同時設置で、電池の心配はいりません！



設置場所次第では半永久的に使用可能です。

※日中の日当たりがよく十分充電され、カメラ本体の撮影量が少い場合に限りです。
※設置した場所の日当たり環境、検知・撮影量により半永久的にご使用いただけません場合があります。
※ソーラー充電の蓄電池の耐用年数を超えた場合には、十分な蓄電ができず、短時間で使用不能となる場合もあります。

置くだけ簡単設置
配置不要

- ✓ 防水対応
- ✓ 乾電池対応
- ✓ ソーラーパネル
- ✓ ACアダプター付属
- ✓ 夜間対応
- ✓ 日本語完全対応
- ✓ フルハイビジョン
- ✓ あんしんの1年保証



開いた状態

- ① ディスプレイ
- ② メニューボタン
- ③ 再生ボタン
- ④ 選択ボタン
- ⑤ 撮影ボタン
- ⑥ 確定ボタン
- ⑦ スピーカー
- ⑧ 電池蓋 (単三電池 8本)



下側 (開いた状態)

- ⑨ microSDカード差込口
- ⑩ 画像・映像出力ポート
- ⑪ USBポート
- ⑫ 電源スイッチ

下側 (閉じた状態)

- ⑬ 電源差込口
- ⑭ 固定用ブラケット穴
- ⑮ 音声マイク

いろいろな場所で
設置できます



さらにで様々な場所に
簡単設置

置くだけでOK



取り付けてOK



括りつけてOK



カメラ付属品



- ① カメラ本体 ② 固定用ベルト ③ ビデオケーブル
- ④ 固定ブラケット ⑤ ダイアル式南京錠 ⑥ USB ケーブル
- ⑦ 固定用具（六角レンチ・ネジ×3本・アンカー×3本）
- ⑧ AC アダプター ⑨ マニュアル（日本語）

※予告なくデザインが変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

ソーラーパネル付属品



- ① ソーラーパネル本体 ② 固定用ベルト ③ 接続ケーブル
- ④ AC アダプター（ソーラーパネル内蔵バッテリー充電用）
- ⑤ 固定用具（六角レンチ・ネジ×3本・アンカー×3本）
- ⑥ 固定用ブラケット ⑦ マニュアル（日本語）

※予告なくデザインが変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

カメラ仕様


型番	SC-MB62
イメージセンサー	800万画素
静止画撮影解像度	4608×3456(16MP)/4000×3000(12MP)/3264×2448(8MP)/2592×1944(5MP)/2048×1536(3MP)
ビデオ解像度	1920×1080(25fps)/1280×720(30fps)/720×480(30fps)/640×480(30fps)/320×240(30fps)
レンズ	f=3.3 F=1.8 画角108° 自動IRカット機構搭載
撮影可能距離	昼間：1m～無制限、夜間1.5m～20m
赤外線センサー	計3個搭載 検知距離最大20m、検知角度120°（中央60° /側面30°）
赤外線照射範囲	最大20m
赤外線LED	2個
人感センサー感度	3段階調整
静止画連写枚数	1、2、3枚（任意設定）
撮影形式	静止画：JPEG/動画：AVI（音声対応）
対応microSDカード	最大32GB（Class10推奨）
動画撮影時間	3秒～10分
撮影間隔	5秒～60分
スケジュール録画	対応
内蔵LCDモニター	2.4インチ/静止画・ビデオ再生対応
電源	6V-1.5A（付属のACアダプタ） 単三形アルカリ乾電池8本（別売り）/ソーラーパネル（別売り）
待機時間	最長12カ月間 ※録画機能が作動したり、使用条件、設定、その他多くの要因によって大きく異なります。
保護等級	IP56（防塵・耐水）
認証規格	CE、FCC、ROHS
動作環境温度	-7度～40度
外形寸法	幅95mm×高さ135mm×奥行75mm
重量	約282g



※製品の外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

ソーラーパネル仕様

型番	SC-SPC01
内蔵リチウム電池容量	1500mAh
最大出力電源	DC 6V/1500mA
充電方法	ソーラー発電 / 外部入力電源
ソーラー部 充電出力	最大1.5W
ソーラー部 充電電流	最大300mA
外部充電入力	DC 5V/500mA
充電完了時間	晴天時で約1日 ※ソーラーパネルによる充電の場合
内蔵バッテリー寿命	3～5年
保管可能温度	-20～+50°C
動作環境温度	-10～+70°C
保護等級	IP56（防塵耐水）
外形寸法	高さ157mm×幅102mm×厚み14mm
重量	約188g
撮影可能ファイル数	静止画：約9418枚（昼間）/約3741枚（夜間） 動画：約2716個（昼間）/約458個（夜間）※録画時間5s

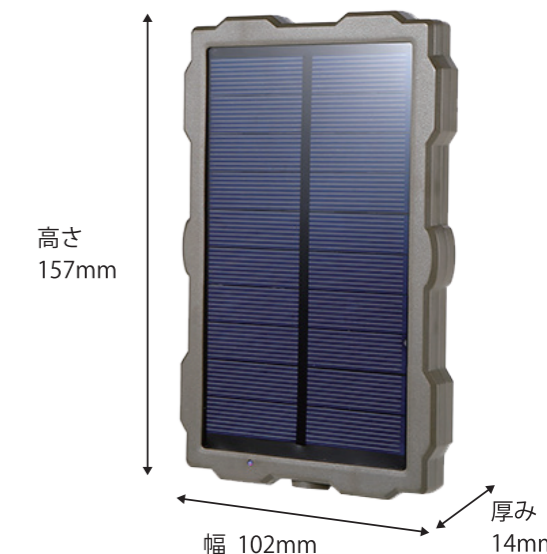

※製品の外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

新鋭株式会社

三重県津市南中央 1-25
電話番号：059-273-5861
URL：https://secu.jp/

