
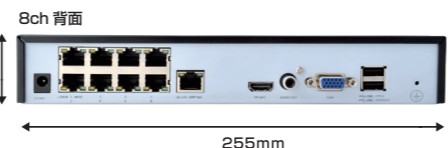


製品仕様


NVR主装置仕様	
映像	4ch入力/8ch入力 出力 最大1080P (フルHD) 圧縮形式 H.265+, H.265/H264+, H.264 (High Profile)
画像フォーマット	JPEG
音声	G.711A
POE対応ポート	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at RJ45、10Mbps(最長距離：250m)
アップリンクポート	RJ45、100Mbps (最長距離：100m)
HDD	1台 (SATA)
USBインターフェース	2個 (USB2.0)
動作環境温度	0°C~55°C
動作環境湿度	10%~90% 結露無きこと
定格消費電力	5W (カメラ、HDD無し)
電源	DC48V 1.25A (※ACアダプタ付属)
サイズ (幅×奥×高)	約255×240×45mm

NVRカメラ仕様	
画素数	354万画素
レンズ	パレット型：3.6mm@F1.2/ドーム型：3.6mm@F1.2
ディナイト機能	対応
DNR	2D/3D DNR
WDR	DWDR
映像圧縮	H.265+, H.265/H264+, H.264 (High Profile)
最大解像度	1920×1080
画質設定	1~6段階
画質調整	輝度/コントラスト/彩度/色調整
OSD	対応 (カメラ名/日時)
警報	動体検知/遮断/信号ロス
対応規格	IEEE 802.3af
対応プロトコル	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP
インターフェースプロトコル	ONVIF
対応ブラウザ	Internet Explorer (Windows 7/8/10)
動作環境	パレット型：-15°C~65°C/ドーム型：-15°C~65°C
防塵/防水	IP66
雷保護	IEC61000-4-5準拠 GB/T17626.5準拠
寸法	パレット型：190mm×98mm×69mm/ドーム型Φ105mm×81mm
重量	パレット型：約350g/ドーム型：約350g

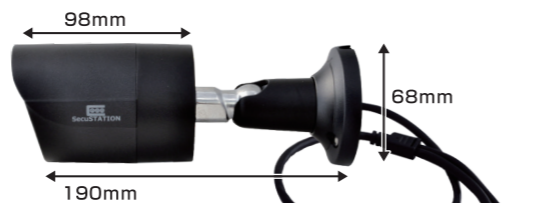

奥行き：240mm(4/8ch)

関連ソフト・アプリ



付属品



- 延長 LAN ケーブル (20m) カメラと録画装置をセットで購入頂いた時のみ
 - 電源 AC アダプター
 - マウス
 - HDMI ケーブル (1m)
 - LAN ケーブル (1m)
 - ネジ・ビス・六角レンチ
 - 絶縁テープ
 - ID カード (保証書)
 - 取扱説明書
- ※付属品は、セット内容等により多少異なります。
※製品の外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

48V 標準 PoE 給電に対応した PoE 給電カメラ・録画機

最新 PoE カメラは高画質の 354 万画素
劣化が非常に少ないデジタル信号で細部までより鮮明に映ります

SC-P614K/P618K

354万画素

最大 8TB



Full HD
1080



【録画装置】

- ・使いやすいメニュー画面構成
- ・1TB~最大8TBのHDDが搭載可能
- ・選べる録画設定 (連続録画・動体検知録画・スケジュール録画)
- ・IPカメラ接続可 (※別途ルーターが必要)
- ・専用遠隔監視ソフト、アプリ
- ・オンビフ (ONVIF) 対応
- ・デジタルズーム対応
- ・録画圧縮方式 H.265+ 対応

【カメラ】

- ・フルHD (1920×1080) 対応
- ・防水・防塵 (IP66)
- ・暗視モード対応
- ・マイク内蔵
- ・最新IC搭載型 長寿命LED採用
- ・広角 3.6mmレンズ
- ・明暗センサー
- ・動体検知

LAN ケーブル 1 本で
カメラと録画装置が接続可能

デジタル高画質、安定通信を実現。
配線もケーブル 1 本で済むため、工事も簡単に。
録画装置は 8TB の HDD にも対応するため、
これまで以上に長期録画が可能となりました。

サンプル映像

実際のクリアな映像をご確認いただけます。

製品紹介ページ

製品の詳細情報をご覧ください。



HDD の容量は選択可能

HDD容量は1/2/4/8TBから選択可能。録画記録圧縮方式にH.265+を採用することで、H264+の約2倍の録画を可能にしました。



デジタルズームで映像の拡大が可能

リアルタイム映像や録画再生のパソコン画面を拡大して確認が可能。録画後の映像でも拡大することができます。



カメラにマイク内蔵

カメラの台数分音声録音が可能。全てのカメラで録音することで高いセキュリティを実現。



最新 LED ライトを搭載で3倍長寿命

最新のIC搭載型LEDライトを搭載することで、これまでよりも3倍寿命がアップしました。



防水防塵対応 IP66

高い防水防塵性を誇り、安心して屋外での使用ができます。またカメラ側 LAN コネクタに防水専用カバー付き。



ネットワーク構成

STEP.1 カメラと録画装置を接続

STEP.2 録画装置とモニターを接続

STEP.3 録画装置をコンセントに接続

※カメラ毎にコンセントは不要です



録画時間の目安 (HDD 容量・録画日数)

お好みに合わせてビットレートを変換いただきますと、HDDへの保存時間をより長くすることも可能です。

	1TB	2TB	4TB	8TB
H264+	約23日	約46日	約92日	約185日
↓	↓	↓	↓	↓
H265+	約46日	約92日	約184日	約368日

<参考値>

カメラの台数：1台 解像度：1,080P

※あくまで目安ですので、設定や周辺環境によっては上記と異なる場合がございます。
※カメラの台数が増える場合は、上記の表からカメラの台数分を割って頂くと、おおよその日数を計算することができます。

録画状況をパソコンで確認が可能です 様々な画面表示で確認ができます


・4画面



・8画面



・ループ設定

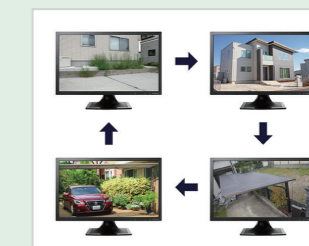

・カメラ登録方法が簡単

登録画面でワンタッチでカメラが登録できます。「簡単登録」
※画面表示は8ch、4chにより異なります。

・アプリQRコード (PC用/スマホ用)



「SC-CAM Online」
Windows用ソフト
「SC-CAM」
スマホ・タブレット用

