製品仕様

NVR主装置仕様	
ネットワークアクセス帯域幅	48Mbps
カメラ入力	4ch入力／8ch入力
VGA出力	1920×1080／1440×900／1280×1024／1280×720／1024×768
HDMI出力	1.3aスタンダード／タイプA
	1920×1080／1440×900／1280×1024／1280×720／1024×768
映像	H.265／H265+ (最高High Profile@Level5.0)　（チャンネル設定によって同時再生数は異なります）
画像	JPEG
音声	G.711A、G.726
POEインタフェース	4ch入力／8ch入力
	IEEE 802.3af準拠
	RJ45 10M／100Mの適応
ネットワークインタフェース	RJ45、10M／100M適応イーサネットポート
USBインタフェース	3個（USB2.0）
SATAインターフェイス	1台搭載
サイズ	約255×240×45mm
インスタレーション	Desktopのインストール
電源	DC48V　1.35A(4ch)／2.5A(8ch)　（※ACアダプタ付属）
動作環境温度	0℃～55℃
動作環境湿度	10%～90% 結露無きこと
定格消費電力	5W（カメラ、HDD無し）

PX85カメラ仕様(パレット型／ドーム型)	
画素数	511万画素
デイナイト機能	対応
DNR	対応
WDR	2D/3D DNR
映像圧縮	H.265+,H265/H.264+,H.264
最大解像度	5MP 2592×1944(2608×1960)
OSD	対応(カメラ名/日時)
警報	動体検知/遮断/信号ロス
適応規格	IEEE 802.3af
対応プロトコル	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP
ONVIF	対応
動作環境	-15℃～65℃
防塵/防水	IP66
雷保護	IEC61000-4-5準拠 GB/T17626.5準拠
寸法	パレット型：190mm×98mm×69mm／ドーム型Φ105mm×81mm
重量	約350g

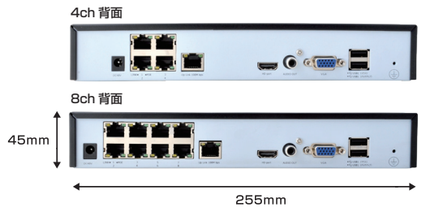

奥行き：240mm(4/8ch)

関連ソフト・アプリ

「SC-CAM Online」
遠隔モニタリングソフト
Windows用ソフト

「SC-CAM」
スマートフォン
タブレット専用アプリ

付属品

1. 延長 LAN ケーブル（20m）　カメラと録画装置をセットで購入頂いた時のみ
2. 電源 AC アダプター
3. マウス
4. HDMI ケーブル（1m）
5. LAN ケーブル（1m）
6. ネジ・ビス・六角レンチ
7. 絶縁テープ
8. ID カード（保証書）
9. 取扱説明書

※付属品は、セット内容等により多少異なります。
※製品の外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

暮らしを守る信頼の企業
SINEI
三重県津市高茶屋小森上野町 1068-1
電話番号：059-273-5861
URL：https://secu.jp/
S00XTF5900020

サポートセンター
電話番号
ご購入前相談：050-3816-3999
修理・故障・操作方法：050-3816-4001

SecuSTATION
XP SERIES SecuSTATION

48V 標準 PoE 給電に対応した PoE 給電カメラ・録画機

最新 PoE カメラは高画質の 511 万画素
劣化が非常に少ないデジタル信号で細部までより鮮明に映ります

SC-PX85（ブラック / ホワイト / ドーム型）

511 万画素

SC-XP45（4ch）
SC-XP84（8ch）

最大 8TB

Full HD 1080

屋外対応 / 長寿命LED採用 / PoE 給電 / H.265+ 録画圧縮方式 / デジタルズーム / マイク内蔵 / 暗視モード対応 / 動体検知 / スケジュール録画

【録画装置】
- 使いやすいメニュー画面構成
- 1TB ～最大 8TB の HDD が搭載可能
- 選べる録画設定（連続録画・動体検知録画・スケジュール録画）
- IP カメラ接続可（※別途ルーターが必要）
- 専用遠隔監視ソフト、アプリ
- オンビフ（ONVIF）対応
- デジタルズーム対応
- 録画圧縮方式 H.265+ 対応

【カメラ】
- フル HD（1920×1080）対応
- 防水・防塵（IP66）
- 暗視モード対応
- マイク内蔵
- 最新IC搭載型 長寿命LED採用
- 広角 3.6mmレンズ
- 明暗センサー
- 動体検知

LAN ケーブル 1 本で カメラと録画装置が接続可能

デジタル高画質、安定通信を実現。
配線もケーブル 1 本で済むため、工事も簡単に。
録画装置は 8TB の HDD にも対応するため、
これまで以上に長期録画が可能となりました。

サンプル映像

実際のクリアな映像をご確認いただけます。

製品紹介ページ

製品の詳細情報をご覧いただけます。

HDD の容量は選択可能

HDD容量は1/2/4/6/8TB から選択可能。
録画記録圧縮方式にH.265+を採用することで、H264+ の約2 倍の録画を可能にしました。

デジタルズームで映像の拡大が可能

リアルタイム映像や録画再生のパソコン画面を拡大して確認が可能。
録画後の映像でも拡大することができます。

カメラにマイク内蔵

カメラの台数分音声録音が可能。
全てのカメラで録音することで高いセキュリティーを実現。

最新 LED ライトを搭載で３倍長寿命

最新のIC搭載型LEDライトを搭載することで、これまでよりも３倍寿命がアップしました。

防水防塵対応 IP66

高い防水防塵性を誇り、安心して屋外での使用ができます。
またカメラ側 LAN コネクターに防水専用カバー付き。

ネットワーク構成

STEP.1 カメラと録画装置を接続

STEP.2 録画装置とモニターを接続

STEP.3 録画装置をコンセントに接続

※カメラ毎にコンセントは不要です

録画時間の目安（HDD容量・録画日数）

お好みに合わせてビットレートを変換いただきますと、ＨＤＤへの保存時間をより長くすることも可能です。

	1TB	2TB	4TB	8TB
H264+	約23日	約46日	約92日	約185日
↓	↓	↓	↓	↓
H265+	約46日	約92日	約184日	約368日

<参考値>
カメラの台数：1 台　解像度：1,080P

※あくまで目安ですので、設定や周辺環境によっては上記と異なる場合がございます。

録画状況をパソコンで確認が可能です
様々な画面表示で確認ができます

・4 画面

・8 画面

・ループ設定

・カメラ登録方法が簡単

登録画面でワンタッチでカメラが登録できます。「簡単登録」

※画面表示は 8ch、4ch により異なります。

・アプリQRコード（PC用/スマホ用）

SC-CAM

「SC-CAM Online」
Windows用ソフト

「SC-CAM」
スマホ・タブレット用