

100万画素
パン・チルト





特徴

- パン・チルト機能（首振り上下 120° 左右 355°）
- 暗視対応
- Wi-Fi・有線 LAN 対応
- マイク・スピーカー内蔵（音声双方向通話）
- SD カード録画（16GB ~ 128GB）
- オンビフ（ONVIF）対応
- 録画装置接続可（※要ルーター）
- 明暗補正機能
- 動体検知
- 動体検知時メール通知
- 動体検知時スマートフォンプッシュ通知
- スケジュール録画
- プリレコード録画
- 静止画撮影
- 遠隔監視用専用アプリ（iOS、Android）簡単設定
- 遠隔監視用専用ソフト（Windows）複数台同時モニタリング
- 無線関連センサー連動（人感センサー、ドア窓センサー）

商品仕様

カメラ部仕様	映像素子	CMOS センサー
	レンズ	3.6mm@F1.4 昼用/夜用
	画角(水平)	56.14度
	解像度	720P
	撮影距離	20m ~ ∞
	最低被写体照度	赤外線 LED オフ時: 1.5 Lux 赤外線 LED オン時: 0 Lux
	CMOS 機能	自動ホワイトバランス、自動ゲインコントロール、自動露出、自動明るさ
映像	解像度	1280 × 720(720P)、640 × 360(VGA)、320 × 180(QVGA)
	動画品質設定	動き優先、標準画質、最高画質
	フレームレート	30 フレーム/秒
	映像圧縮方式(動画)	H.264
	画像圧縮方式(静止画)	JPEG
	音声圧縮方式	G.711
	上下反転機能	あり
録画方式	手動録画、定時録画、警報録画	
動作範囲	パン/チルト	パン:355度 チルト:120度
音声	本体内蔵マイク	-38dB
	本体内蔵スピーカー	1w(8Ω)
警報	画像送出機能	Eメール/専用のアプリに情報送信、写真、動画保存などが可能、microSD/microSDHC メモリーカード
	アラーム	動体検知、スケジュール、Eメール警報、無線センサー(315MHz)入力
ネットワーク	Wi-Fi 無線 LAN	Wi-Fi, IEEE802.11b/g/n
	セキュリティ	WEP (64bit/128bit) WPA (2) -PSK (WPA personal) (TKIP/AES)
	有線 LAN	LAN 端子 (10/100Mbps RJ-45) 自動 (DHCP サーバによる割当て)
	P2P 機能	あり (無料遠隔監視)
その他	対応スマートフォン/タブレット/パソコン	iPhone/iPad (iOS6.0以降) /Android (3.0以降) /Windows Vista 以降 (Surface を除く) ※ Mac は非対応
	対応ブラウザ	Internet Explorer
	外形寸法	約 104(W) × 102(D) × 117(H)mm
	重量	約 310g (本体のみ)
	動作時環境	温度 -10 ~ 50℃ 湿度 95%(結露なきこと)
	電源	DC 5V/2A (付属 AC アダプタより給電)
	取得承認規格	CE、FCC、TELEC、VCCI (Class B)、PSE (付属 AC アダプタ)
microSD microSDHC カードスロット 仕様	対応容量	2、4、8、16、32、64、128GB
	対応ファイルシステム	FAT32
	動画保存時間	2GB: 約 6 時間 4GB: 約 12 時間 8GB: 約 24 時間 16GB: 約 48 時間 32GB: 約 96 時間 64GB: 約 192 時間 128GB: 約 384 時間 ※画像圧縮方式: H.264、解像度: 640 × 480、フレームレート: 30、動画品質: 標準の場合 ※ 64GB、128GB microSD カードをご利用の場合、事前にパソコンで FAT32 形式にフォーマットする必要があります。

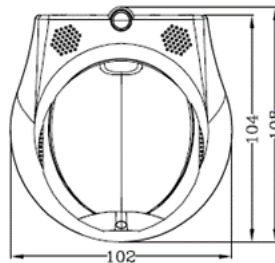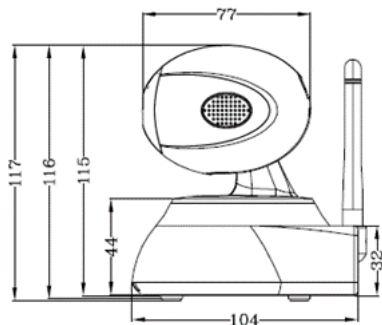

関連アプリ・ソフト



ポチカム 2

「ポチカム 2」

スマートフォン
タブレット専用アプリ



POCHICAM

「POCHICAM」

遠隔モニタリングソフト

製造元



新鋭株式会社

三重県津市南中央 1-25

<http://www.secu.jp>

このパンフレットの記載内容は 2018 年 1 月現在のものです。
製品の的外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

S00TGE0200010

お問い合わせ