

難しい設定が不要&ネット環境も不要なベビーモニター


商品名

## セキュベビー



**200** 万画素

製品型番：SC-XB53K



### 電源を入れるだけで自動接続

セキュベビーは電源を入れるだけで自動で接続が完了するため、あれこれ面倒な初期設定などが不要でかんたんに使い始めることができます。

※2台目の接続は取扱説明書に従ってペアリング操作を行ってください。

### 温度センサーで部屋の温度がわかる

カメラにセンサーが搭載されているので、お部屋の温度がモニターで確認できます。室温が事前に設定した範囲を外れるとアラームでお知らせするため、暑さや寒さによる体調トラブルを未然に防ぎます。

## Point1

電源を入れるだけで接続するから

### 面倒な設定&ネット環境不要

インターネット環境がなくてもモニターとカメラの電源を入れるだけで、自動で接続が完了します



## Point3

モニターから遠隔操作で

### カメラの向きを変えられる

モニターを操作して、カメラの角度を上下左右に調整できるので赤ちゃんの様子を見逃しません



## Point2

どこでも持ち運べる

### モニターはバッテリー内蔵

モニターにはバッテリーが内蔵されているので充電をすれば電源不要でいろんな場所へ持ち運べます

※カメラは電源が必要です



## Point4

暗くなっても安心

### 夜も鮮明に撮影できる

明暗センサーを搭載し、周囲の明るさを自動で認識します。周囲が暗くなってくると自動で夜間モードに切り替わり、暗くなっても映すことが可能です。




※セキュベビーで実際に撮影した映像です。

## 製品サイズ

カメラ



モニター

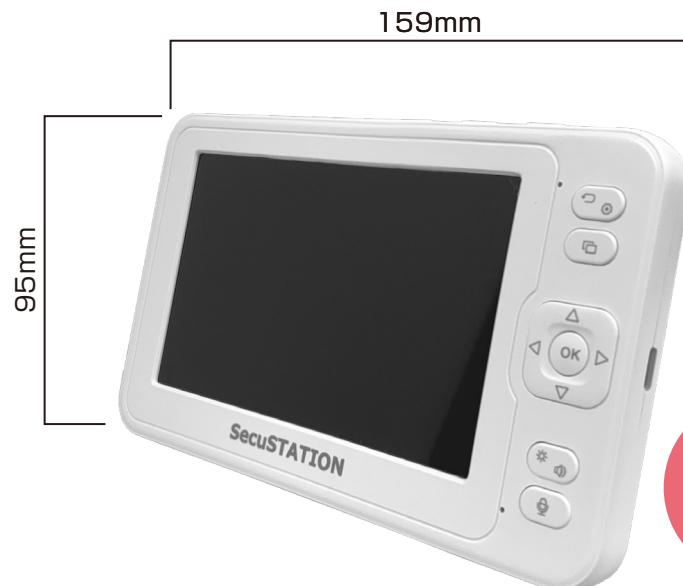

リセットボタン位置



AC アダプター (PSE 適合)



## 製品仕様

型番	SC-XB53K(モニター)
モニターサイズ	5インチ
マイク	内蔵
スピーカー	内蔵
ストレージ	microSDカード最大128GBまで対応
動作環境温度	-10°C～+60°C
電源	DC5V2A
消費電力	最大4W
寸法	159mm×95mm×15mm
重量	235g
バッテリー容量	3600mAh

型番	SC-XB53C(カメラ)
画素数	265万
画角	水平70° 垂直60° 対角110°
夜間撮影範囲	最大5m
マイク	内蔵
スピーカー	内蔵
デイナイト機能	対応
最大解像度	1920×1080
ストレージ	microSDカード最大128GBまで対応
動作環境温度	-10°C～50°C
電源	DC 5V 1.5A
消費電力	最大3W
寸法	80mm(カメラ部分) × 65mm(底面) × 118mm
重量	約180g

## 付属品



### 化粧箱

カメラ本体

モニター本体

AC アダプター (Type-C)

設置用ビス・アンカー

ネジ穴付き固定用台座

取扱説明書

サポートへのご案内

防犯ステッカー



サポートセンターへのご連絡はこちら



[info@secu.jp](mailto:info@secu.jp)

受付時間:24時間いつでも



050-3816-3999

受付時間:平日9:30 - 17:30 (定休日を除く)

