

スマートなデザインで防犯力も抜群

自動追跡機能で不審者をカメラが自動追跡し、不審な動きを見逃しません。
防犯灯による抑止力効果も抜群。さらにカメラケーブルが約 2.9m になったことで遠い場所にも設置できるようになりました。

SC-MF43U / MF45U

300/500 万画素



- ・ 防水・防塵 (IP65)
- ・ Wi-Fi 対応
- ・ 高画質 300 万画素 / 500 万画素
- ・ 動体検知機能
- ・ 自動追跡機能対応
- ・ パンチルト対応
- ・ 防犯灯機能対応
- ・ フルカラー暗視対応
- ・ 双方向音声 (スピーカー・マイク内蔵)
- ・ デジタルズーム機能
- ・ H.265 (SC-MF45)
- ・ H.264 (SC-MF43)
- ・ microSD カード録画 (16GB ~ 128GB)
- ・ 遠隔監視用専用アプリ (iOS、Android)

発光 LED 搭載で 24 時間フルカラー撮影が可能

防犯灯カメラなので、暗視でもカラー撮影が可能です。昼夜問わずフルカラー撮影ができるので安心です。

アプリは全世界で★4.1 評価

監視アプリは全世界で★4.1 と高評価を獲得している「Cloud Edge」を使用するので安心してご使用いただけます。高機能で使いやすく日常の監視にぴったりのアプリです。


たった1台で死角なし!不審者を自動追跡 & 防犯灯威嚇

自動追尾機能搭載で不審者をカメラが自動追跡。
不審な動きを見逃しません。
また、防犯灯による抑止効果も抜群。




こんなことも!

スマホから遠隔で、カメラの向きを上下左右に操作することができます。



防犯灯搭載で鮮明な夜間カラーが可能

強力防犯灯で難しい夜間のカラー撮影を実現。
夜間でも鮮明な映像を記録することが可能。

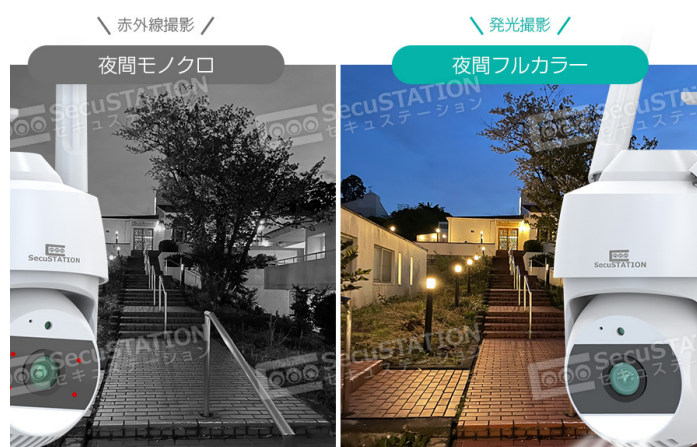

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

スピーカー・マイク内蔵で双方向会話もできる

カメラのスピーカーから、自動または手動で音を鳴らすことができます。マイクを内蔵しているから音声付きで録画できます。



こんなことも!

マイクアイコンを長押しすると、その間スマホに話かけた音声をカメラのスピーカーから出力できます。





小型 USB 電源

お客様の声を反映して、電源アダプタを小型化できる USB タイプに変更!より小型な、市販の USB アダプタも使用できます。




製品サイズ

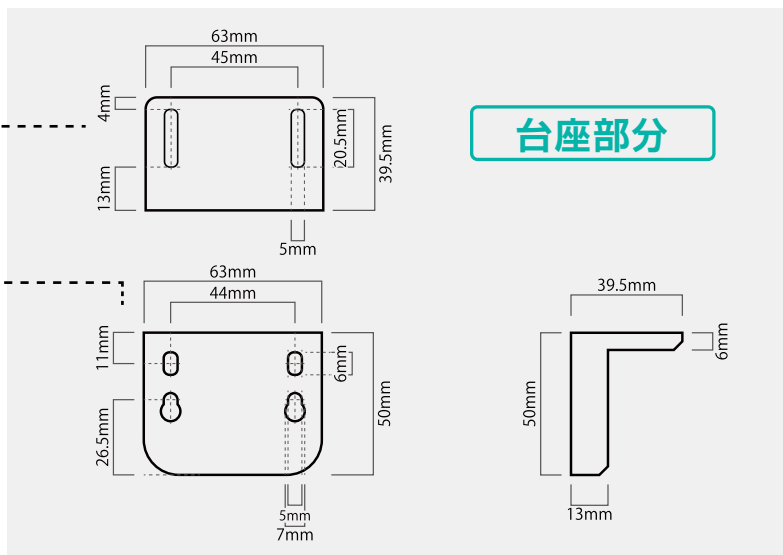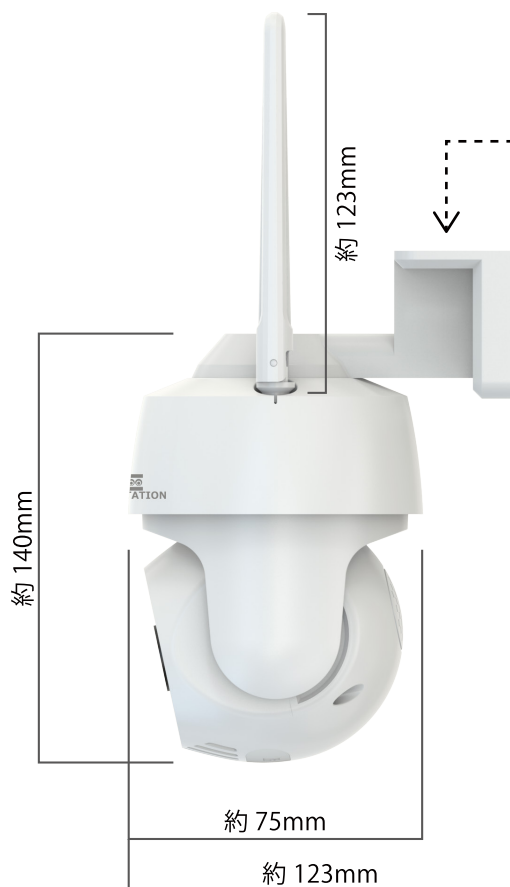

リセットボタン位置



AC アダプター (PSE 適合)



コードの長さ
SC-MF43U/45U
約2m90cm

※ケーブルの長さは 2023/6/16 時点での情報です。
予告なく変更する場合がございます。

付属品



1. カメラ本体
2. 専用箱
3. 設置位置決めシール
4. ビス・アンカー
5. AC アダプター
6. 取扱説明書
7. サポートへのご案内
8. 防犯ステッカー

関連ソフト・アプリ



「CloudEdge」
スマートフォン専用アプリ
iPhone / Android

製品仕様

型番	SC-MF43U
画素数	300万画素(3MP)
視聴端末	スマートフォン(専用アプリ) ※PC視聴には非対応です。録画データがCに転送して再生することは可能です。
アプリ名	CloudEdge
画角	水平80° 垂直58° 対角106°
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載(警報機能搭載)
防塵/防水	IP65
暗視撮影機能	カラー(白色LED点灯)またはモノクロ(赤外線照射)
映像方式	H.264
最大解像度	2304 × 1296 (16:9)
フレームレート	20FPS
ストレージ	micro SDカード:最大128GBまで対応 ※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの
録画方式	検知録画(動体)/常時録画
警報通知	人/動体/音声
LAN接続規格	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ) 有線LANケーブルでの接続には対応していません。 ※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
動作環境温度	-10 ~ 50℃
動作環境湿度	10%~95%(結露無きこと)
供給電源	DC5V/2A※必ずACアダプタで常時電源供給が必要です。 本製品は、オプションの電源延長ケーブルをご使用いただけます。
消費電力	最大 5W
暗視撮影距離	約10m
寸法	252mm x 99mm x 139mm
パン可動角度	355°
チルト可動角度	90°
重量	540g

※直射日光が当たる場所に設置された場合、動作温度範囲を超える可能性があります。
※仕様につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。

型番	SC-MF45U
画素数	500万画素(5MP)
視聴端末	スマートフォン(専用アプリ) ※PC視聴には非対応です。録画データがCに転送して再生することは可能です。
アプリ名	CloudEdge
画角	水平82.4° 垂直60.3° 対角108.7°
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載(警報機能搭載)
防塵/防水	IP65
暗視撮影機能	カラー(白色LED点灯)またはモノクロ(赤外線照射)
映像方式	H.265
最大解像度	2592 × 1944 (4:3)
フレームレート	可変(平均20FPS)
ストレージ	micro SDカード:最大128GBまで対応 ※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの
録画方式	検知録画(動体)/常時録画
警報通知	人/動体/音声
LAN接続規格	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ) 有線LANケーブルでの接続には対応していません。 ※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
動作環境温度	-10 ~ 50℃
動作環境湿度	10%~95%(結露無きこと)
供給電源	DC5V/2A※必ずACアダプタで常時電源供給が必要です。 本製品は、オプションの電源延長ケーブルをご使用いただけます。
消費電力	最大 5W
暗視撮影距離	約10m
寸法	252mm x 99mm x 139mm
パン角度	355°
チルト可動角度	90°
重量	540g

※直射日光が当たる場所に設置された場合、動作温度範囲を超える可能性があります。
※仕様につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。



サポートセンターへのご連絡はこちら



info@secu.jp
受付時間:24時間いつでも



050-3816-3999
受付時間:平日9:30 - 17:30 (定休日を除く)

