



X5S に C3WPro や C8C などの最新のカメラを接続する場合


- 1、カメラの電源を入れて頂き、リセットボタンを長押しします。  
リセットが完了したら、カメラの電源を抜き差します。
- 2、カメラの電源が入りましたら、X5S にてマウスを右クリックし【メニュー】→【カメラ】をクリックし【検索】をクリックします。

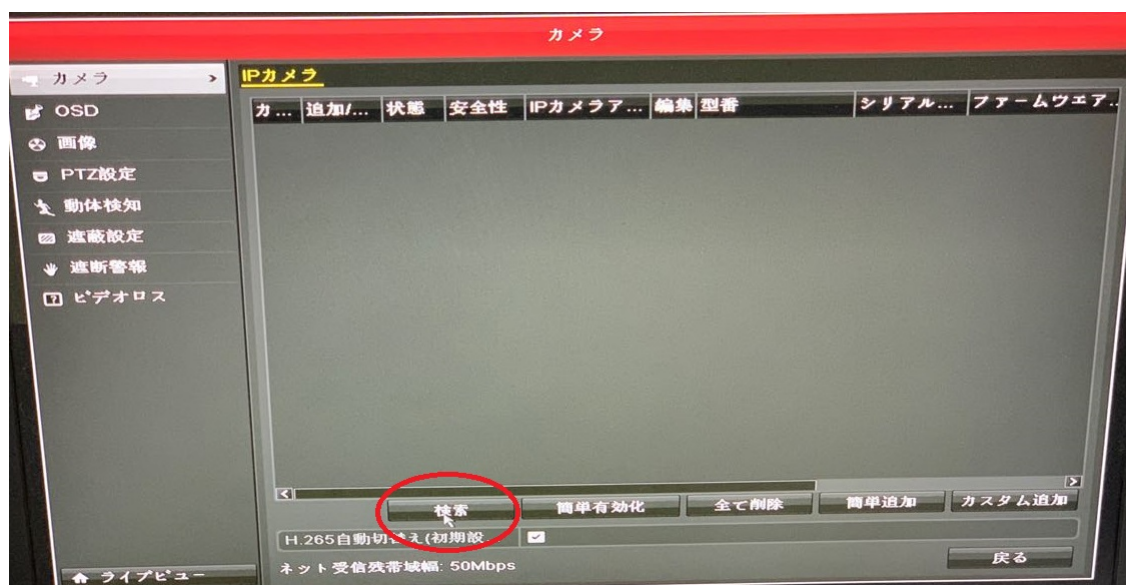


- 3、検索が完了するまでお待ちください。

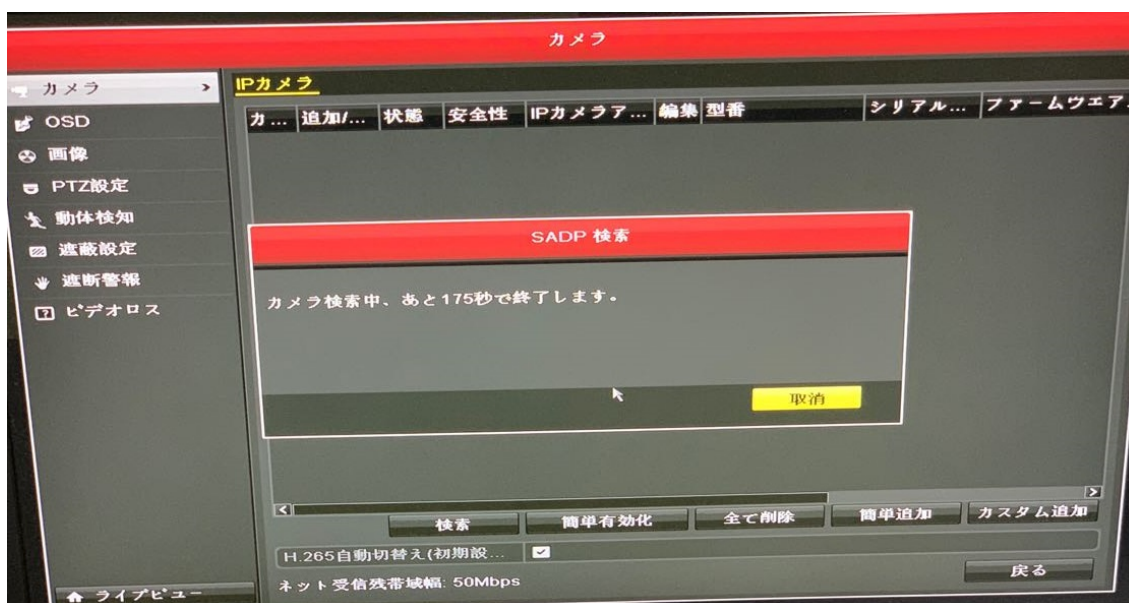

- 4、カメラが検索完了後、『安全性』に表示された【未有効化】をダブルクリックします。  
『有効化』の画面が表示されます。『パスワード作成』にカメラのパスワードを作成頂き  
入力し【確定】をクリックしてください。  
※ 8～16文字の英字（大文字小文字）、数字、記号のうち2種以上使用  
※ 「管理人パスワードを使う」にはチェック入れないでください。

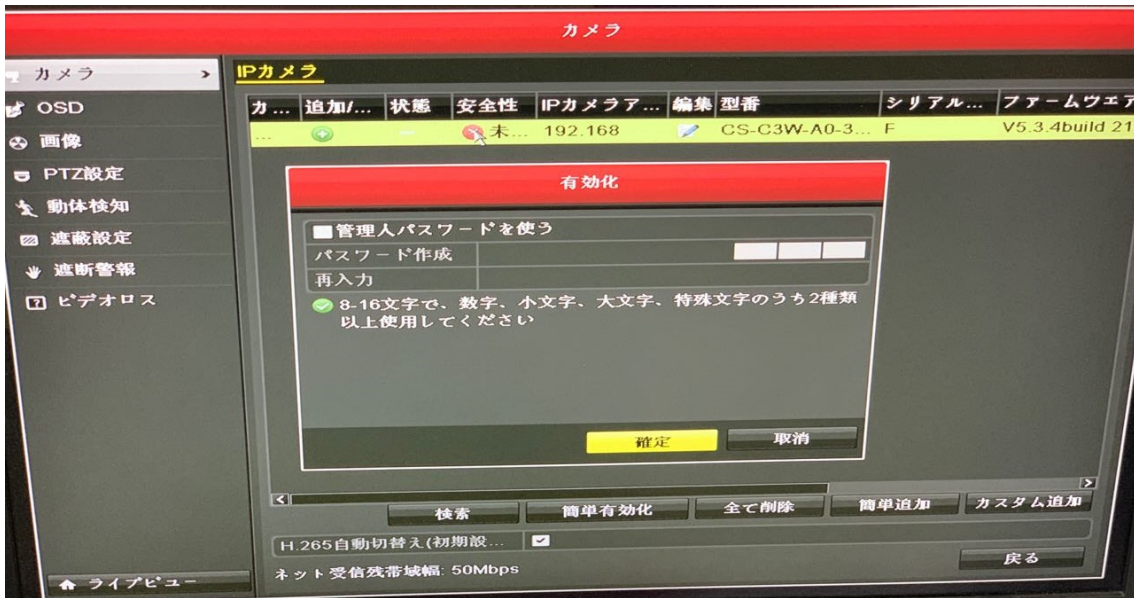

- 5、『追加』に表示されている緑の【+】をクリックしカメラを登録します。

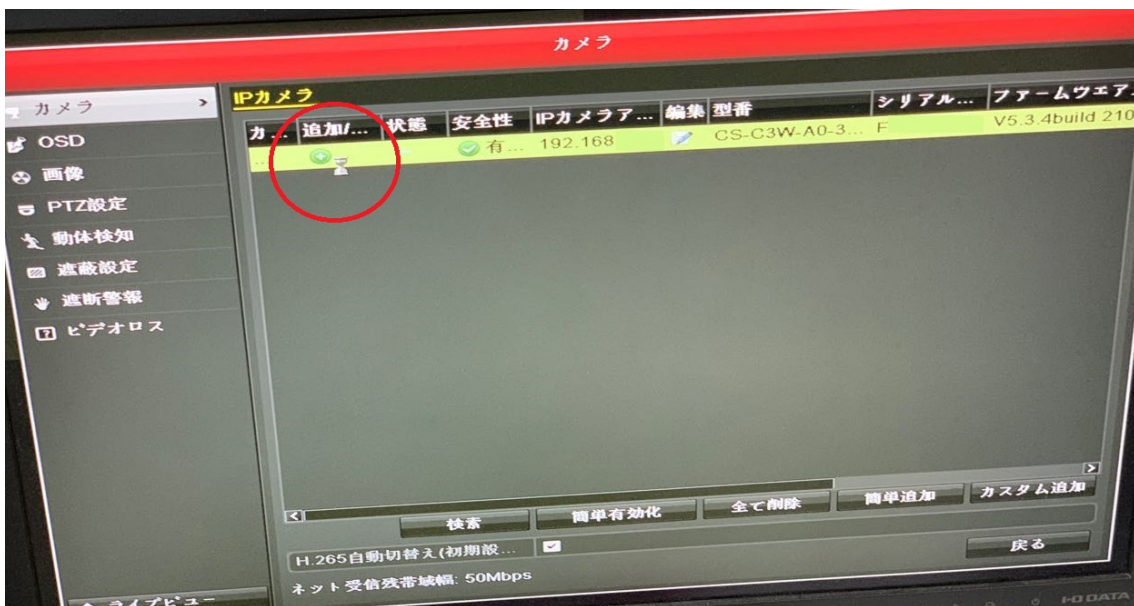




6、カメラの追加が完了後、『編集』の項目のアイコンをクリックします。

『IPカメラ編集』の画面が表示されます。

『管理人パスワード』の項目に『4』で作成頂きましたカメラのパスワードを入力し【確定】をクリックします。

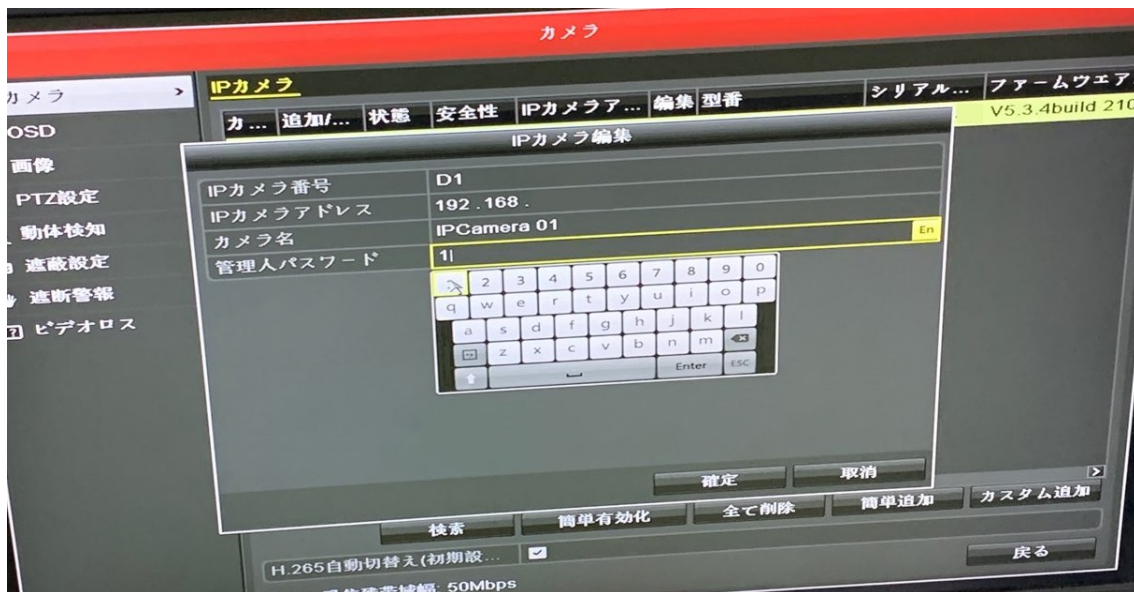

7、下記図のように表示されましたら、接続完了となります。

